

WD-8

HUVDISKMASKIN

PRODUKTFÖRDELAR

- Varierbart spolsystem för flexibel disk. Med ett enkelt handgrepp kan du ställa om för "grovdisk" vilket ökar spoltrycket.
- En robust design i rostfritt stål med hög-värdigt material i komponenter ger en tillförlitlig drift i många år.
- Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lägre ljudnivå.
- Bra arbetsmiljö med unikt huvkoncept.
- God hygien med automatiskt rengöringsprogram och garanterad slutsköljnings-temperatur.
- Själv tömmande diskpump.
- Djup tank som minskar risken för skumbildning.
- Servicevänlig – service utförs från maskinens framsida.
- Hygienkontroll – styrsystem med integrerad HACCP.
- Optimalt diskresultat – med själv tömmande diskarmar.
- Konkava disk- och sköljdysor förhindrar igen-sättning.
- Anpassningsbara disk- och sköljtider samt temperaturer för alla program.
- Inbyggd sköljmedelsdosering.
- Automatiskt rensolningsprogram.

TILLVAL

- Automatisk huv
- Autostart för huvautomatik (ej i kombination med gallerplan)
- 230V/3/50Hz
- Diskmedelsdosering för flytande diskmedel
- Genomströmmare för kallvattenanslutning
- Tömningspump
- Separat vattenpåfyllning.
- Nedfällbart gallerplan
- Break-tank inkl. tryckstegringspump (väljs då inte externt återsugningsskydd monteras).
- WEB Tool för extern egenkontroll HACCP-dokumentering



EXTRA UTRUSTNING

- Hylla för kembehållare
- Sideboard (560 x 560 mm)
- Ställ för 8 st bakplåtar (450 x 600 mm)
- Kantinställ för 50-korg

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-8
Diskpump (kW)	1,5
Genomströmmare (kW)	9/12*
Tankvärme (kW)	1,8
Tryckstegringspump (kW) *	0,6*
Tömningspump (kW) *	0,04*
Tank volume (liter)	50
Vikt, maskin i drift (kg)	180/205
Kapslingsklass (IP)	45

* 12 kW genomströmmare är extrautrustning.

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-8
Total disktid program 1 (min)	1,2**
Total disktid program 2 (min)	1,7**
Total disktid program 3 (min)	3,2**
Kapacitet, max (korgar / tim)	50
Vattenförbrukning, sköljning / program (liter)	2,5-4***
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)	70-90%
Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk/grovdisk	62/60

* Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.

*** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installation.

ANSLUTNING, MASKIN	WD-8
Total anslutningseffekt (kW)	10,5/13,5*
Huvudsäkring 400V 3N~ 50Hz (A) **	16/25*
Max. anslutn.area 400V 3N~ 50Hz (L1-L3,N,PE) Cu (mm ²) ***	2,5

* 12 kW genomströmmare är extrautrustning.

** Annan anslutningsspänning på begäran.

*** Kabel 2m H07RN-F ingår.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-8
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Vattenanslutning 5 - 65°C (utvändig gänga) *	R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	180**
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	18
Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa)	300**
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	2,3/1,7/0,6


* Vid kallare vatten, lägre än 55°C rekommenderas 12 kW genomströmmare.

** Vid lägre tryck bör maskinen kompletteras med break tank.

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT	WD-8
Storlek, LxBxH (mm) *	765x880x1650
Vikt (kg) *	135/160**

* Inkl. emballage.

** Tillval.

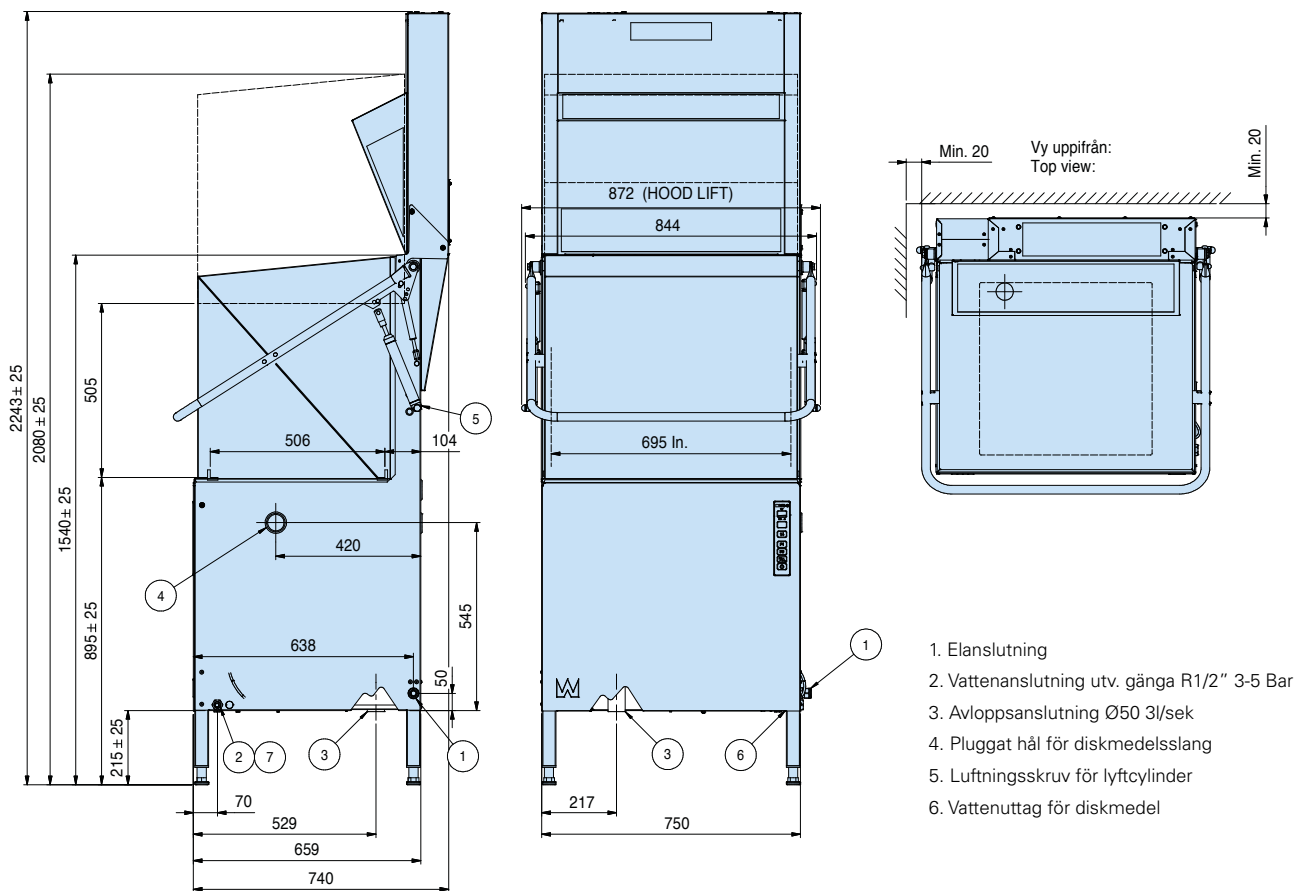

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 1200 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com