



WD-215T

# Brickdiskmaskin

– för effektiv hantering av brickor



**Wexiödisk** 

# Kompakt, robust och pålitlig

Wexiödisk WD-215T är en kompakt brickdiskmaskin med hög kapacitet. Brickdiskmaskinen kan integreras i ett brickhantlingsystem med automatisk laddning av brickor och utmatning till dispenser.



Matningssystemet, med brickor som diskas och torkas i en stående position tillsammans med stegvis matning, säkerställer att disk- och torkfunktionerna är effektiva och bra. Samtidigt sparas vatten och energi genom att systemet inte diskar några tomrum.

## HÖG KAPACITET

Maxkapaciteten för WD-215T är upp till 16 brickor i minuten och maskinen hanterar brickor i standardstorleken upp till 530 x 330 mm. För andra brickstorlekar kontakta din återförsäljare.

## ENKEL ATT ANVÄNDA

Panelen visar i klartext den pågående diskcykeln och den elektroniska styrningen (HACCP) övervakar hela diskprocessen så att optimal hygien blir en självklarhet.

## TYSTGÅENDE OCH MED LÅG ENERGI FÖRBRUKNING

WD-215T är dessutom ljud- och värmeisolerad och genom maskinens väl utvecklade värmeåtervinningssystem är energiförbrukningen extremt låg.

## HYGIENISK OCH ERGONOMISK

WD-215T kan fås antingen el- eller ånguppvärmd och är försedd med välbalanserade skjutluckor på sidorna vilket underlättar rengöringen av maskinens insida. Dörrarna kan även plockas bort för att enklare rengöra inuti maskinen.

## ENKEL ATT SERVA

Maskinens servicevänlighet, med samtliga komponenter lätt åtkomliga från maskinens framsida, tillsammans med den långa livslängden gör brickdiskmaskin WD-215T till en god investering.

DISKAR 16 BRICKOR PER MINUT!



TEKNISKA UPPGIFTER	WD-215T
Pumpmotor recirkulerade skölj (kW)	1,5
Pumpmotor recirkulerade skölj (kW)	0,11
Kondensfläkt (kW)	0,12
Torkzonsfläkt (kW)	1,1
Drivmotor, band (kW)	0,12
Genomströmmare (kW)	12
Tankvärme (kW)	12
Värme torkzon (kW)	6
Värmeåtervinning, kylta (m <sup>2</sup> )	25
Kondensfläkt, kapacitet (m <sup>3</sup> /h)	100
Tankvolym (liter)	100
Tankvolym slutsköljningstank (liter)	4
Vikt, maskin i drift (kg)	620
Kapslingsklass (IP)	55

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	
Kapacitet (brickor/timme)	960
Max. brickstorlek (mm)	530 x 330
Kallvattenförbrukning, slutsköljning (liter/timme) vid full kapacitet	150
Ångförbrukning vid 150 - 250 kPa* (kg/h)	40
Ljudtrycknivå L <sub>PA</sub> (dBA) **	69
Ljudeffektnivå L <sub>WA</sub> (dBA) **	83


ANSLUTNING ELUPPVÄRMD MASKIN	
Total anslutningseffekt (kW)	36
Huvudsäkring 400V 3N~ (A)***	63
Max anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm <sup>2</sup> )	35

ANSLUTNING ÅNGUPPVÄRMD MASKIN 150-250 KPA****	
Total anslutningseffekt (kW)	12
Huvudsäkring 400V 3N~ (A)***	32
Max anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm <sup>2</sup> )	35
Ånganslutning (invändig gänga)	R ¾"
Anslutning kondensvatten (invändig gänga)	R ½"

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2-7
Varmvattenanslutning 55-70°C (invändig gänga)	R ½"
Kallvattenanslutning 5-12°C (invändig gänga)	R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet kallvatten, tryck (kPa)	250-600
Vattenkapacitet kallvatten, flöde (liter/min)	6
Vattenkapacitet varmvatten, min/max tryck (kPa)	100/600
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Värmebelastning i rummet (total, sensibel, latent) (m <sup>3</sup> /h)	7,5 / 4,5 / 3,0

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT STANDARD MASKIN	
Storlek inkl. emballage (LxBxH (m))	2.7x0.8x2.0
Vikt inkl. emballage (kg)	510

- \* Ånguppvärmd maskin
- \*\* Enligt EN 60 335-2-58
- \*\*\* Annan anslutningsspänning på begäran
- \*\*\*\* Annat tryck på begäran

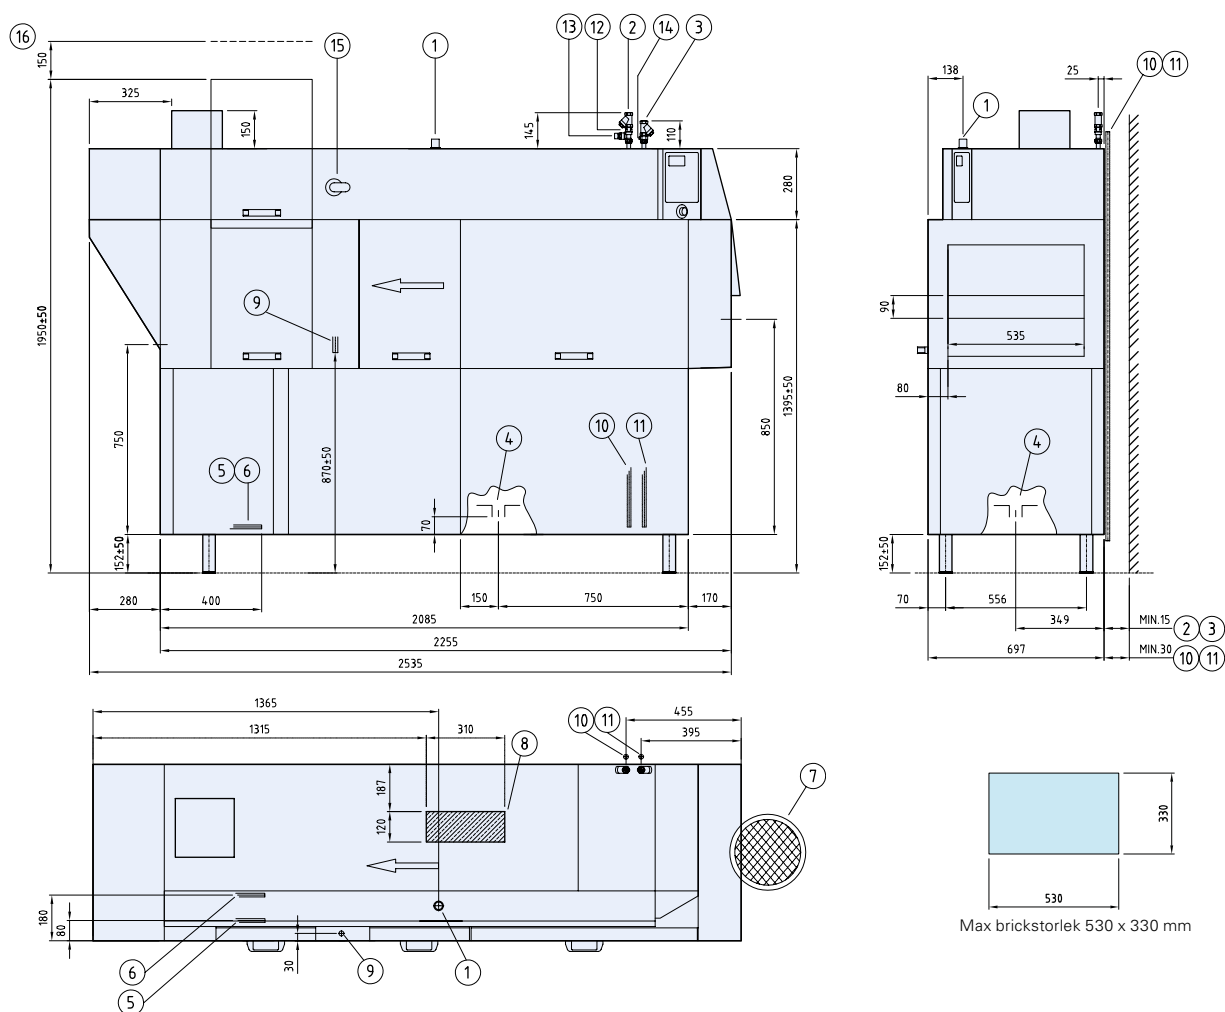

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elanslutning</li> <li>2. Kallvattenanslutning/filter R ½" 250–600 kPa 6 l/min</li> <li>3. Varmvattenanslutning/filter R ½" 100–600 kPa</li> <li>4. Avloppsanslutning ø 50</li> <li>5. Ånganslutning R ¾" 150–250 kPa</li> <li>6. Kondensvattenanslutning R ½"</li> <li>7. Golvbrunn 3 l/sek</li> <li>8. Utblås ånga kondensbatteri</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Alternativ elanslutning</li> <li>10. Alternativ kallvattenanslutning R ½" 250–600 kPa 6 l/min</li> <li>11. Alternativ varmvattenanslutning/filter R ½" 100–600 kPa</li> <li>12. Backventil</li> <li>13. Vakuumventil</li> <li>14. Uttag diskmedelsdosering</li> <li>15. Huvudbrytare</li> <li>16. Serviceutrymme</li> </ol> |
|---|---|



**Intertek**

# Wexiödisk

Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, SE-352 45 Växjö, SWEDEN

Tel +46 470 77 12 00, fax +46 470 237 52, e-mail [wexiodisk@wexiodisk.com](mailto:wexiodisk@wexiodisk.com)

[wexiodisk.com](http://wexiodisk.com)

an Ali Group company



The Spirit of Excellence