

# WD-6 GLAS

## HUVDISKMASKIN

### PRODUKTFÖRDELAR

- Unik *Glasstilt* hindrar vatten från att samlas på glasets fot. Manuell putsning av glas minimeras.
- En robust design i rostfritt stål med hög-värdigt material i komponenter ger en tillförlitlig drift i många år.
- Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lägre ljudnivå.
- Bra arbetsmiljö med unikt huvkoncept.
- God hygien med automatiskt rengöringsprogram och garanterad slutsköljningstemperatur.
- Själv tömmande diskpump.
- Djup tank som minskar risken för skumbildning.
- Break-tank inkl. tryckstegringspump.
- Servicevänlig – service utförs från maskinens framsida.
- Hygienkontroll – styrsystem med integrerad HACCP.
- Optimalt diskresultat – med själv tömmande diskarmar.
- Konkava disk- och sköljdysor förhindrar igen-sättning.
- Anpassningsbara disk- och sköljtider samt temperaturer för alla program.
- Inbyggd sköljmedelsdosering.
- Automatiskt rensprogram.
- Vattenanslutningar x 2 (RO).

### TILLVAL

- Automatisk huv.
- Autostart för huvautomatik.
- Tömningspump.
- Diskmedelsdosering för flytande diskmedel.
- ECO-FLOW kondenseringsenhet med värmeåtervinning. (kallvattenanslutning krävs)
- WEB Tool för extern egenkontroll HACCP-dokumentering.



### EXTRA UTRUSTNING

- Imhuv med utsugningsstos.
- Hylla för kembehållare.
- Sideboard (560 x 560 mm).

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-6 GLAS
Diskpump (kW)	0,9
Genomströmmare (kW)	12
Tankvärme (kW)	1,8
Tankvolym (liter)	50
Vikt, maskin i drift (kg)	160
Kapslingsklass (IP)	45

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-6 GLAS
Total disktid program 1 (min)	1,2**
Total disktid program 2 (min)	1,2**
Total disktid program 3 (min)	2,2**
Kapacitet, max (korgar / tim)	50
Vattenförbrukning, sköljning / program (liter)	2,5-4***
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)	70-90%
Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk	60

\* Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

\*\* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.

\*\*\* Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. Finjustering görs vid installation.


ANSLUTNING, MASKIN	WD-6 GLAS
Total anslutningseffekt (kW)	12,9
Huvudsäkring 400V 3N~ (A)	25
Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) *	2,5

\* Kabel 2m H07RN-F ingår.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-6 GLAS
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2-7
Vattenanslutning 5 - 65°C (utvändig gänga)	R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	180
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	18
Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa)	180
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	2,3 / 1,7 / 0,6

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	WD-6 GLAS
Storlek, LxBxH (mm) *	765x710x1560
Vikt (kg) *	115

\* Inkl. emballage.

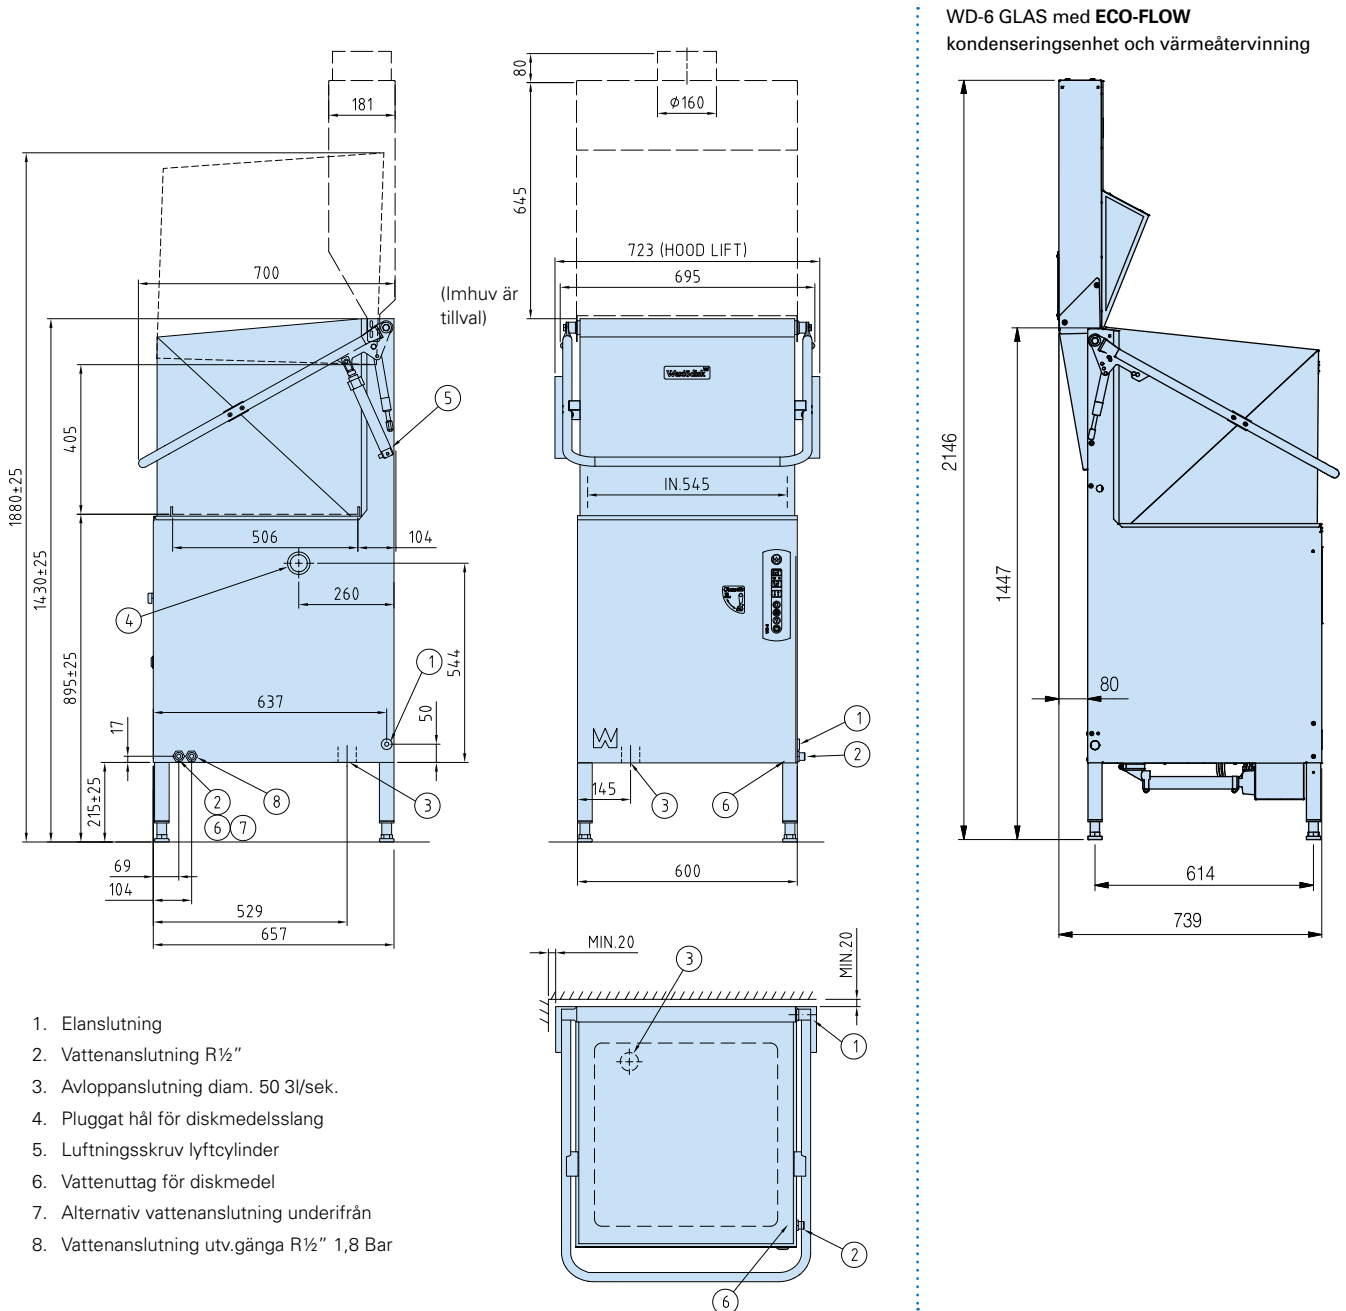

# Wexiödisk