



SULFITAGE





ET SI ON
RÉAPPRENAIT À
TRAVAILLER AVEC
LE SO₂ GAZEUX ?!

Un **tube plongeur** pour
directement puiser dans la
phase liquide.

Un doseur/dégazeur **universel compatible** avec
les bouteilles standards du marché 2 et 5kg.
Convertisseur disponible pour le format
supérieur 20kg.

Plus besoin d'emporter la
bouteille avec soi (24 et 63kg),
le doseur vous suit : facile et
sécurisé !

Un système de méchage sous
pression des futailles : propre,
simple, efficace et **sans résidus** !

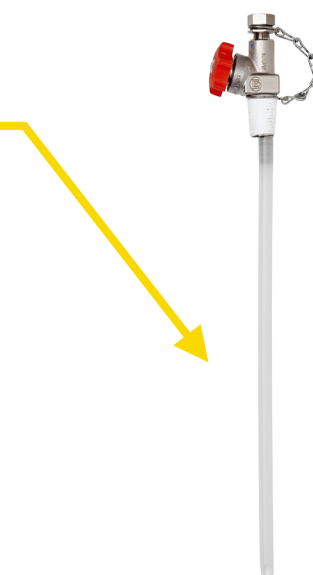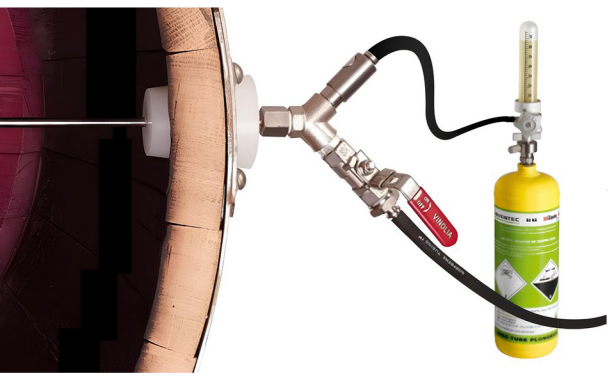

**NOMBREUX ACCESSOIRES ET APPLICATIONS
DISPONIBLES : INJECTION PAR CANNE, TAMPON,
SULFITAGE À LA PESÉE, CHARIOT...**

CONSULTEZ-NOUS



Disponibles en formats : 2, 5, 11, 24, 63kg et plus...



PRÉPARATION

- 1) Visser le doseur/dégazeur sur la bouteille.
- 2) Plonger le diffuseur lesté dans un seau d'eau.
- 3) Ouvrir la vanne rouge située sur la bouteille, la jauge va se remplir puis le volume va stagner.
- 4) Ouvrir modérément la molette de dégazage, le niveau de la jauge va se remettre à progresser.
- 5) Une fois la dose souhaitée atteinte, fermez d'abord la molette de dégazage puis la vanne rouge de la bouteille.

INJECTION DU GAZ

- 6) Sortir le diffuseur lesté du seau d'eau et le plonger directement dans la cuve.
- 7) Ouvrir la vanne centrale du doseur/dégazeur et sulfiter la dose souhaitée.
- 8) Fermez la vanne centrale du doseur/dégazeur et passez à la cuve suivante.
- 9) Le travail achevé, finissez de vider votre seau.

MODE D'EMPLOI

