




WALLWASHER LED AYDINLATMA WALLWASHER LED LIGHTING

Ürün Ölçüsü / Product Measure	
6W	47x63x170mm
9W	47x63x250mm
12W	47x63x320mm
18W	47x63x470mm
24W	47x63x620mm
36W	47x63x920mm
48W	47x63x1220mm

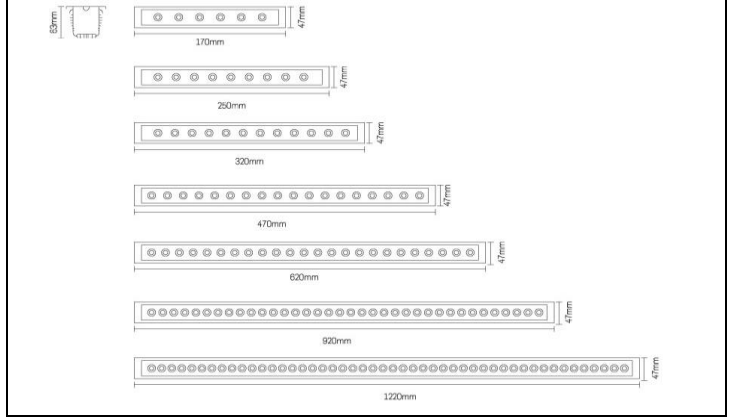

ÜRÜN BİLGİSİ/ PRODUCT INFO	MODEL NO	LT-601						
	GÖVDE/BODY	GRİ/GREY						
	DİFÜZÖR/DIFFUSOR	POLİKARBON CAM/POLYCARBONATE GLASS						
	KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	SIVA ÜSTÜ/SURFACE MOUNTING						
	LED	SMD LED						
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ ELECTRICAL SPECS	TÜKETİM GÜCÜ/POWER	6W	9W	12W	18W	24W	36W	48W
	GİRİŞ GERİLİMİ/INPUT VOLTAGE	AC 220V						
	FREKANS/FREQUENCY	50 Hz						
	GİRİŞ AKIMI/INPUT CURRENT	0,055 A	0,082 A	0,109 A	0,164 A	0,218 A	0,327 A	0,436 A
	GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR	0,95						
	ÇIKIŞ GERİLİMİ/OUTPUT VOLTAGE	DC 12-25V	DC 20-43V	DC 20-36V	DC 36-72V	DC 54-100V	DC 54-130V	DC 54-100V
	ÇIKIŞ AKIMI/OUTPUT CURRENT	0,35 A						
	THD/TOTAL HARMONIC DISTORTION	<%20						
FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/ PHOTOMETRIC SPECS	RENK SICAKLIĞI/KELVIN TEMPERATURE(CCT)							
	İŞIK AÇISI/LIGHT BEAM ANGLE	10° - 30° - 45°						
	İŞIK AKISI/LUMEN							
	RENKSEL GERİ VERİM/COLOR RENDERING INDEX(CRI)	Ra>80						
	VERİM/EFFICIENCY							
LED ÖMRÜ/LED LIFE TIME(PERFORMANCE L70)	≥50.000 Saat/Hours							
KORUMA/PROTECTION	ÇALIŞMA SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE	-30°C - +50°C						
	IP KORUMA/IP PROTECTION	IP67 CLASS I						
GÜVENLİK & EMC STANDARTLARI/ SAFETY & EMC STANDARDS	ARMATÜR STANDARTI/LUMINAIRE STANDARDS	EN 60598-1 - EN 60598-2-1						
	SÜRÜCÜ STANDARTI/LED POWER SUPPLY STANDARDS	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13) - EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)						

Belirtilen toplam lumen değerleri ışık rengine göre ±%5 değişmektedir.

Specified total lumen values change according to color temperature ±%5.