


WALLWASHER LED AYDINLATMA

WALLWASHER LED LIGHTING

Ürün Ölçüsü / Product Measure	
2x6W	60x80x185mm
2x12W	60x80x360mm
2x18W	60x80x535mm
2x24W	60x80x720mm
2x30W	60x80x895mm
2x36W	60x80x1070mm

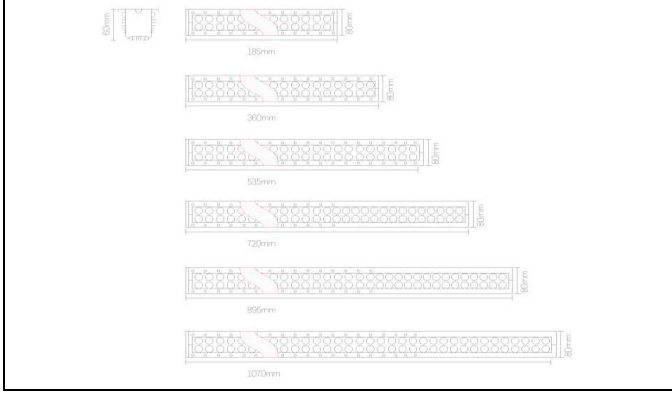

ÜRÜN BİLGİSİ/ PRODUCT INFO	MODEL NO	LT-602					
	GÖVDE/BODY	GRİ/GREY					
	DİFÜZÖR/DIFFUSOR	POLİKARBON CAM/POLYCARBONATE GLASS					
	KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	SIVA ÜSTÜ/SURFACE MOUNTING					
	LED	SMD LED					
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ ELECTRICAL SPECS	TÜKETİM GÜCÜ/POWER	2x6W	2x12W	2x18W	2x24W	2x30W	2x36W
	GİRİŞ GERİLİMİ/INPUT VOLTAGE	AC 220V					
	FREKANS/FREQUENCY	50 Hz					
	GİRİŞ AKIMI/INPUT CURRENT	0,070 A	0,085 A	0,170 A	0,436 A	0,545 A	0,654 A
	GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR	0,95					
	ÇIKIŞ GERİLİMİ/OUTPUT VOLTAGE	DC 12-25V	DC 20-43V	DC 20-36V	DC 36-72V	DC 54-100V	DC 54-130V
	ÇIKIŞ AKIMI/OUTPUT CURRENT	0,35 A					
THD/TOTAL HARMONIC DISTORTION	<%20						
FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/ PHOTOMETRIC SPECS	RENK SICAKLIĞI/KELVIN TEMPERATURE(CCT)						
	İŞİK AÇISI/LIGHT BEAM ANGLE	10° - 30° - 45°					
	İŞİK AKISI/LUMEN						
	RENKSEL GERİ VERİM/COLOR RENDERING INDEX(CRI)	Ra>75					
	VERİM/EFFICIENCY						
LED ÖMRÜ/LED LIFE TIME(PERFORMANCE L70)	≥50.000 Saat/Hours						
KORUMA/PROTECTION	ÇALIŞMA SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE	-30°C - +50°C					
	IP KORUMA/IP PROTECTION	IP65 CLASS I					
GÜVENLİK & EMC STANDARTLARI/ SAFETY & EMC STANDARDS	ARMATÜR STANDARTI/LUMINAIRE STANDARDS	EN 60598-1 - EN 60598-2-1					
	SÜRÜCÜ STANDARTI/LED POWER SUPPLY STANDARDS	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13) - EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)					

Belirtilen toplam lumen değerleri ışık rengine göre ±%5 değişmektedir.
Specified total lumen values change according to color temperature ±%5.