

Geco



descrizione | description

Spot in alluminio direttamente a tensione di rete diretta 220-240V per illuminazione da esterno in varie finiture, differenti potenze, e diverse ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente.

Spot in aluminum connected directly to mains (220-240Volt) for outdoor lighting in various shapes, different power output and different optics. It can also be used with a picket (ordered separately).

ottica | optic

22°, 36°, 55°, 73°

potenza | power

14W - 220/240Vac
25W - 220/240Vac

colore luce | light color

3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes

Grigio | Grey
Corten | Corten
Rame Naturale | Natural Copper

flusso nominale | led efficiency


14W 950 lm (W) 1055 lm (N)
25W 2200 lm (W) 2350 lm (N)
alimentatore a bordo | on-board transformer
no UV / no infrarossi

temperatura di utilizzo | operating temperature


da -20°C a 45°C



dimensioni | dimension

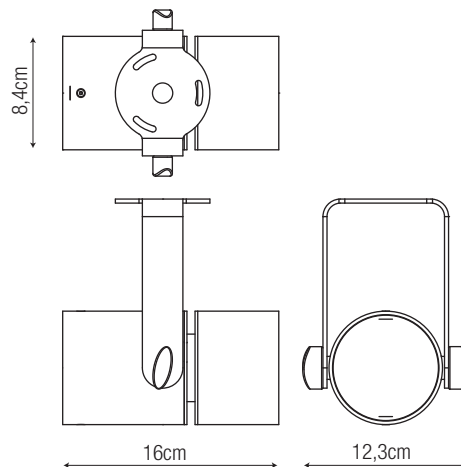

sistema di fissaggio | fixing system

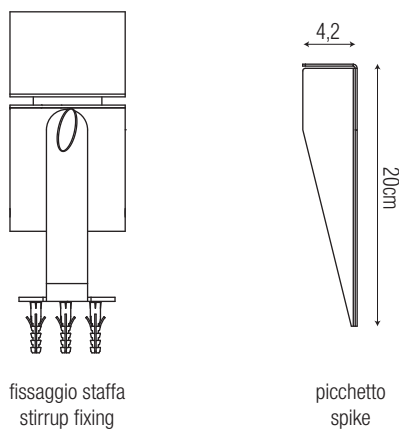

dati illuminotecnici | photometric info

22°		36°		55°		73°	
100cm Ø38cm	5900 lx	100cm Ø64cm	2630 lx	100cm Ø104cm	1300 lx	100cm Ø147cm	1067 lx
150cm Ø58cm	2700 lx	150cm Ø97cm	1255 lx	150cm Ø156cm	630 lx	150cm Ø221cm	495 lx
200cm Ø77cm	1580 lx	200cm Ø129cm	732 lx	200cm Ø208cm	379 lx	200cm Ø295cm	308 lx
250cm Ø97cm	1040 lx	250cm Ø162cm	480 lx	250cm Ø260cm	256 lx	250cm Ø369cm	209 lx
300cm Ø116cm	732 lx	300cm Ø194cm	338 lx	300cm Ø312cm	186 lx	300cm Ø443cm	154 lx