

ÜRÜN KODU/PRODUCT CODE	: 260X41
ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	: SIVA ALTI SLIM LED ARMATÜR 30x30 12W/F.MOUNTED SLIM LED LIGHT 30x30 12W
ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION	
GÖVDE/BODY	: ALÜMİNYUM/ALUMİNİUM
DİFÜZÖR/DIFFUSOR	: OPAL POLİSTREN DİFÜZÖR/OPAL POLYSTRENE DIFFUSER
OPTİK/OPTICAL	: PMMA LGP
IP KORUMA SINIFI/ IP PROTECTION	: IP20- CLASS II
KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	: SIVA ALTI/FLUSH MOUNTED
LED	: SMD LED

260X41	→ Işık Rengi/Light Color	Y= 0 Beyaz/White
	→ Gövde Rengi/Body Color	X=3 3000K 4 4000K 6 6500K

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ELECTRICAL SPECS	
TÜKETİM GÜCÜ/ POWER	: 12W
GİRİŞ GERİLİMİ/ INPUT VOLTAGE	: AC 220V
GİRİŞ AKIMI/ INPUT CURRENT	: 0.67 A
FREKANS/FREQUENCY	: 50 Hz
GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR	: 0.80
ÇIKIŞ GERİLİMİ/ OUTPUT VOLTAGE	: DC 30-42V
ÇIKIŞ AKIMI/ OUTPUT CURRENT	: 0.300 A
THD(TOTAL HARMONIC DISTORTION)	: <%20

FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/PHOTOMETRIC SPECS	
RENK SICAKLIĞI/ KELVIN TEMPERATURE(CCT)	: 3000K 4000K 6500K
IŞIK AÇISI/ LIGHT BEAM ANGLE	: 112°
IŞIK AKISI/ LUMEN	: 650 750 850
RENKSEL GERİ VERİM/ COLOR RENDERING INDEX (CRI)	: Ra>80
VERİM/ EFFICIENCY	: 70Lm/W

DIĞER ÖZELLİKLER/OTHER SPECS	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE(CCT)	: -10°C,50°C
LED ÖMRÜ/LED LIFE TIME (PERFORMANCE L70)	: ≥50.000 Saat/Hours

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/OPTIONAL SPECS	
CLIP-IN ÇERÇEVE/CLIP-IN FRAME	: 260X81
1 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/1 HOUR EMERG UNIT	: ✓
3 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/3 HOUR EMERG UNIT	: ✓
DIM/DIMMING	: ✓
DALI	: ✓


## FOTOMETRİK EĞRİ/LIGHT DISTRIBUTION CURVE

## Işık Dağılım Eğrisi/Light Distribution Curve

## AAI FIGURE

Armatür farklı mesafelerde olduğunda aydınlatılmış alanı ve ortalama aydınlatmayı belirtir.

The curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at a different distance

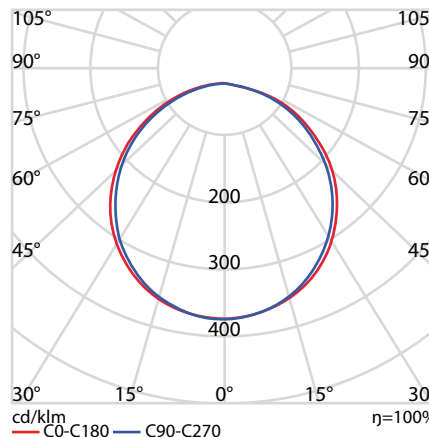

Flux out :626.1 lm	
1m	90.67,301.3lx 293.13cm
2m	22.67,75.34lx 586.26cm
3m	10.07,33.48lx 879.39cm
4m	5.667,18.83lx 1172.53cm
5m	3.627,12.05lx 1465.66cm
6m	2.519,8.371lx 1758.78cm
7m	1.850,6.150lx 2051.92cm
8m	1.417,4.709lx 2345.05cm
9m	1.119,3.720lx 2638.18cm
10m	0.9067,3.013lx 2931.31cm
Height	Eavg, Emax Angle : 113.39deg Diameter