

Nubes

design Arch. Diego Collareda



descrizione | description

Apparecchio LED a sospensione con alimentatore interno. Possibilità di poter personalizzare la lampada in diverse finiture aggiungendo i distanziali nelle finiture preferite. A richiesta disponibile schermo prismaticizzato per illuminazione di ambienti con videoterminali con UGR <19.

Pendant LED luminaire with internal driver. Possibility to personalize the lamp in different finishes by adding spacers in different finishes. Available upon request with prismatic screen for lighting environments with video terminals UGR <19.

ottica | optic

60° | 120°

potenza | power

25W (25W - 220/240Vac)

39W (39W - 220/240Vac)

colore luce | light color

3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes

corpo | body

alluminio anodizzato argento | silver anodized aluminium

alluminio anodizzato nero | black anodized aluminium

corten | corten

distanziali | spacer

alluminio anodizzato nero | black anodized aluminium

Palladio Lucido | Shining Palladium

Rame | Copper

flusso nominale | led efficiency

25W 2900 lm (W) 3025 lm (N)

39W 4292 lm (W) 4477 lm (N)

no UV / no infrarossi

alimentatore | power supply


alimentatore a bordo / on-board transformer

su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI

on request with dimmable control 1-10V / DALI

temperatura di utilizzo | operating temperature


da -20°C a 45°C

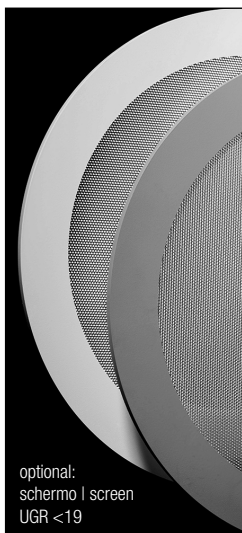


optional:
schermo | screen
UGR <19



dimensioni | dimension

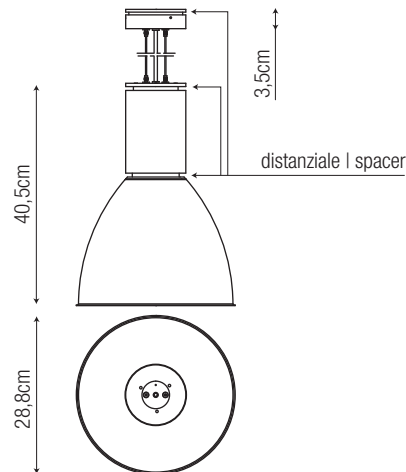

sistema di fissaggio | fixing system

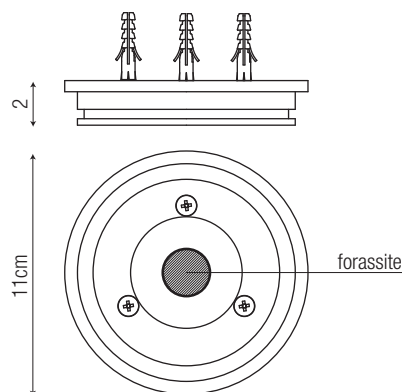

dati illuminotecnici | photometric info

60°		120°	
100cm Ø115cm	1347 lx	100cm Ø346cm	665 lx
150cm Ø173cm	662 lx	150cm Ø519cm	337 lx
200cm Ø230cm	396 lx	200cm Ø692cm	205 lx
250cm Ø288cm	276 lx	250cm Ø866cm	142 lx
300cm Ø346cm	197 lx	300cm Ø1039cm	102 lx