



LED'li Sensörlü Aydınlatma 15W

Gövde

Polikarbon Gövde

Kapak

UV korumalı PC opal Kapak

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renkssel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Süre Ayarı

10sn-5dk

Algılama Mesafesi


Max.6m

Montaj Yüksekliği

2,2m±60cm



Ürün Adı	Sipariş Kodu	CCT(K)	Işık Akısı (lm)	CRI	Güç(W)	V/Hz	Montaj Ölçüsü(mm)	Ağırlık
LED'li Sensörlü Aydınlatma	520307	3000K	890 lm	>80	15W	AC 220V	----	0,540 Kg
LED'li Sensörlü Aydınlatma	520607	6500K	935 lm	>80	15W	AC 220V	----	0,540 Kg

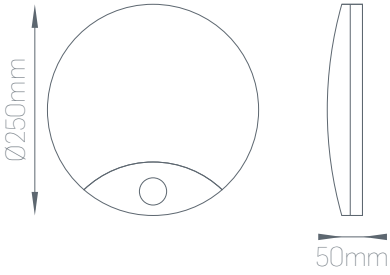

Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans
Salonları



Hastaneler



Okullar