



## Sıva Üstü Slim LED Downlight 16W Yuvarlak

### Gövde

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde

### LGP

Yüksek Yansıtma Özelliğine Sahip PMMA LPG

### Difüzör

Yüksek Geçirgenliğe sahip opal Difüzör

### LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED



### Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir



X= 0 2 3

Ürün Adı	Sipariş Kodu	CCT(K)	Işık Akısı (lm)	CRI	Güç(W)	V/Hz	Montaj Ölçüsü(mm)	Ağırlık
Downlight Yuvarlak 16W	26X317	3000K	1010 lm	>80	16W	AC 220V	Ø170	0,327 Kg
Downlight Yuvarlak 16W	26X417	4000K	1145 lm	>80	16W	AC 220V	Ø170	0,327 Kg
Downlight Yuvarlak 16W	26X617	6500K	1145 lm	>80	16W	AC 220V	Ø170	0,327 Kg

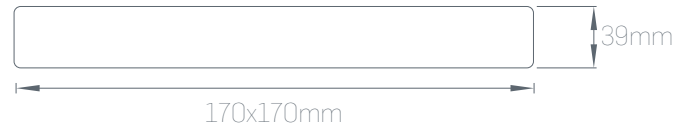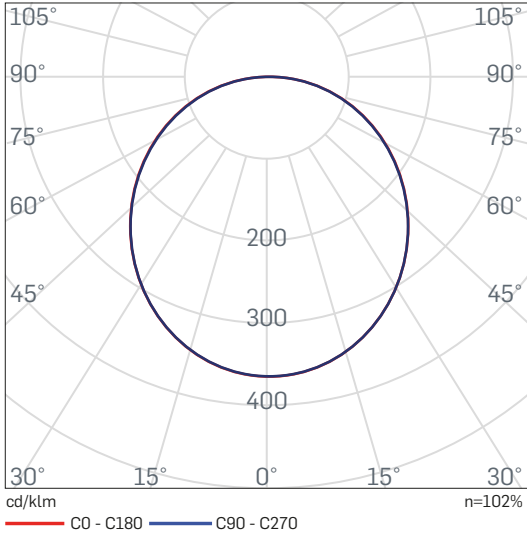

Koridorlar



Alışveriş Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans Salonları



Hastaneler



Okullar