

# Up & Down 65



**descrizione | description**

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio. Disponibile con parabola ad alta efficienza a 24° - 36° - 48°.

Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium. Available with optical 24° - 36° - 48° to high efficiency.

**ottica | optic**

24° | 36° | 48°

**potenza | power**

2x7,5W / 220-240Vac

**colore luce | light color**

3000°K (W), 4000°K (N)

**finiture | finishes**

- bianco | white
- grigio | grey
- ottone protetto | ever-bright brass
- rame naturale | natural copper
- rame protetto | ever-bright copper

**flusso nominale | led efficiency**

7,5+7,5W 885+885 lm (W) 937+937 lm (N)

no UV / no infrarossi

**alimentatore | power supply**


alimentatore a bordo / on-board transformer  
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI  
on request with dimmable control 1-10V / DALI

**temperatura di utilizzo | operating temperature**


da -20°C a 45°C



**dimensioni | dimension**

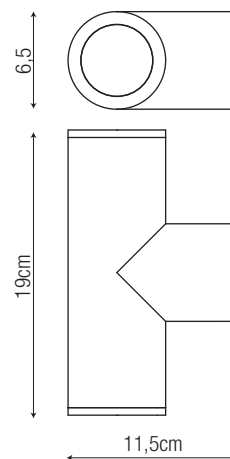

**sistema di fissaggio | fixing system**



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)  
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

**dati illuminotecnici | photometric info**

24°		36°		48°	
100cm Ø42cm	2083 lx	100cm Ø64cm	1429 lx	100cm Ø89cm	1146 lx
150cm Ø63cm	924 lx	150cm Ø97cm	634 lx	150cm Ø133cm	509 lx
200cm Ø85cm	520 lx	200cm Ø129cm	356 lx	200cm Ø178cm	287 lx
250cm Ø106cm	333 lx	250cm Ø162cm	228 lx	250cm Ø222cm	184 lx
300cm Ø127cm	232 lx	300cm Ø194cm	160 lx	300cm Ø267cm	128 lx