




Ladrillo contra incendios para pasos de instalaciones mecánicas y eléctricas

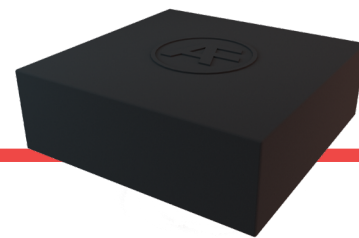

DESCRIPCIÓN

AF BRICK es un ladrillo de esponja de poliuretano intumescente certificado según la norma EN 1366-3 para el sellado **hasta la clase EI 240** de pasos de instalaciones mecánicas y eléctricas, de pared y forjado.

Gracias a su capacidad de compresión, el producto permite crear barreras con una perfecta impermeabilidad a los humos y adaptarse a los pasos de cables, tuberías y mixtos en brechas de diferentes geometrías. La posibilidad de dar forma al producto directamente en la obra facilita la aplicación incluso sin conocer de antemano las características de la intervención que se va a realizar.

Los AF BRICK se pueden extraer y volver a colocar fácilmente, y se recomienda su uso cuando se prevean intervenciones de mantenimiento o modificación de las instalaciones.

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Cables en bandeja
Cables en tuberías corrugadas también en haces
Tuberías combustibles

Tuberías multicapa también en haces
Tuberías metálicas aisladas y no aisladas
Pasos mixtos (incluidas las compuertas cortafuegos)

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 150x150x50 mm
Densidad: $240 \pm 10\%$ kg/m³
Peso: 250 gr/unidad
Aislamiento térmico: 0,062 W/mK

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Cajas de cartón de 12 unidades

El producto permanece inalterado si se almacena en un ambiente cerrado, lejos de la humedad y de la exposición directa a los agentes atmosféricos

MODO DE APLICACIÓN

1. Insertar los AF BRICK dentro de las brechas que hay que sellar con un espesor igual al indicado en las fichas de aplicación, hasta que la brecha esté completamente obstruida.
2. Sellar cualquier intersticio con el sellador **AF GRAPHIT FOAM**.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de ladrillos contra incendios a base de poliuretano AF BRICK, constituidos por un material esponjoso a base de poliuretano, para la protección hasta EI 240 de pasos de instalaciones mecánicas, eléctricas y mixtas de pared y forjado.

CERTIFICACIONES

Clase EI 240 (UNE EN 1366-3)

forjado rígido

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)

pared de cartón-yeso

Clase EI 240 (UNI EN 1366-3)

pared rígida

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)

pared de Xlam

Clase EI 60 (UNI EN 1366-3) *forjado de xlam*

