




Brique coupe-feu pour les passages d'installations mécaniques et électriques

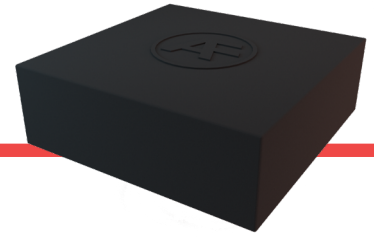

DESCRIPTION

AF BRICK est une brique en éponge intumescente en polyuréthane certifiée selon la norme EN 1366-3 pour l'étanchéité **jusqu'à EI 240** des passages d'installations mécaniques et électriques, au mur et au plancher.

Grâce à sa compressibilité, le produit permet de créer des barrières avec une parfaite étanchéité à la fumée et de s'adapter aux passages de câbles, de tuyaux et mixtes dans des espaces de géométries différentes. La possibilité de façonner le produit directement sur place rend l'application facile, même sans connaître à l'avance les caractéristiques de l'intervention à réaliser.

Les AF BRICK sont facilement amovibles et repositionnables et sont recommandés lorsque des interventions de maintenance ou de modification des installations sont prévues.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Câbles sur chemin
Câbles en tuyaux ondulés également en faisceaux
Tuyaux combustibles

Tuyaux multicouche également en faisceaux
Tuyaux métalliques isolés et non isolés
Passages mixtes (clapets coupe-feu inclus)

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 150x150x50 mm
Densité : $240 \pm 10\% \text{ kg/m}^3$
Poids : 250 g/pc
Isolation thermique : 0,062 W/mK

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîtes en carton de 12 pièces

Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques

MODE D'APPLICATION

1. Insérer les AF BRICK à l'intérieur des espaces à calfeutrer avec une épaisseur égale à celle indiquée dans les fiches d'applications, jusqu'à obstruction complète de l'ouverture ;
2. Calfeutrer tous les interstices avec le mastic **AF GRAPHIT FOAM**.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de briques coupe-feu à base de polyuréthane AF BRICK pour la protection jusqu'à EI 240 des passages d'installations mécaniques, électriques et mixtes au mur et au plancher.

CERTIFICATIONS

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 60 (UNI EN 1366-3)

plancher rigide
mur rigide
mur en Xlam

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

mur en plaques de plâtre
mur en Xlam