


AF MULTICOLLAR



Collier de protection coupe-feu en rouleau pour les passages d'installations mécaniques et électriques

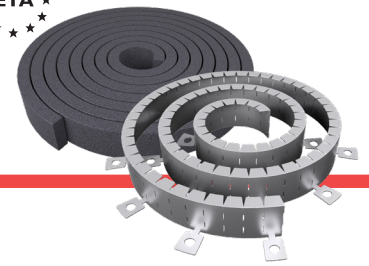

DESCRIPTION

AF MULTICOLLAR est un collier coupe-feu modulaire certifié selon la norme EN 1366-3 pour le calfeutrement **jusqu'à EI 240** des passages d'installations mécaniques et électriques, murs et planchers.

La structure extérieure en acier inoxydable permet une applicabilité même dans des environnements humides tandis que la bande intumescence à haut pouvoir d'expansion permet de mettre en sécurité également des éléments de grande taille.

AF MULTICOLLAR peut être découpé directement sur place et constitue donc une solution idéale dans les cas où des informations complètes sur les conditions exactes d'utilisation font défaut.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Faisceaux de câbles électriques également dans les tuyaux ondulés
Tuyaux combustibles également en batterie
Tuyaux multicouche également en faisceaux

Tuyaux métalliques avec isolation
Passages mixtes

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions de la bande métallique : 3000x50 mm
Dimensions de la gaine intumescence : 8600x50x4 mm
Diamètres réalisables : de 30 à 315 mm
Expansion libre : >20:1
Température d'activation : $\pm 180^{\circ}\text{C}$

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîtes en carton contenant : une feuille de métal, une gaine intumescence, des vis autoperceuses et un mètre ruban flexible. Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques

MODE D'APPLICATION

1. Mesurer le diamètre du tuyau à protéger et couper la feuille et la gaine selon le tableau suivant ;
2. Envelopper la gaine sur le tuyau à protéger et la fixer avec du ruban adhésif normal ;
3. Positionner la feuille métallique autour de la gaine en faisant se chevaucher les extrémités sur au moins 30 mm, puis la fixer à l'aide des vis autoperceuses fournies (au moins deux par collier) ;
4. Fixation du collier ainsi composé au moyen de vis autotaraudeuses ou de chevilles métalliques à expansion selon le support.

Diamètre du tuyau (mm)	Longueur de la feuille (mm)	Longueur de la gaine (mm)	Nombre d'enroulements	Nombre de colliers pouvant être obtenus
30	205	240	2	14
40	235	310	2	12
50	250	380	2	11
63	300	460	2	10
80	350	560	2	8
90	380	620	2	7
100	410	680	2	7

Diamètre du tuyau (mm)	Longueur de la feuille (mm)	Longueur de la gaine (mm)	Nombre d'enroulements	Nombre de colliers pouvant être obtenus
110	440	750	2	6
125	520	1310	3	5
140	570	1450	3	5
160	630	1640	3	4
200	805	3500	5	2
250	960	4300	5	2
315	1200	6430	6	1

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de colliers coupe-feu AF MULTICOLLAR, constitués d'un élément en acier inoxydable à découper à la dimension adaptée au diamètre du tuyau à protéger et du matériau intumescent « Firefill », pour la protection jusqu'à EI 240 de passages de tuyaux combustibles standard et silencieux, de tuyaux multicouche simples ou en faisceau, de faisceaux ondulés avec câbles électriques et de tuyaux incombustibles avec isolation élastomère au mur et au plancher et sur un support constitué d'un double panneau en laine de roche **AF PANEL** et de briques coupe-feu **AF BRICK**. Le produit est certifié selon la norme EN 1366-3 même sur des supports non conventionnels tels que les murs sandwich, les cloisons autoportantes, les murs/planchers en Xlam, les faux plafonds collaborants et à membrane.

CERTIFICATIONS

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) *plancher rigide*
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) *mur rigide*
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) *plancher en Xlam*
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) *mur en plaques de plâtre*
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) *cloison autoportante*

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

mur sandwich
mur en Xlam
faux plafond en fibre
faux plafond à membrane

