




Brandschutzziegel für Durchdringungen mechanischer und elektrischer Installationen

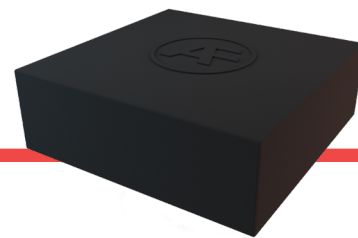

BESCHREIBUNG

AF BRICK ist ein intumeszierender Ziegel aus Polyurethanschaum, zertifiziert gemäß EN 1366-3 für die Abschottung **bis EI 240** von Wand- und Deckendurchdringungen mechanischer und elektrischer Installationen.

Da er leicht komprimierbar ist, kann dieser Ziegel Barrieren mit perfekter Dichtigkeit gegen Rauch schaffen und sich an die Durchdringungen für Kabel, Rohrleitungen und gemischten Varianten an Öffnungen mit unterschiedlichen Formen anpassen. Die Formgebung des Produkts ist direkt vor Ort möglich und erleichtert daher die Anwendung, auch ohne die Charakteristiken der auszuführenden Arbeiten im Voraus zu kennen.

AF BRICK sind leicht zu entfernen und neu zu positionieren und werden empfohlen, wenn Wartungsarbeiten oder Änderungen an Installationen geplant sind.

DIREKTER ANWENDUNGSBEREICH

Kabeltrassen
Kabel in Wellrohren, auch gebündelt
Brennbare Rohrleitungen

Mehrschichtrohre, auch gebündelt
Metallrohrleitung mit und ohne Isolierung
Gemischte Durchdringungen (inkl. Brandschutzklappen)

EIGENSCHAFTEN

Maße: 150x150x50 mm
Dichte: $240 \pm 10 \text{ kg/m}^3$
Gewicht: 250 g/St
Wärmedämmung: 0,062 W/mK

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Kartons à 12 Stück

In geschlossenen Umgebungen, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Witterungseinwirkung gelagert, behält das Produkt seine Eigenschaften uneingeschränkt bei.

ANWENDUNGSMODUS

1. AF BRICK in die abzudichtenden Öffnungen mit einer Dicke einlegen, die der in den Anwendungsinformationen angegebenen entspricht, bis die Öffnung vollständig ausgefüllt ist.
2. Eventuelle Lücken mit der Dichtmasse **AF GRAPHIT FOAM** auffüllen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lieferung und Einbau von AF BRICK Feuerschutzsteinen auf Polyurethanbasis zur Abschottung bis EI 240 von Wand- und Deckendurchdringungen mechanischer, elektrischer und gemischter Installationen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Klasse EI 240 (UNI EN 1366-3)
Klasse EI 240 (UNI EN 1366-3)
Klasse EI 60 (UNI EN 1366-3)

starre Decke
starre Wand
Decke Xlam

Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)

Rigipswand
Wand Xlam

