


**2-leder bus pakker med fargebilde, el nummer 6304580-6304597**

- **Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komplett med innfellingsboks, og er utstyrt med:**  
Vidvinkel fargekamera/samtalem modul med utgang for drift av 12VDC sluttstykke.  
Optisk indikasjon på sendt anrop, opptatt, pågående samtale, dørlås åpen.  
Akustisk indikasjon på sendt anrop, dørlås åpen.  
Knapper med navneskilt belyst med hvit LED. (Lyset har fotocelle, og skrues av i dagslys)  
Påveggskappe i naturelokert aluminium, med integrert regnkappe kan leveres som tilleggsutstyr.
- **Monitorene i pakken er av type Classe100**  
De har 3,5" fargeskjerm, to-veis høytalende samtale, justerbar ringestyrke,  
justerbar talestryke, justering av lys/fargemetning, valg mellom 16 forskjellige ringetoner, knapp for å besvare anrop, knapp for å åpne dørlås, knapp for å starte bilde fra dør uten forutgående anrop (utkopplbar), knapp for tenning av trappelys (betinger at trappelysakutator er montert).
- **Pakkene leveres for øvrig med:**
  - \* Strømforsyning
  - \* Enten: sentraladapter for tilkopling av bus fra 1 dørtablå, og utgang til 2 stigere (i pakker opp til 9 brukere)
  - \* Eller: Sentralnode for tilkopling av bus fra 4 dørtablåer og utgang til 4 stigere (i pakker fra 10 brukere)
  - \* Adressebrikker for programmering av systemet.
- **Pakkene kan kables med cat5UTP kabel, eller Bticino 336904 bus kabel.**  
Rekkevidde fra sentral/strømforsyning:  
75m ved bruk av cat5  
100m ved bruk av 336904.  
(Større avstander kan realiseres ved å benytte multi-interface 346851 som forsterker)

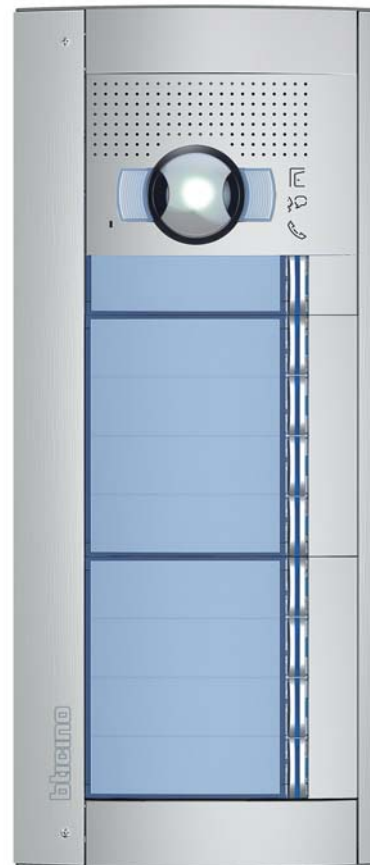

PHONO\*elektro-akustikk as

Pb. 1020 Hoff  
0218 OSLO  
Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsveien 14)  
0275 OSLO

Telefon: 22 50 87 00

E-post: post@phono.no  
www.phono.no

Oversikt over andre kompatible svarapparater finner du på baksiden av arket.

Samtlige svarapparater for 2-leder bus systemet kan benyttes om hverandre.

Det er tillatt å sette opp 3 apparater per leilighet.

(Enkelte videoapparater krever i så fall ekstra strømforsyning tilkopleet direkte til apparatet i tillegg til bus)

### Sprint

kun tale

- \* Knapp for låsstyring
- \* Knapp for styring av lys i trappeoppgang. NB! Må utstyres med endemotstand 3499 dersom den benyttes som siste apparat på en stiger.



### Swing

Flere varianter tilgjengelig:

- \* Fargemonitor m 4 programmerbare knapper
- \* S/hv monitor m 3 fastfunksjon knapper
- \* Uten bilde m 4 programmerbare knapper

Alle varianter har:

- Knapp for døråpning
- Trinnløs regulerbar ringestyrke
- Valgbare ringesignaler (16 stk)



### Class 100A12B

- Handsfree svarapparat
- Trinnløs regulering av ringestyrke.
- Trinnløs regulering av lyttevolum.
- Knapp for tilbakekall til dør
- Knapp for styring av lys i



### Polyx display (fargemonitor)

Leveres i 3 versjoner:

- basisversjon med 4 programmerbare knapper
- fullversjon med menystyring for MyHome
- versjon med "telefonsvarer" og bildeminne

Alle versjoner har justerbar tale og ringestyrke, samt valgbare ringetoner (16 stk)



### Polyx audio

- 4 programmerbare knapper
- Optisk indikasjon på anrop
- Justerbar tale og ringestyrke
- Valgbare ringetoner (16 stk)



### Axolute display (fargemonitor)

- Innfelt designmonitor.
- Velg mellom 30 forskjellige rammer.
- Med menystyring for MyHome.



### Axolute Nighter (fargemonitor)

- Flaggskipet i serien, med 8" monitor.
- Menystyring for MyHome.
- Kapasitiv touch betjening.
- Innebygget stereo forsterker og høyttalere til bakgrunnsmusikksystemet.

## PHONO\*elektro-akustikk as

Pb. 1020 Hoff  
0218 OSLO  
Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsv. 14)  
0275 OSLO

Telefon: 22 50 87 00

E-post: post@phono.no  
www.phono.no