

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
085	vd1	30	ND NTech Skyvedør NOBB 47547076 Utførelse 164 mm karm U-verdi produkt: 1,21W/m²K Transmisjon Lt/Gg 74/0,49 Vekt 312 kg	3988 × 2088mm

Høyre dørblad primær  
Uten ventil  
Skyvbar dørblad  
Lam 2s m/Energi VKS/Ar  
Oppbygning 6,38+16G+ES6,38  
Terskel 25 mm


Brystningshøyde 136 mm

Overflatebehandling  
Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Beregnet fri åpning godkjent i henhold til TEK17 §11-14 (1, PY4a) åpnet i 0°.

Detaljer:

Classic profil innvendig  
Festehull D-14/6  
Uten foringsnot i bunn  
Med foringsnot

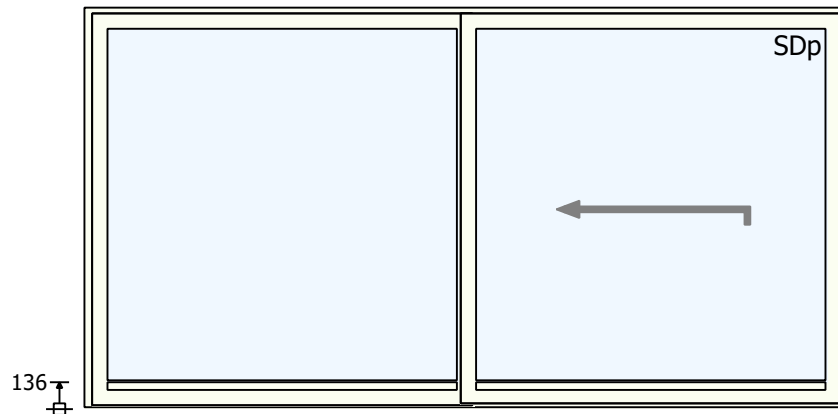

980	9363	Frakt for sone 01 NOBB 26924696 Leveringsadresse NO-1481 HAGAN
996	30	Palle og ekspedisjonsgebyr NOBB 26924837
997	9363	Lossegebyr NOBB 26924704 DAP losset (Incoterms 2020)

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
998		60	Miljøvederlag glassretur for 60 ruter NOBB 26924985	

### Forbehold vedr. krigssituasjon og sanksjoner

Forbehold vedr. krigssituasjon og sanksjoner

Skulle hele eller deler av Ordren bli forsinket, og dette skyldes konsekvenser av krigssituasjon og/eller påfølgende sanksjoner fraskriver NorDan AS seg ethvert ansvar for eventuelle tap forsinkelsen måtte medføre.

### Gjennomsnitt U-verdi: 1,21W/m<sup>2</sup>K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".

Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

### Lystransmisjon LT / Total solenergi transmisjon TST (g-verdi).

LT/TST er beregnet etter EN 410.

Noe avvik kan forekomme mellom forskjellige batcher og glassprodusenter.

### Risiko for fargeforskjeller

NorDan's produkter har et overflatebehandlingssystem som er tilpasset normal UV og klimabelastning i Skandinavia/Irland og Storbritannia. NorDan er ikke ansvarlig for avvik relatert til matching av farger med andre produkter som ikke er overflatebehandlet av NorDan. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, andre produkter/komponenter og/eller fasadelement.

Vær oppmerksom på mulige betydelige/merkbare fargeforskjeller for ulike produsenter av overflatebehandlingssystem, påføringsmetoder og nedstående parametere:

- Betydelig – Forskjell for spesialfarger: pearl, mica, metallic,
- Merkbar – Forskjell i glans for sammenføyde produkter.
- Merkbar – Forskjell mellom ulike fargebatcher
- Merkbar – Forskjellige basismaterial, overflatestruktur glatt til grov og i overflatebehandlingens tykkelse.

Generelt: Sammenligning og vurdering av belagte overflater utføres i henhold til EN ISO 3668

Aluminium: Forskjell i nyanser for standardfarger oppfylder CEPE forskriften.

Farger kan bekreftes av kunde ved å bestille en prøve fra NorDan.

### Viktig informasjon

Glass må trykktjefnes på grunn av forskjell i lufttrykk i lavlandet i forhold til i lufttrykk i høyder over 800m. Det er kundens ansvar å informere dersom vinduene skal brukes over denne høyden før bestilling.

NorDan produkter må ikke modifiseres uten skriftlig samtykke fra NorDan.

Foldedører som kommer ferdig glasset fra fabrikk må justeres etter installasjon som følge av totalvekt, transport mm. Dette er installatør sitt ansvar og må utføres iht korrekt anvisning.

På foldedører som kommer uglasset fra fabrikk må glass innsettes i en bestemt rekkefølge. Dette er installatør sitt ansvar og må utføres iht korrekt anvisning.

Se <https://www.nordan.no/produkt/foldedor/> for informasjon.