

Super-ted

Wysokoprędkościowe kondycjonery zgrabiarek



Modele 160 i 221

REDUKUJ CZAS SUSZENIA • CHROŃ JAKOŚĆ UPRAW



Wykorzystaj w pełni możliwości swoje uprawy z Teagle Super-ted i czerp korzyści z szybszego czasu suszenia poprzez polepszanie stanu zbiorów po mokrej pogodzie.



Gama Super-Ted została zaprojektowana specjalnie dla znajdujących się w Wielkiej Brytanii ciężkich upraw, z naszej dbałości o dostarczanie niezrównanej wydajności, dla zastosowań do traw jak i dla słomy.

Wysoka prędkość do przodu modelu Super-ted oznacza, że mogą być przetwarzane ogromne ilości trawy, siana i słomy, z regulowaną przednią osłoną, optymalizując działanie kondycjonowania przy dowolnej gęstości upraw.

Teagle we're right behind you

Ogromna moc i pojemność

Wystarczająco silne dla najcięższych pokosów oraz zdolność do pracy z największymi kombajnami; niezbędne narzędzie w nowoczesnym rolnictwie.

SZEROKOŚĆ ROBOCZA

2,2m

ROZMIAR POKOSU/TRAWY

kosiarki do 5,5m

ROZMIAR POKOSU/SŁOMY

Wszystkie rozmiary hederów



Wposażenie standardowe:

- Regulowana przednia osłona
- 8 rzędów zębów
- Pojedyncze uchwyty zębów
- Niskie ciśnienie kół samonastawnych
- Rozszerzenia drzwi
- Wał WOM ze sprzęgłem wybiegu

"Gdy kupujemy zestaw, oczekujemy produktu o długiej żywotności w czasie"

Alistair Hodnett (na zdjęciu) uprawia 255 hektarów wraz ze swoim ojcem Michaeliem na obrzeżach Dundee.

W ubiegłym roku ponad 24,000 tony słomy zostały zamówione i sprzedane detalicznie, z ponad 6000 hektarów słomy z gospodarstw w okolicach Angus, Fife i Perthshire, zakupionej i zbelowanej. Ponadto, 80 hektarów sianokiszonki i 80 hektarów siana belowanych jest w gospodarstwie i sprzedawane w całej Szkocji.

Dbałość o szczegóły w produkcji wysokiej jakości produktu jest fundamentalna w przypadku dostawy do znaczącej bazy klientów.

Alistair używa Teagle Super-ted 221, do przetrząsania i kondycjonowania trawy i słomy (wraz z 40' hederem kombajnu).

"Uzyskuję doskonałą szybkość pracy przy przedniej prędkości wynoszącej około 10mph".

"Jesteśmy zadowoleni z wydajności i niezawodności Super-ted".


"Używamy Super-ted przed belowaniem ponieważ niniejsza technika podnosi plony z podłoża, co stanowi pomoc nie tylko podczas suszenia lecz również sprawia, że są one łatwiej pobierane przez prasy. Zmniejsza to uszkodzenia mechaniczne podczas podnoszenia przez prasę i pozwala prasom na szybsze poruszanie się na polu".

"Uzyskiwanie doskonałej szybkości pracy przy prędkości 10mph".



Przegląd kluczowych funkcji Super-ted

Wystarczająco masywny, aby wytrzymać znaczne obciążenia ciężkiego pokosu przy wysokiej prędkości jazdy, Super-Ted wykonany jest z wysokiej jakości komponentów i został przetestowany aby zagwarantować wieloletnią i bezproblemową obsługę.

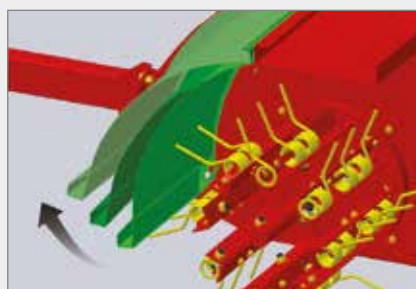

Regulowana osłona

Ustawianie intensywności kondycjonowania dostosowanej do własnych pokosów poprzez regulację prześwitu przedniej osłony.



Dlaczego zadowalać się gorszym rozwiązaniem?

8 rzędów bliźniaczych zębów widel ze stali sprężynowej wysokiej jakości, zapewniają intensywne kondycjonowanie.



Uchwyty zębów

Pojedyncze uchwyty zębów zapobiegają zanieczyszczeniu upraw i możliwości uszkodzenia maszyn.

Zredukuj koszty za pierwszym podejściem

Dla skutecznego kondycjonowania upraw na mniejszych gospodarstwach lub gospodarstwach o ograniczonym dostępie.

SZEROKOŚĆ ROBOCZA

1,6m

ROZMIAR POKOSU/TRAWY

kosiarki do 3m

ROZMIAR POKOSU/SŁOMY

header do 4,5m



Wposażenie standardowe:

- Regulowana przednia osłona
- 8 rzędów zębów
- Pojedyncze uchwyty zębów
- Niskie ciśnienie kół samonastawnych
- Wał WOM

Opcje:

- Rozszerzenia drzwi

Specyfikacje

Model	160	221
Szerokość poboru	1.6m (5'3")	2.2m (7'3")
Szerokość całkowita (z kołami/bez kół)	2.31m / 1.93m (7'7"/6'4")	3.10m / 2.54m (10'2"/8'4")
Długość całkowita - otwarte drzwi	2.35m	3.27m
Długość całkowita - zamknięte drzwi	1.32m	1.86m
Wysokość całkowita - w najniższym położeniu roboczym	0.96m	1.04m
Regulacja wysokości	0 - 150mm	40 - 200mm
Rozmiar opon kół samonastawnych	170/60 - 8	6.00 - 9
Prędkość WOM	540rpm	540rpm
Rodzaj WOM	Standard	ze sprzęgłem wybiegu
Ciężar	515kg	795kg
Minimalny rozmiar ciągnika	45hp (33kW)	60hp (45kW)
Liczba pasków napędowych	3 x 'B' Sekcja	4 x 'B' Sekcja
Zaczepek	Kat. 1 lub 2	Kat. 2

Do polityki firmy należy ciągle doskonalenie i rozwój, w związku z tym dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Super-ted robi różnicę


1 Szybsze suszenie

W przypadku trawy, szybki czas suszenia redukuje utratę składników odżywczych co w konsekwencji doprowadza do otrzymania smaczniejszej paszy. Wysokie zawartości suchej masy kiszonki powodują mniejsze ilości ścieków z kopca. Efekt Super-ted jest dwójaki, co prowadzi do zmniejszenia czasu suszenia w polu o połowę.

Uprawy są unoszone za pomocą powietrza wprowadzanego do pokosów, dla bardziej równomiernego suszenia od góry do dołu.

Woskowate pokrycie z celulozy na roślinie jest przerywane bez powodowania uszkodzeń upraw, celem poprawy odparowywania wilgoci.

W przypadku słomy, ryzyko uszkodzenia wilgotnego zbioru przez pleśń jest zminimalizowane.

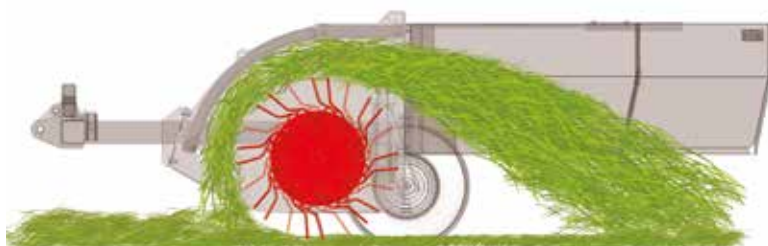

2 Redukcja zanieczyszczenia upraw

Straty plonów są zminimalizowane poprzez utrzymywanie pokosów w nienaruszonym stanie i nierozprzestrzenianie ich po podłożu. Zanieczyszczenia kamieniami i glebą są zredukowane, bez konieczności przeprowadzania drugiej operacji zgrabiania.

3 Zredukowane koszty za pierwszym podejściem

Oszczędność paliwa, pracy i zmniejszanie efektu ugniatania gleby. Super-ted jest wysokoprędkościową i jednorazową operacją, w przypadku której nie ma potrzeby rozprzestrzeniania i ponownego równania.

4 Bardziej uporządkowane pokosy

Pokosy produkowane przez Super-ted są klockowatego kształtu z gładkimi krawędziami i mogą być regulowane pod względem szerokości i przesunięcia za pomocą tylnych drzwi. Umożliwia to większą przepustowość przy operacjach żniwnych i operacjach prasowania.


Precyzyjność konstrukcji

Wirniki wyważone są z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i wysokiej wydajności działania.



Brytyjska budowa

Aby utrzymać funkcjonowanie Super-ted, firma Teagle prowadzi kompleksowy zapas części zamiennych, z dostawą na następny dzień.

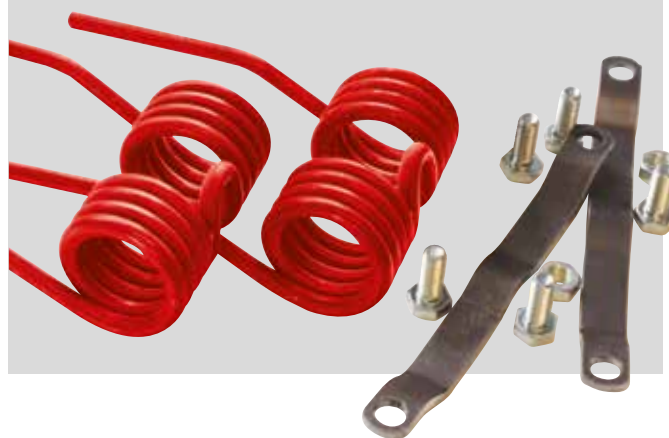

Inne maszyny z gamy Teagle



Podajnik ściółki Tomahawk i rozdrabniacz do słomy

Najlepszy wśród urządzeń do przetwarzania kisonki i słomy, gama Tomahawk oferuje wyjątkową wydajność wśród szerokiego asortymentu modeli. Do przetwarzania słomy dla wyściółek, drobiu, brykietowania czy granulowania lub jako dodatek błonnika do TMR, został zaprojektowany model do spełnienia niniejszych zastosowań.



Rozrzutnik obornika

Od 6 do 14 metrów sześciennych pojemności przy użyciu drobnego lub rozprzestrzonego wzorca. Brytyjska wytrzymałość i jakość.



Ogławiacz

Szerokość cięcia 4' – 10', pasek lub wał napędowy, modele liniowe i przesunięcia. Również dostępne kosiarki wykończeniowe i rolkowe.



Rozsiewacz nawozu XT

Od 234 litrowych jednotarczowych rozsiewaczy Compact 8 do 1350 litrowych rozsiewaczy dwutarczowych XT48 z poczwórnym pokryciem, rozsiewacze Teagle gwarantują prostotę, dokładność i niezawodność.

European Sales Manager

Werner Brach +44 (0)7800 731250
werner.brach@teagle.co.uk

Export Sales Director

John Teagle +44 (0)7974 951283
john.teagle@teagle.co.uk

O nas



Od kiedy firma Teagle Machinery została założona ponad 70 lat temu, konstrukcja naszych maszyn została opracowana w taki sposób, aby gwarantować nieskomplikowaną budowę, solidność oraz łatwość obsługi.

Nadal podtrzymujemy niniejsze wartości, poprzez testowanie naszych produktów w gospodarstwach rolnych na całym świecie, aby zapewnić ich niezawodnie działanie dzień po dniu, nawet w najtrudniejszych warunkach.

