


## Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg

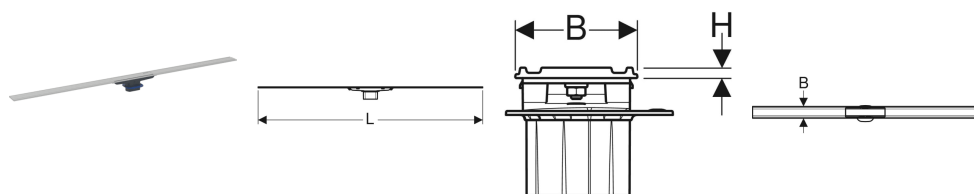

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- For integrering i ferdige overflater på grunnlag av epoksyharpiks
- For integrering i ferdige overflater på grunnlag av PUR
- Egner seg for universell utforming

### Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3

### Leveringsomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring

- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 4–30 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over komposittettingen
- Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

### Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

- Gummisuger
- Pakningsring

### Bestilles separat

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L	B	H
154.458.00.1	6166207	Syrefast stål børstet	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	6166208	Syrefast stål børstet	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet