

DDV-Dokumentasjon

TECEprofil innbygningssisterne 750mm

Beskrivelse:

TECEprofil innbygningssisterne med Uni 750 sisterne, høyde 750mm

Innbygningssisterne med "easy fit" montasje av betjenningsplate. Kan festes til TECEprofil profilrør eller for montering i metall- eller trestendervegger. Egnet for hjørnemontering.


Uni 750-sisterne med toppbetjening:

- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisterne ferdig montert og forseglet
- 8 liters tankvolum; 6 liter forhåndsinnstilt standard spylevolum, kan reduseres til 4,5 liter spylevolum; 3 liter spylevolum ved lille spyling
Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Kondens isolert
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbygningssisternene.
- Installasjonstunnel for serviceåpning, kan forkortes uten verktøy
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109



Monteringsramme:

- selvbærende, pulverlakkert
- to bolter og muttere M 12
- WC avløpsbend DN 90 med overgangsadapter DN 90/100 laget av PP
- Overgangsadapter også egnet for horisontal installasjon
- WC-tilkoblingssett DN 90
- WC koblingsboks inkl. skallbeskyttelse med koblingsboks

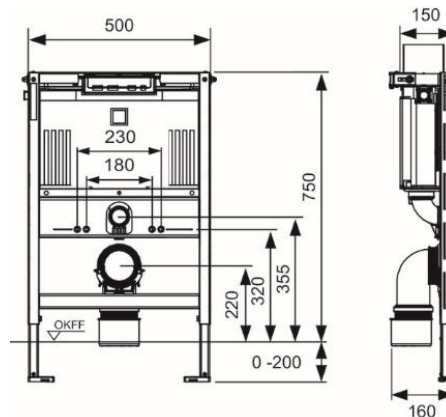

Dimensjoner (B x H x D): 500 x 750 x 150 mm

DDV-Dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Kontroll/Vedlikehold:

Innbygningssisternen er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventil funksjonsprøves.

Transport og lagring:

Unngå støt og slag. Lagres i original emballasje

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2020.

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside, www.tece.no

Kontakt og service

Salg i Norge:

TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
Tlf. 91503654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

