

Utekran



Beskyttelsesmodul  HD




- Sevdrenerende, drenerer med slange på
- Skal ikke benyttes ved kuldegrader
- Med nøkkel
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717
- Med vakuumventil
- Kan kappes etter veggens tykkelse
- Sete/ventilhus plasseres i godt oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg
- NB! Vakuumventil for der det kreves dobbel sikring mot tilbakesug til rørnett.

Overskuddsvannet i røret tømmes automatisk når kranen stenges. Kranen er for sommerbruk, slange og kupling demonteres før vinteren setter inn slik at alt vann renner ut. Stengningen skjer på veggens innside i godt oppvarmet rom, frostfri kran.

Med typegodkjent tilbakeslagsventil etter EN-1717 standard for drikkevann.

Veggbrikken er i rustfritt stål, ventilhus og utløp er i forrommet messing.

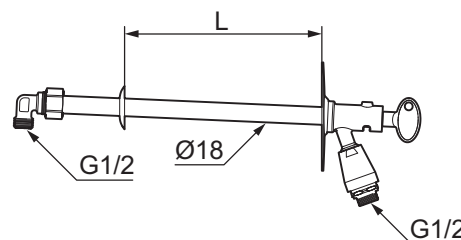

Utførelse	FMM nr	NRF nr
For veggtykkelse maks 400 mm	42940400	4303722
For veggtykkelse maks 600 mm	42940600	4303726
For veggtykkelse maks 1000 mm	42941000	4303729