# GEBERIT FDV-DOKUMENTASJON

april 2022

*Geberit AS*

## Geberit iCon gulvstående toalettskål (back-to-wall) Rimfree®

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit iCon gulvstående toalettskål (back-to-wall). Toalettskålen er Rimfree®, det vil si uten skyllekant og med skjult innfesting. Leveres uten sete.

| | |
|---|---|
| **Geberit varenummer:** | 502.382.00.1, NRF 6122981<br>502.382.00.8, NRF 6122982 |
| **Dimensjon:** | B=36 cm, D=56 cm, H=41 cm |
| **Farge:** | Porselen, hvit |
| **Overflatebehandling:** | Standard smussavvisende glasur eventuelt KeraTect ekstra smussavvisende glasur. |
| **Øvrige opplysninger:** | |

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

***Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter***

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

**Informasjon om stell for porselen:**

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.
Bruk kun vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel til husholdningsbruk og rengjør hyppig
Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer
Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

| Smuss | Tiltak for stell |
|---|---|
| For daglig rengjøring | Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann<br>Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. |
| Ved smuss som sitter godt fast | Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen<br>Fjern kalkrester med en mild eddikblanding<br>Skyll overflaten godt med vann<br>Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. |
| Ved kraftige avleiringer | Organiske avleiringer (brun til svart misfarging):<br>Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2 Skyll overflaten godt med vann.<br>Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.<br>Silikatavleiringer (grå misfarging):<br>Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel.<br>Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatavleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger.<br>Skyll overflaten godt med vann.<br>Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. |



© Norsk Byggtjeneste AS

*Informasjonen er tilrettelagt av*
Byggtjeneste™

*Geberit AS*

# Geberit iCon gulvstående toalettskål (back-to-wall) Rimfree®

***Ettersyn/kontroll***

Grundig, regelmessig rengjøring. Toalett som renner må repareres snarest.

***Vedlikeholdsinstruks og -intervall***

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

***Antatt teknisk levetid uten utskiftninger***

> 10 år

***Garanti og vilkår***

Iht. Forbrukerkjøpsloven

***Fuktbestandighet***

God

***Renholdsvennlighet***

God

***Øvrige opplysninger***

## 4. TEKNISK SERVICE

| | |
|---|---|
| ***Produsent/importør*** | Geberit AS |
| ***Postadresse*** | Luhrtoppen 2 |
| ***Postnr. og poststed*** | 1470 Lørenskog |
| ***Telefon*** | 67978200 |
| ***E-post*** | Order.no@geberit.com |
| ***Internett*** | www.geberit.no |

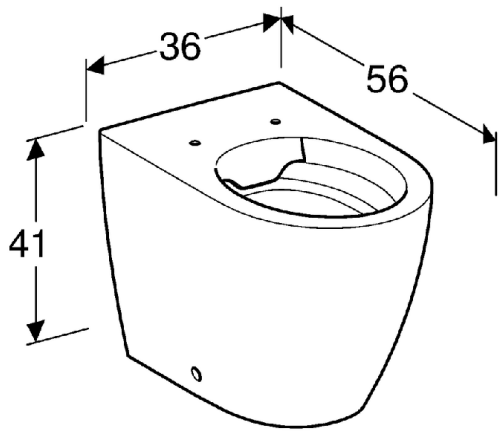


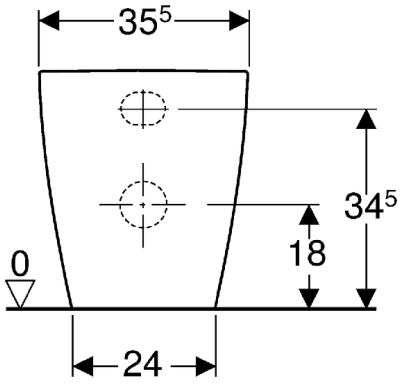




© Norsk Byggtjeneste AS

*Informasjonen er tilrettelagt av*
Byggtjeneste™