

Ecostat

Kar-/dusjtermostat Comfort

Overflater: børstet bronse PVD

Art. nr. : 13114140



Beskrivelse

Informasjon

- overheng 177 mm
- 2 utløp
- senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 20 l/min
- gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 15 l/min
- termostatelement, stenge-/venderventil
- min. driftstrykk: 1 bar
- maks. driftstrykk: 10 bar
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning
- tilbakeslagsventil
- med lyddemper
- material grep: metall
- inneholder smussil
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19693/ICB
- ETA VA 1.43/20147
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- WRAS 1805046
- WRAS 1805046
- WRAS 1805046
- JWWA C-279
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers
- SINTEF 1927

Teknologi



Sertifikater




kiwa



Produktbilde



Måltegning

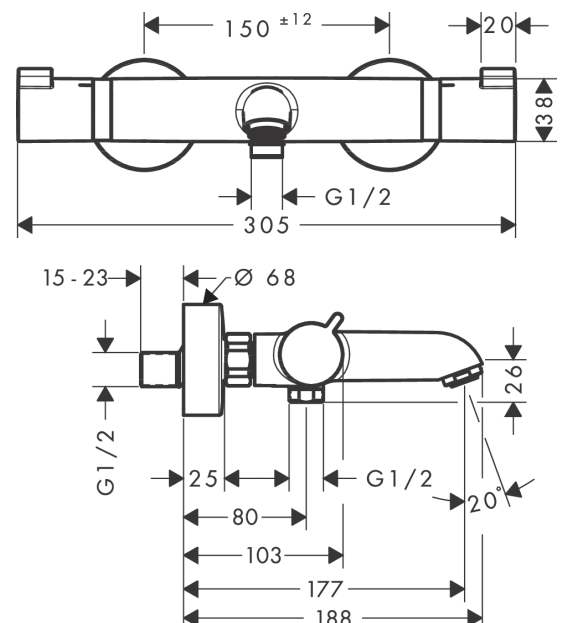

Ecostat


Kar-/dusjtermostat Comfort

Overflater: børstet bronse PVD

Art. nr. : 13114140



Gjennomstrømningsdiagram

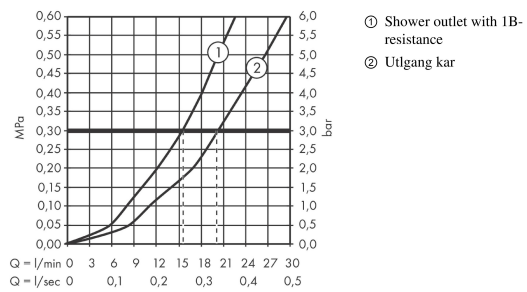


Ecostat
Kar-/dusjtermostat Comfort
 Overflater: **børstet bronse PVD** Art. nr. : **13114140**



Eksplisjonsstegning

Produksjonsår: >07/19

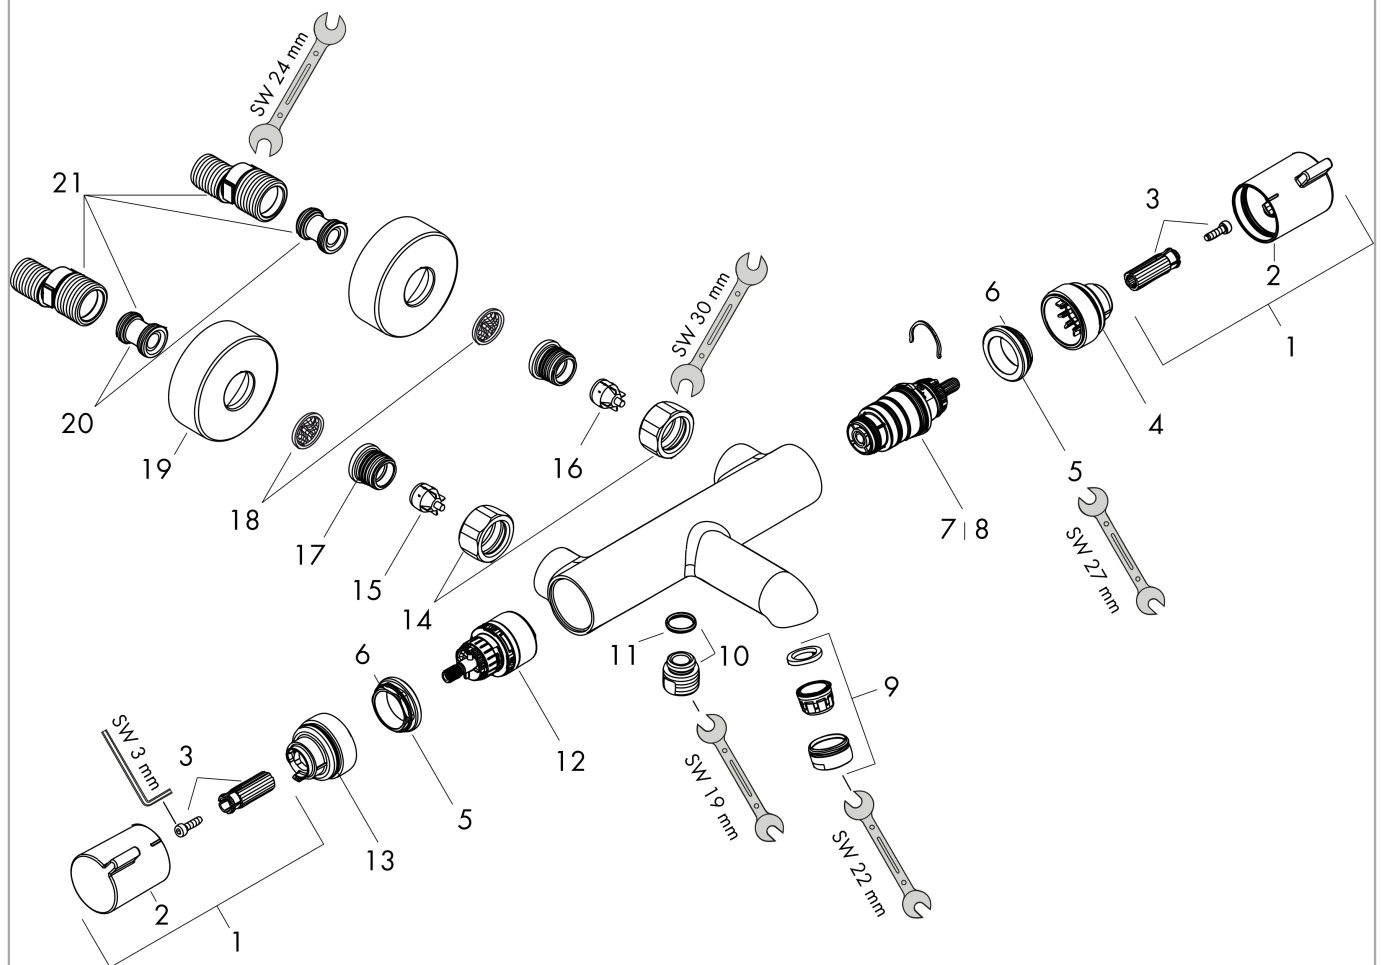

Ecostat**Kar-/dusjtermostat Comfort**Overflater: **børstet bronse PVD** Art. nr. : **13114140****Reservedelsliste**

Produksjonsår: >07/19

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	Grep	95836140	0	1
2	trykknapp	92848000	0	1
3	handle fixing set	95843000	0	1
4	safety set	95839000	0	1
5	Mutter	98913000	0	1
6	O-ring 26x1,5	98390000	0	1
7	Temperatur reguleringsenhet	98282000	0	1
8	cartridge for exchanged connections	92373000	0	1
9	Luftblander M24x1 (30 l/min)	96512140	0	1
10	tilslutningsnippel	95392XXX	0	-
11	O-ring 14x2	98129000	0	1
12	Avsperringsventil inkl vender	98283000	0	1
13	safety set	95840000	0	1
14	Mutter sett	96157140	0	1
15	Kontraventil (trykfast opp til 2 MPa)	93136000	0	1
16	Kontraventil	96737000	0	1
17	O-ring 17x1,5	98137000	0	1
18	filter packing	96922000	0	1
19	Rosett Ø 68 mm	96467140	0	1
20	S-tilslutning sett (±12 mm)	94140000	0	1
21	Lyddemper	96429000	0	1