



MONTERINGSANVISNING

VATETTE UTOMHUSKRAN

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

60°C


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR: **!**

- Installationen skall utföras enligt gällande branschregler.
- Utomhuskranens anslutningsvinkel skall placeras i frostfritt utrymme.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

MONTERING:

1. Borra hål Ø20-25, med 3° lutning.
2. Montera utomhuskranen, kapa inloppsrör och spindel vid behov.
3. Montera täckbricka och inloppsvinkel.
4. Drag åt kopplingsmuttrarna med nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt nedan (använd inte rörtång).
5. **Åtdragning: • Cu-rör 1 varv efter handåtdragning • PEX-rör 2 varv efter handåtdragning**
6. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

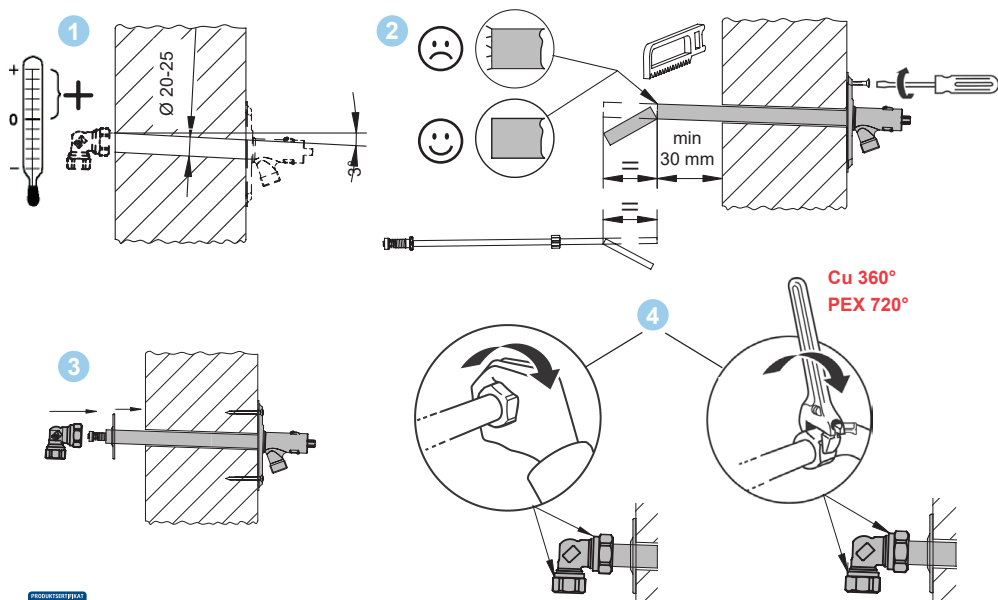




VATETTE UTOMHUSKRAN

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.


SERVICE:




1977-2003




2003-

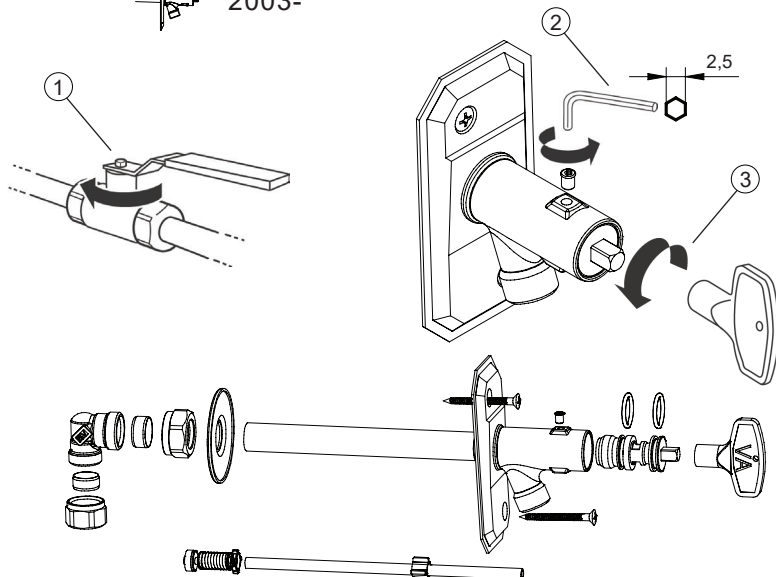


FG0640560



FG0640835



FG0640836




2003-


400 mm: GB41633505 01

600 mm: GB41633507 01

1000 mm: GB41633506 01

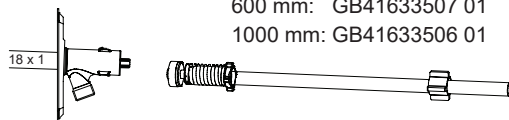

FG0640841



1997-2003

