

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	SBA 3-45 A Produktnr.: 97896290 SBA er en komplet trykforøgerpumpe til dykket installation. Den er beregnet til rent vand og egner sig specielt til regnvand og mindre private brønde. SBA leveres med en indbygget styreenhed, der gør det af med behovet for en ekstern pumpestyring. Med SBA er bogstaveligt et spørgsmål om "plug and pump". Når først den er installeret og forbundet til rørene, skal man blot tænde for pumpen. Resultatet er en driftssikker løsning og store besparelser på installationsomkostningerne. Pumpen fås i to hovedudførelser: Med indbygget indløbssi (maskestørrelse: 1 mm) • eller med sideindløb, der omfatter en fleksibel sugeslange med flydende indløbssi (maskestørrelse 1 mm). Begge varianter fås med eller uden svømmerafbryder. Svømmerafbryderen giver mulighed for stop ved lav vandstand, således at affald, der ligger på overfladen, ikke kommer med ind i indløbssien. Medie: Pumpemedie: Vand Væsketemperaturområde: 0 .. 40 °C Q_OpFluidTemp: 20 °C Massefylde: 998.2 kg/m³ Teknisk: Aktuel beregnet flow: 2.81 m³/h Resultat for pumpens løftehøjde: 29.71 m Løber- nominel: 102 mm Type løber: LUKKET Maks. partikelstørrelse: 1 mm Godkendelser og mærkning: 1 Kurvetolerance: ISO9906:2012 3B Starttryk: Automatic Materialer: Pumpehus: PP30GF Løber: PPO20GF Installation: Maks. omgivelsestemperatur: 50 °C Pumpeudløb: G 1" Maks. installationsdybde: 10 m Indløbstype: FILTER Elektriske data: C drift: 13 µF P2 mærke: 0.95 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 220-240 V Mærkestrøm: 4.8 A Startstrøm: 12 A Cos phi hastighed 3: 0,94 Nominel hastighed: 2800 omdr/min Kondensatorstr. - i drift: 13 µF/450 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 15 m Kabeltype: H07RN-F 3G1 Type kabelstik: SCHUKO Andre:



Firmanavn: GRUNDFOS Norge AS


Udfærdiget af:

Telefon:


Dato: 24-03-2017

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		Nettovægt: 9.69 kg Bruttovægt: 10.4 kg Shippingvolumen: 0.022 m ³

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	SBA 3-45 A
Prod. nr.:	97896290
EAN nr.:	5710626001750
Teknisk:	
Aktuel beregnet flow:	2.81 m³/h
Resultat for pumpens løftehøjde:	29.71 m
Løber- nominel:	102 mm
Type løber:	LUKKET
Løbere:	4
Maks. partikelstørrelse:	1 mm
Godkendelser og mærkning:	1
Kurvetolerance:	ISO9906:2012 3B
Starttryk:	Automatic
Materialer:	
Pumpehus:	PP30GF
Løber:	PPO20GF
Installation:	
Maks. omgivelsestemperatur:	50 °C
Pumpeudløb:	G 1"
Maks. installationsdybde:	10 m
Indløbstype:	FILTER
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	0 .. 40 °C
Q_OpFluidTemp:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
område for pH-værdi:	4-9
Elektriske data:	
C drift:	13 µF
P2 mærke:	0.95 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 220-240 V
Mærkestrøm:	4.8 A
Startstrøm:	12 A
Cos phi hastighed 3:	0,94
Nominel hastighed:	2800 omdr/min
Kondensatorstr. - i drift:	13 µF/450 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	JA
Kabellængde:	15 m
Kabeltype:	H07RN-F 3G1
Type kabelstik:	SCHUKO
Styringer:	
Flowkontakt:	ja
Andre:	
Nettovægt:	9.69 kg
Bruttovægt:	10.4 kg
Shippingvolumen:	0.022 m³

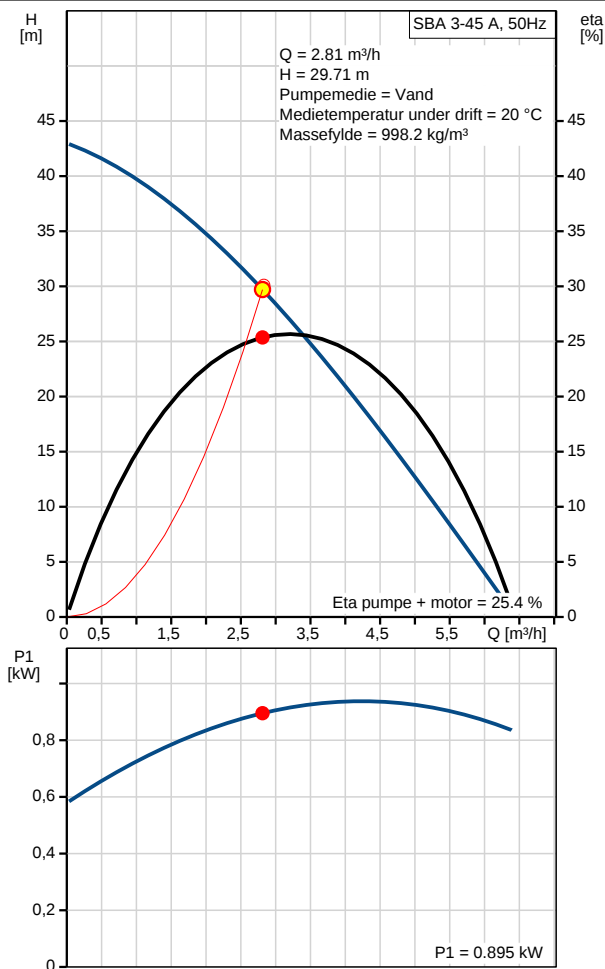

97896290 SBA 3-45 A 50 Hz

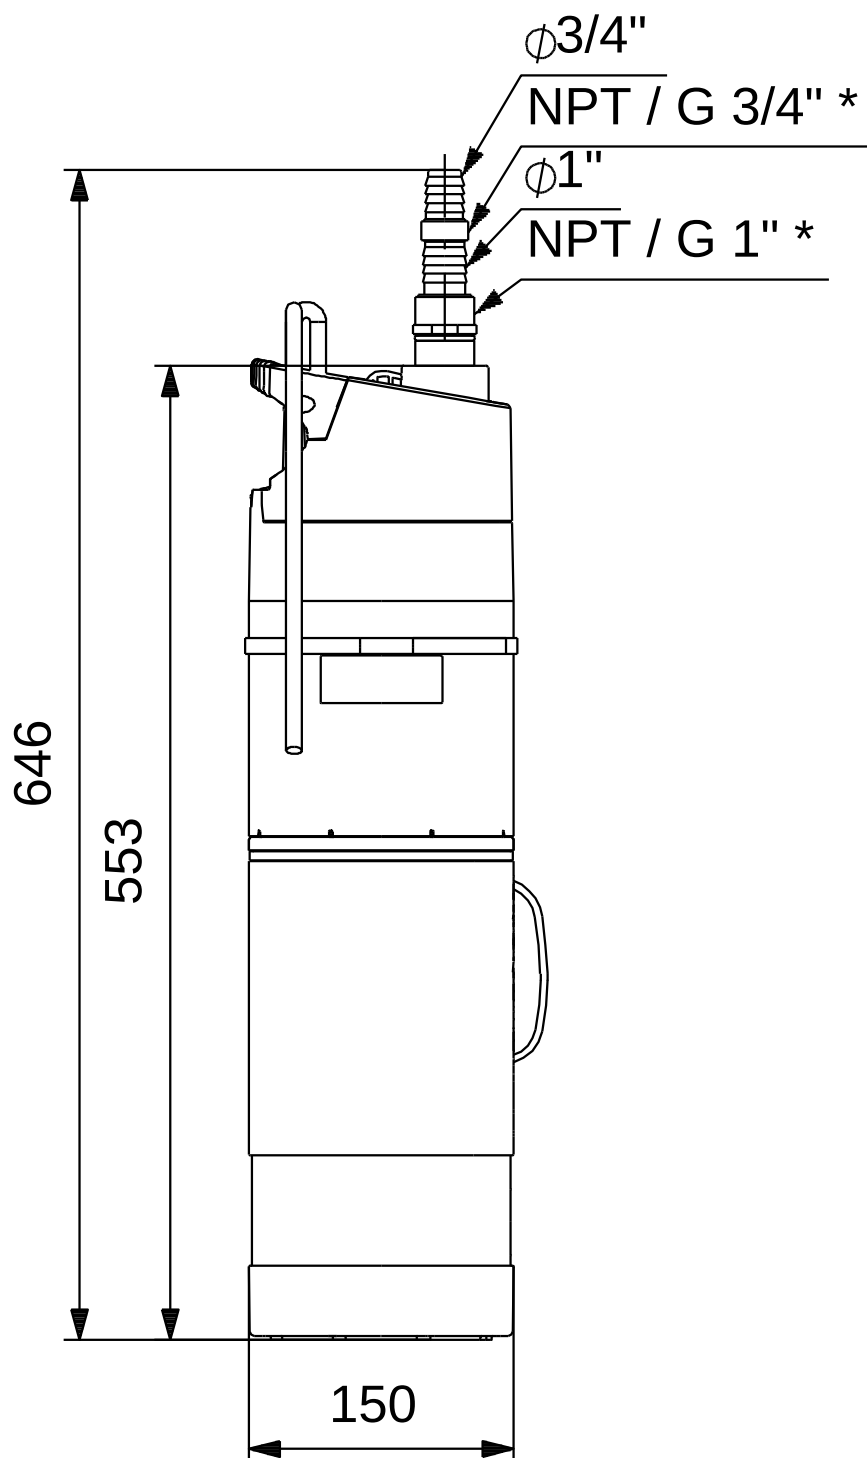

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Berigtigelse: Denne forenklede måltegnning viser ikke alle detaljer.