


Previous name: DW050L
 distinctive features: Long drum
 starting lifting pressure: 140 bar

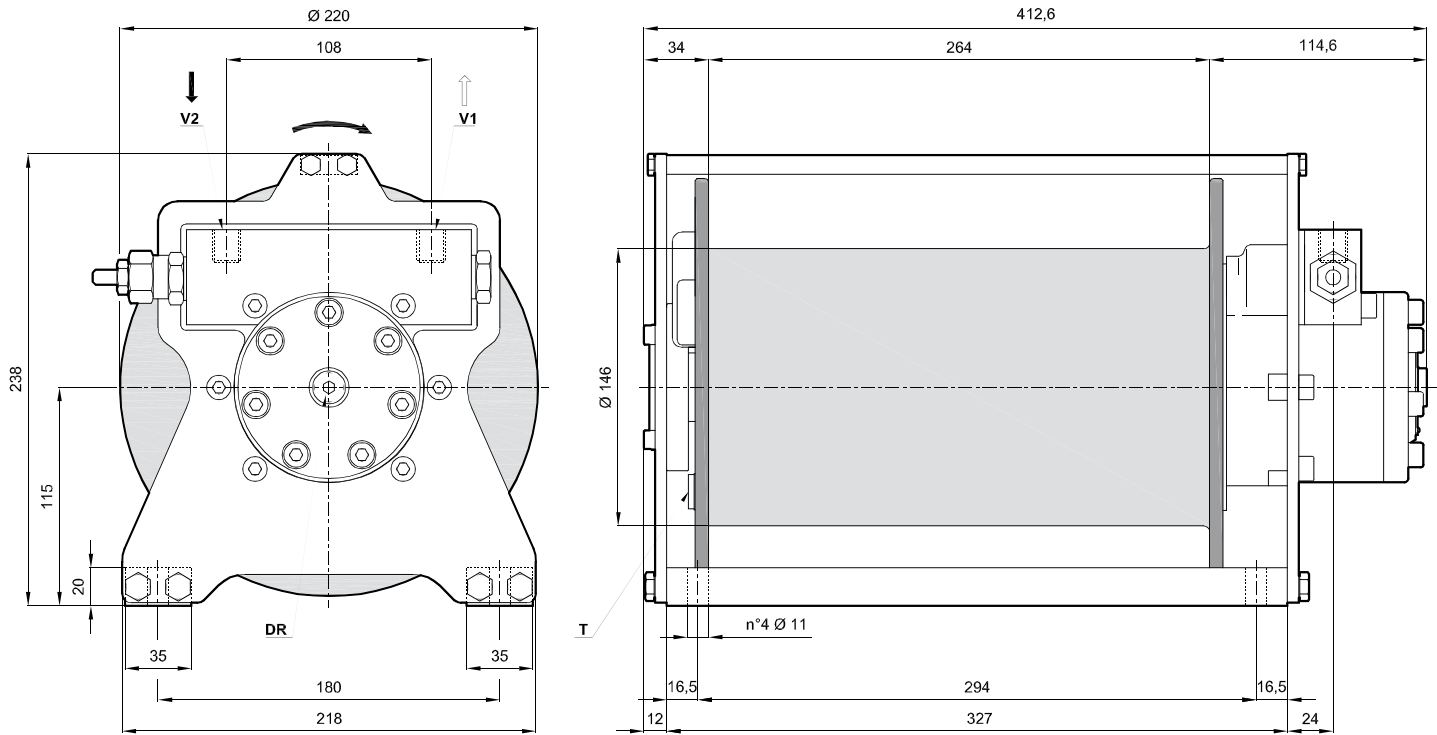

Strato di fune	Rope layer	n°	1	2	3	4	5 Full drum	6
Tiro diretto	Line pull	(daN)	500	465	435	405	-	-
Velocità fune con 25 (l/min)	Rope speed with	(m/1')	41	44	47,5	51	-	-
Quantità fune	Rope length	(m)	20	42	66	91	120	-

Massima portata alimentazione Maximum pump delivery	(l/1')	60	Pressione iniziale di sollevamento Starting lifting pressure	(bar)	140	Cilindrata motore Motor displacement	(cm3/rev)	250
Minima portata alimentazione Minimum pump delivery	(l/1')	5	Contropressione max. linea di ritorno Max. back pressure on return line	(bar)	5	Coppia statica di frenatura Static braking torque	(daNm)	56

V1	Ramo di discesa Lowering port	G3/8	DR	Ramo di drenaggio Drain port	-	Quantità olio Oil quantity	(l)	0.9	Rapporto di riduzione Gear ratio	(1:)	1
V2	Ramo di sollevamento Lifting port	G3/8	T	Tappo olio lubrificazione Lowering port	G1/4	Massa Weight	(kg)	40	Diametro fune consigliato Advised rope diameter	(mm)	6

Classificazione meccanismi argano secondo F.E.M. (1.001) (Terza edizione aggiornata il 01.10.1998)
 Winch mechanisms classification in agreement with F.E.M. (1.001) (third edition revised on 01.10.1998)

- Per sicurezza lasciare sul tamburo 3 spire di fune sempre avvolte.
- Always keep at least 3 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- Per fissare l'argano utilizzare viti in classe 8.8
- To fix the winch use screws 8.8 grade.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

IL PRESENTE ARGANO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE