


Previous name: BW1500L

distinctive features: Square, long drum
starting lifting pressure: 240 bar

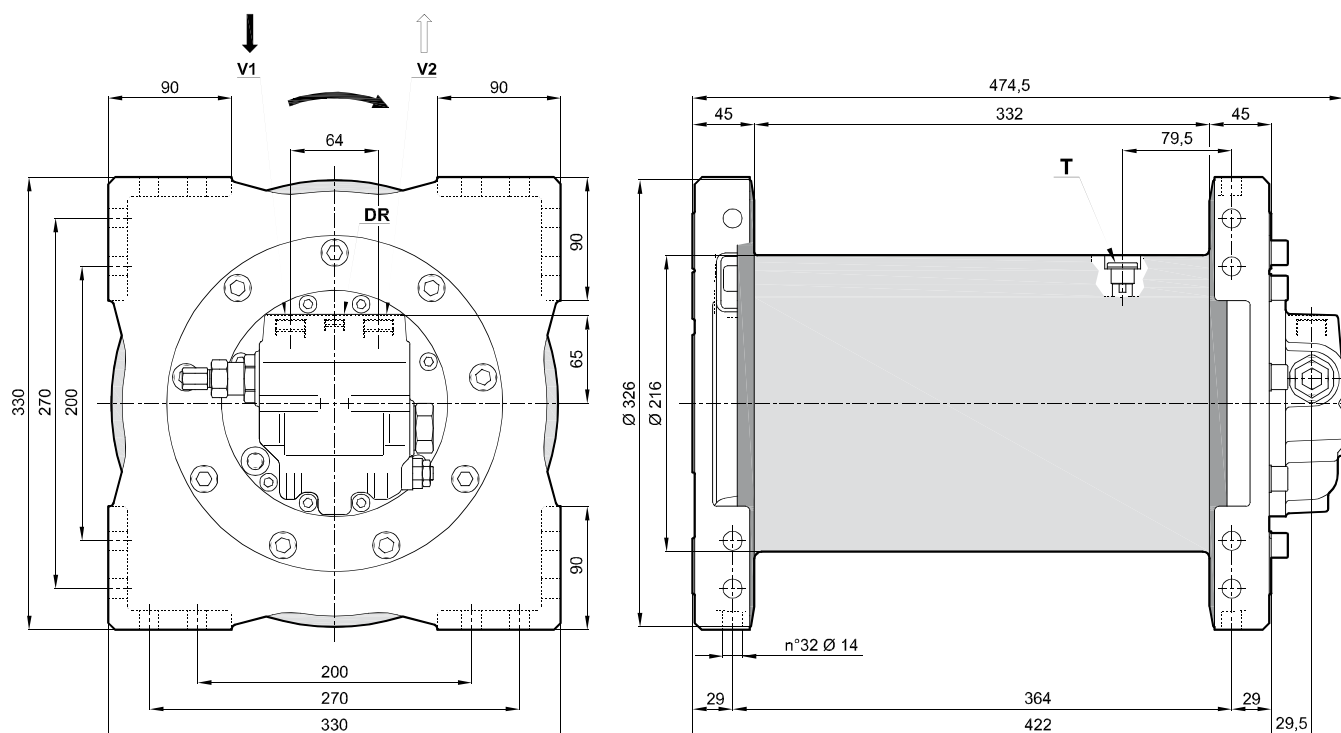

Strato di fune	Rope layer	n°	1	2	3	4 Full drum	5	6
Tiro diretto	Line pull	(daN)	2300	2100	1920	-	-	-
Velocità fune con 60 (l/min)	Rope speed with	(m/1')	38	42	47	-	-	-
Quantità fune	Rope length	(m)	19	41	65	91	-	-

Massima portata alimentazione Maximum pump delivery	(l/1')	60	Pressione iniziale di sollevamento Starting lifting pressure	(bar)	240	Cilindrata motore Motor displacement	(cm ³ /rev)	34
Minima portata alimentazione Minimum pump delivery	(l/1')	10	Contropressione max. linea di ritorno Max. back pressure on return line	(bar)	5	Coppia statica di frenatura Static braking torque	(daNm)	23,2

V1 Ramo di sollevamento Lifting port	7/8-14 UNF	DR Ramo di drenaggio Drain port	9/16-18 UNF	Quantità olio Oil quantity	(l)	0,85	Rapporto di riduzione Gear ratio	(i :)	31,2
V2 Ramo di discesa Lowering port	7/8-14 UNF	T Tappo olio lubrificazione Lowering port	G3/8	Massa Weight	(kg)	130	Diametro fune consigliato Advised rope diameter	(mm)	12

Classificazione meccanismi argano secondo F.E.M. (1.001) (Terza edizione aggiornata il 01.10.1998)

Winch mechanisms classification in agreement with F.E.M. (1.001) (third edition revised on 01.10.1998)

$n_2 = 25$ rpm

M5 (T5-L2)

- Per sicurezza lasciare sul tamburo 3 spire di fune sempre avvolte.

- Always keep at least 3 wraps of rope on the drum for safety reasons.

- Per fissare l'argano utilizzare viti in classe 8.8

- To fix the winch use screws 8.8 grade.

- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

IL PRESENTE ARGANO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE