
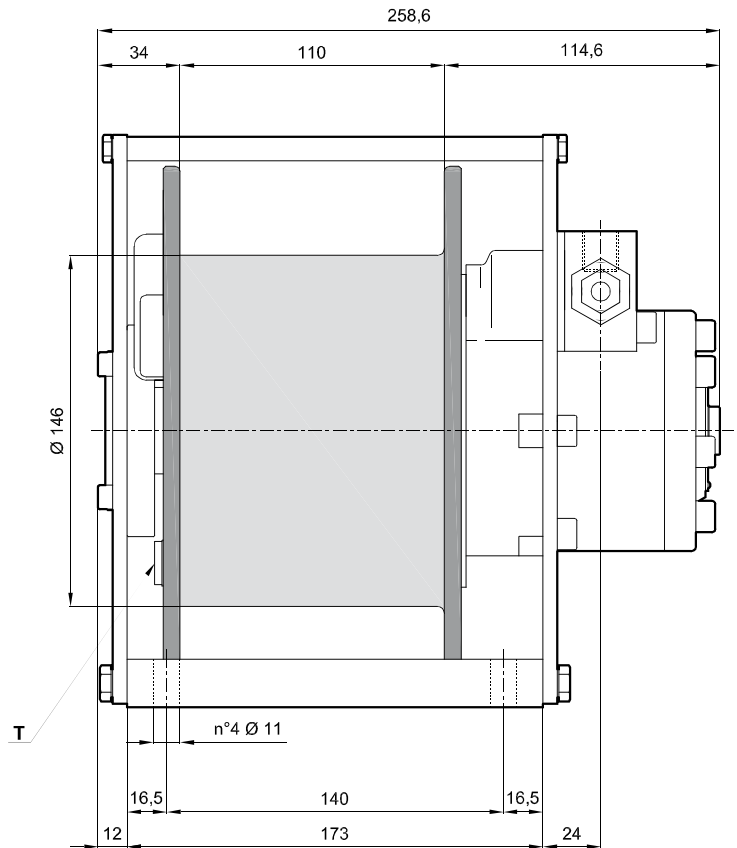


Previous name: DW050  
starting lifting pressure: 140 bar

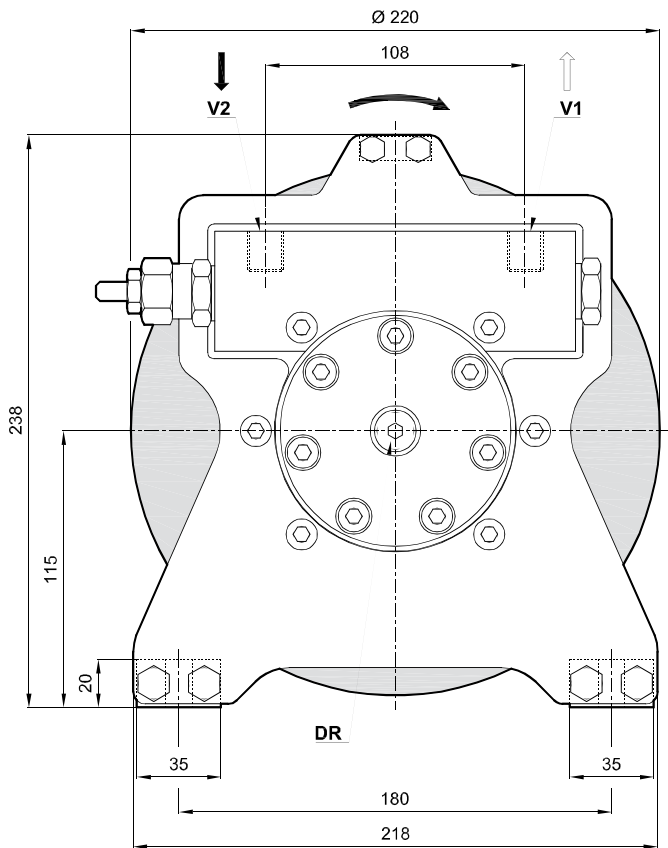

Strato di fune	Rope layer	n°	1	2	3	4	5 Full drum	6
Tiro diretto	Line pull	(daN)	<b>500</b>	<b>465</b>	<b>435</b>	<b>405</b>	-	-
Velocità fune con <b>25</b> (l/min)	Rope speed with	(m/1')	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>47,5</b>	<b>51</b>	-	-
Quantità fune	Rope length	(m)	<b>8,5</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	-

Massima portata alimentazione Maximum pump delivery	(l/1')	<b>60</b>	Pressione iniziale di sollevamento Starting lifting pressure	(bar)	<b>140</b>	Cilindrata motore Motor displacement	(cm <sup>3</sup> /rev)	<b>250</b>
Minima portata alimentazione Minimum pump delivery	(l/1')	<b>5</b>	Contropressione max. linea di ritorno Max. back pressure on return line	(bar)	<b>5</b>	Coppia statica di frenatura Static braking torque	(daNm)	<b>56</b>

<b>V1</b> Ramo di discesa Lowering port	<b>G3/8</b>	<b>DR</b> Ramo di drenaggio Drain port	-	Quantità olio Oil quantity	(l)	<b>0,15</b>	Rapporto di riduzione Gear ratio	(I:)	<b>1</b>
<b>V2</b> Ramo di sollevamento Lifting port	<b>G3/8</b>	<b>T</b> Tappo olio lubrificazione Lowering port	<b>G1/4</b>	Massa Weight	(kg)	<b>27</b>	Diametro fune consigliato Advised rope diameter	(mm)	<b>6</b>

Classificazione meccanismi argano secondo F.E.M. (1.001) (Terza edizione aggiornata il 01.10.1998)  
Winch mechanisms classification in agreement with F.E.M. (1.001) (third edition revised on 01.10.1998)

- Per sicurezza lasciare sul tamburo 3 spire di fune sempre avvolte. - Always keep at least 3 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- Per fissare l'argano utilizzare viti in classe 8.8 - To fix the winch use screws 8.8 grade.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso. - Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

**IL PRESENTE ARGANO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE**  
**THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE**