TIPO ARGANO / *WINCH TYPE* **EGO025**

Previous name: EGO200HR

distinctive features: Round frame
motor displacement: 19 cm³/rev, integrated motor

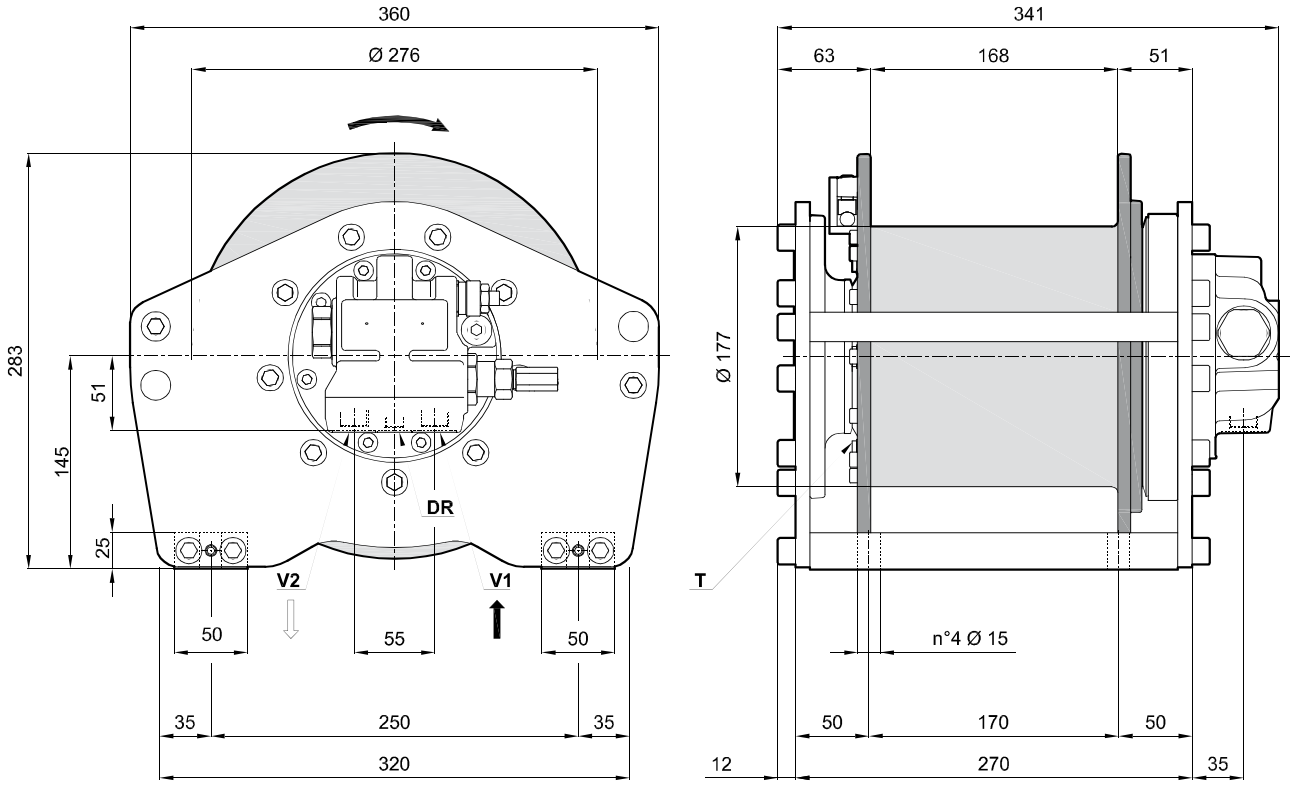

Strato di fune	***Rope layer***	**n°**	**1** *	**2**	**3**	**4** *Full drum*	**5**	**6**
Tiro diretto	*Line pull*	(daN)	**2000**	**1800**	**1650**	**-**	**-**	**-**
Velocità fune con **45** (l/min)	*Rope speed with*	(m/1')	**46**	**51**	**56**	**-**	**-**	**-**
Quantità fune	*Rope length*	(m)	**10**	**21**	**33**	**46**	**-**	**-**

Massima portata allmentazlone *Maximum pump delivery*	(l/1')	**60**
Mlnlma portata allmentazlone *Minimum pump delivery*	(l/1')	**8**

Pressione Inlzlale dl sollevamento *Starting lifting pressure*	(bar)	**310**
Contropressione max. linea dl ritorno *Max. back pressure on return line*	(bar)	**5**

Cilindrata motore *Motor displacement*	(cm3/rev)	**19**
Coppla statica dl frenatura *Static braking torque*	(daNm)	**13**

V1	Ramo di sollevamento *Lifting port*	**3/4-16 UNF**
V2	Ramo dl dlscesa *Lowering port*	**3/4-16 UNF**

DR	Ramo di drenaggio *Drain port*	**1/2-20 UNF**
T	Tappo olio lubrificazione *Lowering port*	**G1/8**

Quantità olio *Oil quantity*	(l)	**0,7**
Massa *Weight*	(kg)	**58**

Rapporto di riduzione *Gear ratio*	(i :)	**29,8**
Dlametro fune consigliato *Advised rope diameter*	(mm)	**10**

Classificazione meccanismi argano secondo F.E.M. (1.001) (Terza edizione aggiornata il 01.10.1998)
Winch mechanisms classification in agreement with F.E.M. (1.001) (third edition revised on 01.10.1998)
n_2 = 25 rpm **M4 (T4-L2)**

- Per sicurezza lasciare sul tamburo 3 spire di fune sempre avvolte.
- Per fissare l'argano utilizzare viti in classe 8.8
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

- *Always keep at least 3 wraps of rope on the drum for safety reasons.*
- *To fix the winch use screws 8.8 grade.*
- *Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.*

* Valore non conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE "Allegato I" Paragrafo 4.1.2.4. per fune con carico di rottura 1960 N/mm²
Value not complying with Machinery Directive 2006/42/CE "Annex I" Paragraph 4.1.2.4. related to rope with tensile strength Rm = 1960 N/mm²

IL PRESENTE ARGANO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE