


Previous name: PW12  
motor displacement: 75 cm<sup>3</sup>/rev

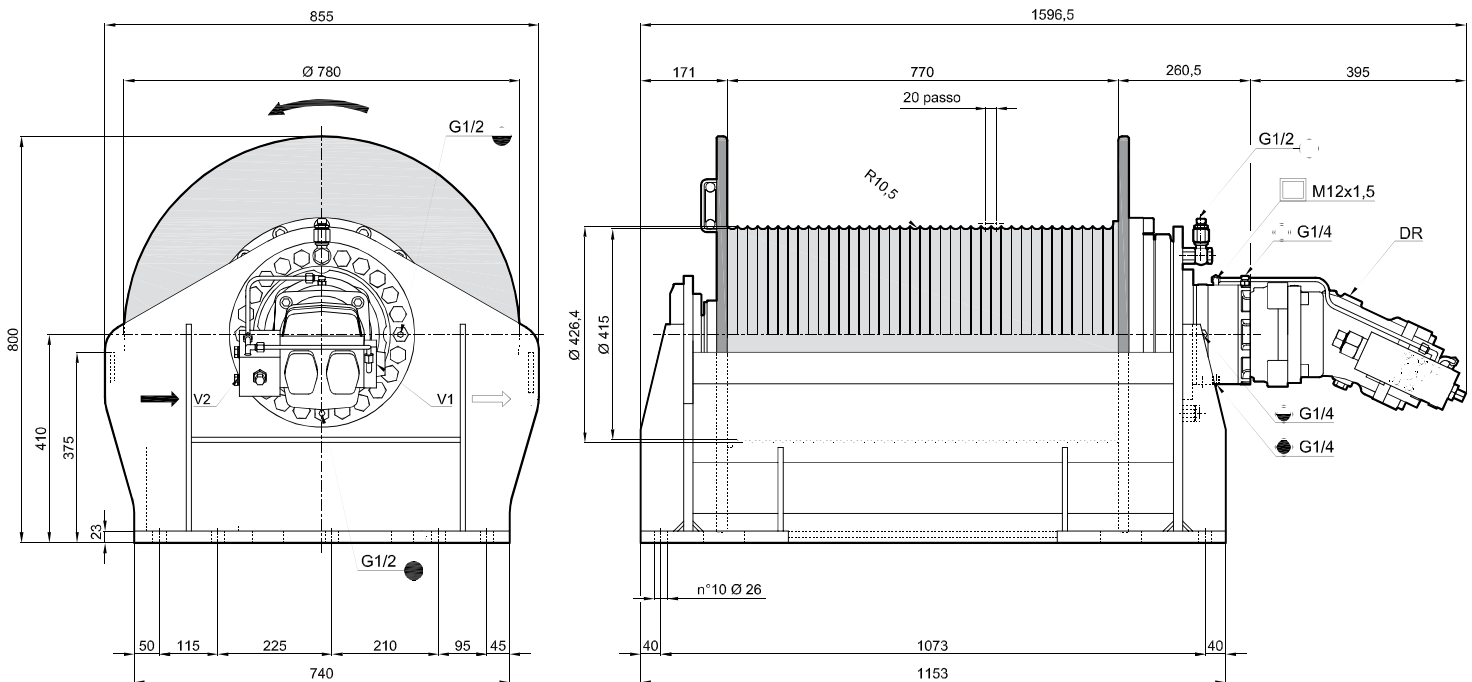

TAPPI OLIO - OIL PLUGS	
	TAPPO CARICO E SFILATO FILLING AND BREATHER PLUG
	TAPPO LIVELLO OIL LEVEL PLUG
	TAPPO MAGNETICO E SCARICO MAGNETIC AND DRAIN PLUG
	INGRASSATORE GREASING
	TAPPO CARICO/SFIATO OLIO FRENO BRAKE BREATHER PLUG
	TAPPO LIVELLO OLIO FRENO BRAKE OIL LEVEL PLUG
	TAPPO SCARICO OLIO FRENO BRAKE DRAIN PLUG
	ATTACCO COMANDO APERTURA FRENO BRAKE RELEASING PLUG

Strato di fune	Rope layer	n°	1 *	2 *	3	4	5	6
Tiro diretto	Line pull	(daN)	7700	7150	6600	6235	5865	5530
Velocità fune con 290 (l/min)	Rope speed with	(m/1')	40,5	43,8	47	50	53,4	56,5
Quantità fune	Rope length	(m)	51	108	168	232	300	370

Massima portata alimentazione Maximum pump delivery	(l/1')	315	Pressione iniziale di sollevamento Starting lifting pressure	(bar)	170	Cilindrata motore Motor displacement	(cm <sup>3</sup> /rev)	75
Minima portata alimentazione Minimum pump delivery	(l/1')	10	Contropressione max. linea di ritorno Max. back pressure on return line	(bar)	5	Coppia statica di frenatura Static braking torque	(daNm)	74,7

V1	Ramo di discesa Lowering port	G1 SAE 6000	DR	Ramo di drenaggio Drain port	G1/2	Quantità olio Oil quantity	(l)	5,5	Rapporto di riduzione Gear ratio	(:)	119,7
V2	Ramo di sollevamento Lifting port	G1 SAE 6000	T	Tappo olio lubrificazione Lowering port	-	Massa Weight	(kg)	1950	Diametro fune consigliato Advised rope diameter	(mm)	19

Classificazione meccanismi argano secondo F.E.M. (1.001) (Terza edizione aggiornata il 01.10.1998)  
Winch mechanisms classification in agreement with F.E.M. (1.001) (third edition revised on 01.10.1998)

n<sub>2</sub> = 25 rpm

M7 (T7-L2)

- Per sicurezza lasciare sul tamburo 3 spire di fune sempre avvolte.
- Per fissare l'argano utilizzare viti in classe 8.8
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

- Always keep at least 3 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- To fix the winch use screws 8.8 grade.
- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

\* Valore non conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE "Allegato 1" Paragrafo 4.1.2.4, per fune con carico di rottura 1960 N/mm<sup>2</sup>  
Value not complying with Machinery Directive 2006/42/CE "Annex 1" Paragraph 4.1.2.4. related to rope with tensile strength R<sub>m</sub> = 1960 N/mm<sup>2</sup>

IL PRESENTE ARGANO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE  
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE