



545306, el más polivalente y común



C.545000



por su versatilidad de instalación: horizontal, vertical o escuadra por su reducido espacio y por sustituir a históricos componentes. (filtros, descargas, purga manual,...)

3/4" MxH



C.545306



por ser el primero, y más extendido. fácil de instalar, de abrir para limpiar. la medida idónea para instalaciones medianas y suelos radiantes.

1" HxH



C.545347




por su gran capacidad y caudal, y su increíble baja pérdida de carga. el elemento idóneo para instalaciones de aerotermia o bomba de calor y el acceso definitivo para añadir aditivos líquidos a la instalación.

1 1/4" HxH




CALEFFI GOAL

545347 ideal
Aeroterminia; la
versión 1 1/2"
ofrece un gran
caudal

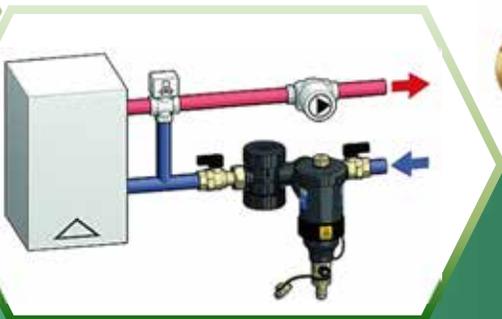

El 545900 XS, BAJO
CALDERA es el
elemento más
compacto, y
funcional para la
protección de una
caldera mural.

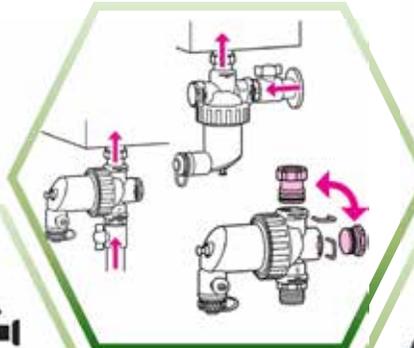

La versión 545000, con
sus 3 posiciones
permite instalarse en
cualquier parte del
circuito. Sirve de
FILTRO LIMPIABLE, de
DESCARGA, de CARGA,
PURGA MANUAL, etc



La 545376 incluye un
FILTRO
INSPECCIONABLE y
LIMPIABLE con triple
capa. La gama va de
3/4" a 1 1/2" con llave
de corte esfera



Los modelos con
llave son ideales para
hacer 2 maniobras de
mantenimiento:

RELLENO de
ADHITIVOS y VACIADO

