

KT Tubos flexibles




TEA: Mangueras flexibles extensibles M/H en acero inoxidable AISI 304 adecuadas para el transporte de agua potable

Código	Aplicación	DN	Conexión	Longitud mín. (mm)	Longitud máx. (mm)
KT-62	Agua	20	G ¾" – R ¾"	80	120
KT-62S	Agua	15	G ½" – R ½"	80	120
KT-63	Agua	20	G ¾" – R ¾"	120	200
KT-63S	Agua	15	G ½" – R ½"	120	200
KT-64	Agua	20	G ¾" – R ¾"	220	400
KT-64S	Agua	15	G ½" – R ½"	220	400

KTINOX-KIT1 Kit

Kit caldera CSST:

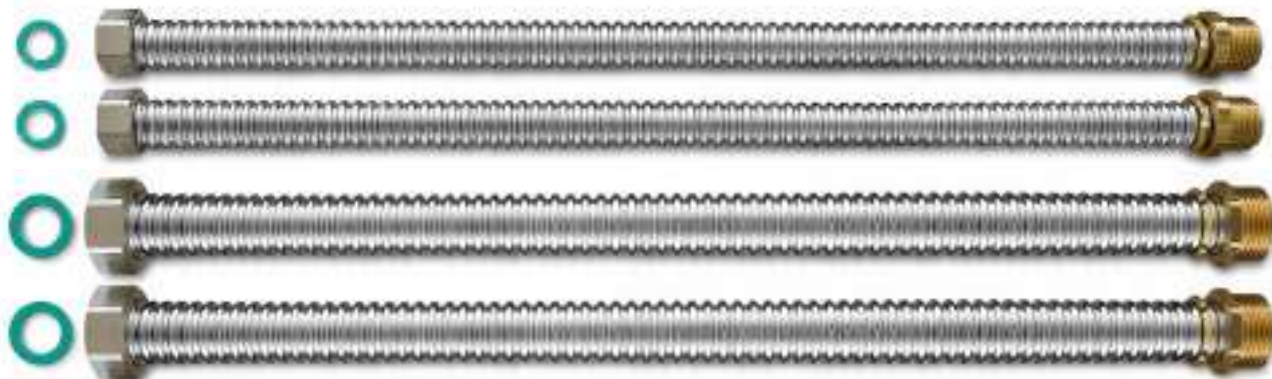

- 2 tubos CSST bridados en acero inoxidable AISI 304 DN 12 (l. 410 mm), con tornillo de unión simple de latón con rosca macho G 1/2 y tuerca de latón niquelado con alojamiento especial rosca hembra ISO 228 G 1/2 completo con junta plana KLINGERSIL C4324
- 2 tubos CSST bridados en acero inoxidable AISI 304 DN 15 (l. 410 mm), con tornillo de unión de latón con rosca macho simple G 3/4 y tuerca de latón niquelado con alojamiento especial rosca hembra ISO 228 G 3/4 completo con juntas planas KLINGERSIL C4324