



SXC

ACCUMULATORI INERZIALI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA TECNICA

100 - 990 litri

INSTALLAZIONI

· caldaie tradizionali (murali e/o basamento) | · caldaie a condensazione | · impianti solari termici | · pompa di calore | · impianti di condizionamento

CARATTERISTICHE:


TEMPERATURA MAX BOLLITORE

95 °C


PRESSIONE MAX BOLLITORE

6 bar

SXC 100 - 200

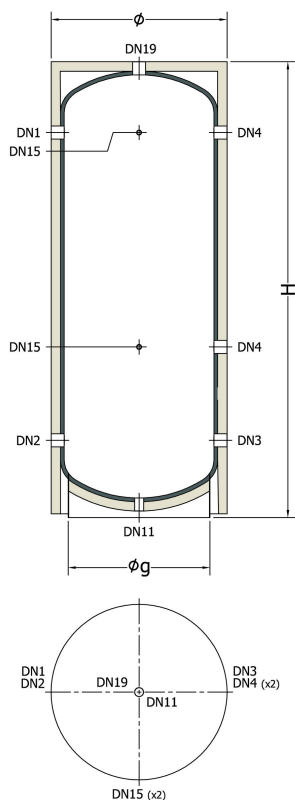

SXC 300 - 1000

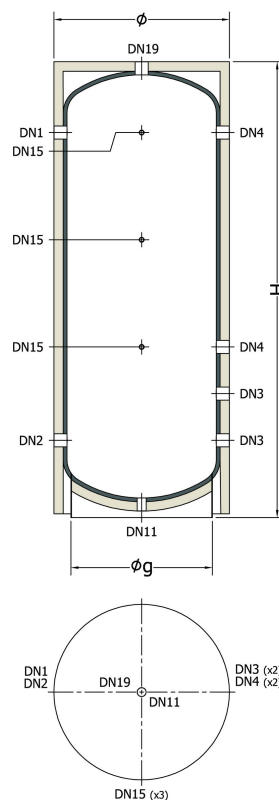

Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Entrata da caldaia
DN2	Uscita a caldaia
DN3	Entrata da impianto
DN4	Uscita a impianto
DN11	Scarico
DN15	Sonda
DN19	Connessione ausiliaria



SCHEDA TECNICA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Modello	Codice	Cl. Energ.	Capacità L	H mm	Ø mm	Qr mm
SXC - 100	A3L0E38 VD007	A	100	985	540	1010
SXC - 200	A3L0E47 VD007	A	185	1160	640	1200
SXC - 300	A3L0E51 VD007	B	288	1430	690	1470
SXC - 500	A3L0E55 VD007	C	484	1945	740	1980
SXC - 600	A3L0E57 VD007	C	576	1990	790	2020
SXC - 800	A3L0E60 VD007	C	804	1860	930	1910
SXC - 1000	A3L0E61 VD007	C	990	2210	930	2250

Qr: quota di ribaltamento

Quote connessioni in mm

MODELLO	DN1	DN2	DN3	DN3	DN4	DN4	DN11	DN15	DN15	DN15	DN19
SXC - 100	755	250	-	250	755	505	-	505	755	250	-
SXC - 200	945	275	-	275	945	500	-	725	945	500	-
SXC - 300	1195	275	430	275	1195	580	-	890	1195	580	-
SXC - 500	1680	300	530	300	1680	760	-	1220	1680	760	-
SXC - 600	1710	330	560	330	1710	790	-	1250	1710	790	-
SXC - 800	1510	380	600	380	1510	820	-	1165	1510	820	-
SXC - 1000	1860	380	660	380	1860	940	-	1400	1860	940	-

Attacchi connessioni

MODELLO	DN1	DN2	DN3	DN4	DN11	DN15	DN19
SXC - 100	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1/2"	G1.1/4"
SXC - 200	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1/2"	G1.1/4"
SXC - 300	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1/2"	G1.1/4"
SXC - 500	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1/2"	G1.1/4"
SXC - 600	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1/2"	G1.1/4"
SXC - 800	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1/2"	G1.1/4"
SXC - 1000	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1/2"	G1.1/4"

Caratteristiche della coibentazione


Modello	Tipo coibentazione	Spessore coibentazione (mm)	Finitura
SXC - 100	Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse - Esterno: poliuretano espanso flessibile a celle aperte		PVC grigio RAL 9006
SXC - 200	Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse - Esterno: poliuretano espanso flessibile a celle aperte		PVC grigio RAL 9006
SXC - 300	Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse - Esterno: poliuretano espanso flessibile a celle aperte		PVC grigio RAL 9006
SXC - 500	Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse - Esterno: poliuretano espanso flessibile a celle aperte		PVC grigio RAL 9006
SXC - 600	Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse - Esterno: poliuretano espanso flessibile a celle aperte		PVC grigio RAL 9006
SXC - 800	Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse - Esterno: poliuretano espanso flessibile a celle aperte		PVC grigio RAL 9006
SXC - 1000	Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse - Esterno: poliuretano espanso flessibile a celle aperte		PVC grigio RAL 9006

Normative di riferimento

ACCUMULATORE: | Direttiva 2014/68/UE – ART. 4.3, con esenzione da marcatura CE. Normativa EN 12897:2020. Progettato e costruito in accordo ai requisiti della 2009/125/EC e del Regolamento 814/2013 (EU). Etichettatura in accordo ai requisiti della 2017/1369/EU e del Regolamento delegato 812/2013 (EU).

Garanzia: 5 anni

Esempio di installazione SXC

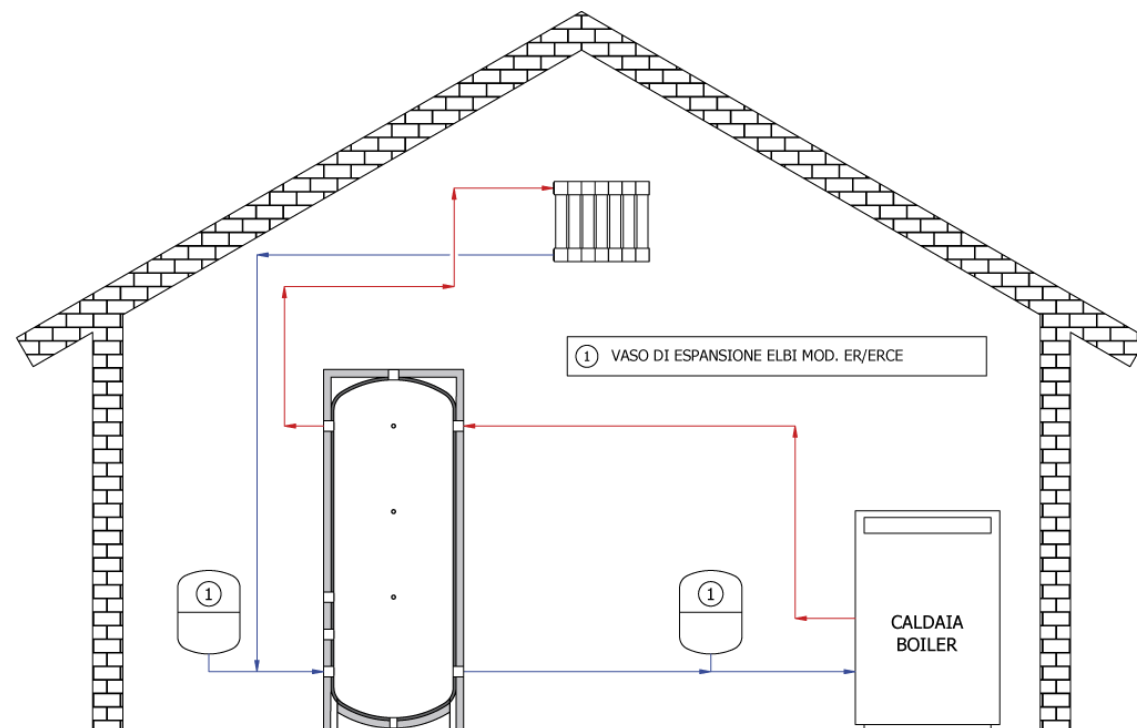

Schema illustrativo; per la realizzazione degli impianti fare sempre riferimento a tecnico abilitato.

Data versione 07/07/2023