


K335 Resistencia con termostato

- Voltaje: 230V
- Potencia: 2000W, 3000W
- Conexión: 1½", 1¼"
- Rango temp.: 20°C – 70°C
- Protección contra sobrecalentamiento:
85°C, 95°C
- Monofase
- Con enchufe




CÓDIGO	CONEXIÓN	POTENCIA	Protección contra sobrecalentamiento
K335-5-00	1 ¼"	2000W	95°C
K335-5-01	1 ¼"	3000W	85°C
K335-6-00	1 ½"	2000W	95°C
K335-6-01	1 ½"	3000W	85°C

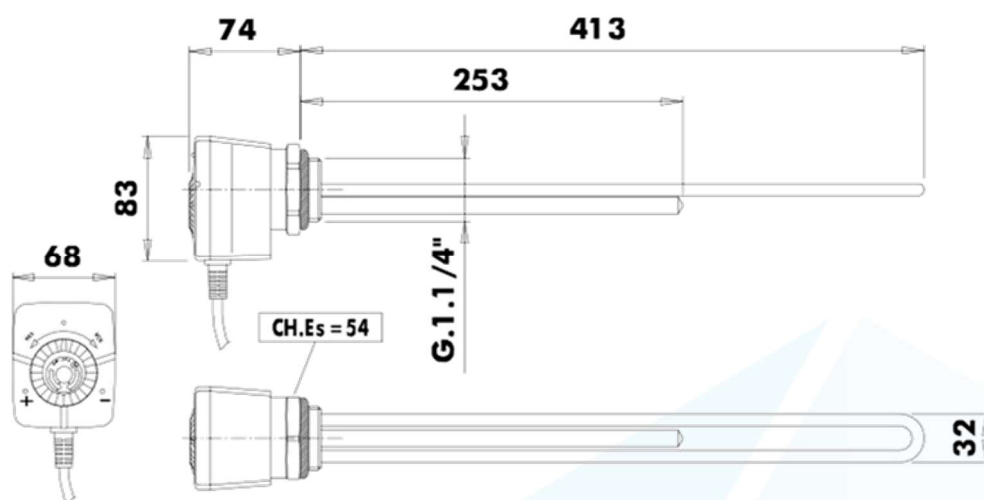

K336 Resistencia con termostato

- Voltaje: 400V – 50Hz
- Potencia:
2000W, 3000W, 4500W, 6000W, 9000W
- Conexión: 1 ½"
- Rango de temperatura: 30°C – 75°C
- Temperatura inicial: 20°C
- Temperatura máxima: 70°C
- Protección sobrecalentamiento: 90°C
- Trifase

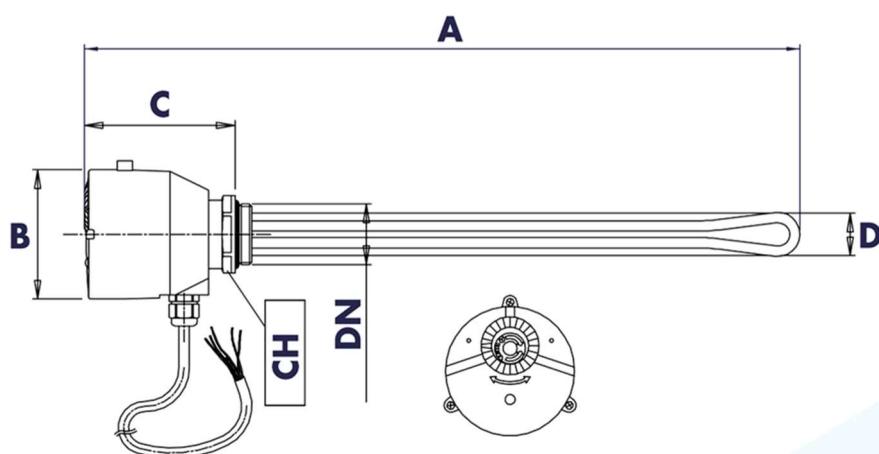

DN	1 ½"	B	Ø100	CH	54
A	555	C	117	D	33



CÓDIGO	CONEXIÓN	POTENCIA
K336-6-05	1 ½"	2000 W
K336-6-06	1 ½"	3000 W
K336-6-07	1 ½"	4500 W
K336-6-08	1 ½"	6000 W
K336-6-09	1 ½"	9000 W



Capacidad depósito	Potencia	Tiempo de calentamiento a 70°C hh:mm
100l	4500 W	1:26
	6000 W	1:04
	9000 W	0:43
200l	4500 W	2:52
	6000 W	2:09
	9000 W	1:26
300l	4500 W	4:18
	6000 W	3:13
	9000 W	2:09
500l	4500 W	7:10
	6000 W	5:22
	9000 W	3:35