





Fair

-  GEOLOCALIZZAZIONE DINAMICA
-  TEMPERATURA PERCEPITA
-  RISPARMIO AMBIENTALE
-  AUTOAPPRENDIMENTO IMPIANTO (AGC)

SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE



C800 WIFI
CRONOTERMOSTATO SMART 

FantiniCosmi



C800 WiFi

CRONOTERMOSTATO SMART




C800 WiFi Q
CRONOTERMOSTATO
QUADRATO



C800 WiFi R
CRONOTERMOSTATO
RETTANGOLARE



C800 AL
KIT ALIMENTATORE
DA INCASSO




C800 WiFi PRO
C800WIFIQ + BASE RETTANGOLARE
+ KIT ALIMENTATORE DA INCASSO

-  GEOLOCALIZZAZIONE DINAMICA
-  TEMPERATURA PERCEPITA
-  RISPARMIO AMBIENTALE
-  AUTOAPPRENDIMENTO IMPIANTO (AGC)
-   DOPPIA ALIMENTAZIONE
-  RILEVAMENTO FINESTRA APERTA
-  COMANDI VOCALI
-  CONTROLLO REMOTO DA APP
-  WIFI INTEGRATO
-  works with the Google Assistant
-  WORKS WITH amazon alexa

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|--------------------------------------|
| Scala di regolazione temperatura | 2 ÷ 40 °C, incremento 0,1°C |
| Alimentazione | 2 batterie alcaline 1.5V AA o 230Vca |
| Portata contatti | 5(3)A 250 Vca |
| Differenziale di regolazione | STD, 0,3 ÷ 5 K |
| Gradiente termico di riferimento | 4 K/h |
| Scala di visualizzazione umidità relativa ambiente | 0 ÷ 99 %, incremento 1% |

DIMENSIONI (mm)

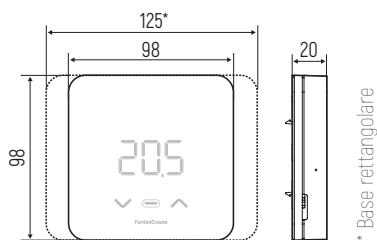

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI


- Rispondente alle norme EN 60730-1 e parti seconde;
- Rispondente alla Direttiva 2014/53/UE (RED)
- Classificazione ErP (Reg. EU 811/2013 - 813/2013): Classe IV; 2%




INSTALLAZIONE



Montaggio a parete (alimentazione a batterie), oppure a incasso in scatola tipo 500 e 502 (alimentazione a 230Vca).



Montaggio a parete (alimentazione a batterie), oppure a incasso in scatola tipo 503 (alimentazione a 230Vca).



Disponibile a catalogo KIT ALIMENTAZIONE DA INCASSO 230Vca/3.3Vcc compatibile con Serie C800.

MODELLI

| | |
|-------------|--|
| C800WIFIPRO | Cronotermostato smart completo di kit alimentazione e basi rettangolare e quadrata |
| C800WIFIQ | Cronotermostato smart alimentato a batterie, base quadrata |
| C800WIFIR | Cronotermostato smart alimentato a batterie, base rettangolare |
| C800AL | Kit alimentazione da incasso 230Vca/3.3Vcc per Serie C800 |



FANTINI COSMI SPA
Via dell'Osio 6 - 20090 Caleppio di Settala MI, Italy
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it

