


Purgeurs

Clapet anti-retour à piston



Purgeur thermodynamique

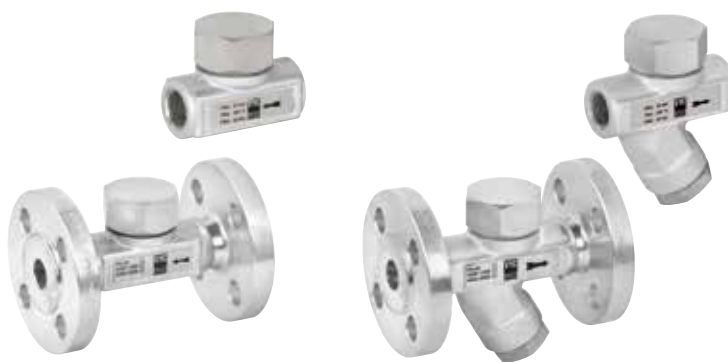

041-042 sans filtre

043-044 avec filtre

Mod. 179 EN ASME/FNPT ASME/SW

- Connexion: Filetage femelle GAS
 Filetage femelle NPT
 Extrémités soudées SW
 R: 1/4" à 2"
 Matériel: ■ Laiton. PN-200
■ Acier au carbone. PN-250
 Fermeture: ■ Acier inoxydable. PN-250
● Métallique

Clapet anti-retour avec fermeture par piston mobile à ressort.

Selon la version



Mod. 041 EN ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 043 EN ASME/FNPT ASME/SW

- Connexion: Filetage femelle GAS
 Filetage femelle NPT
 Extrémités soudées SW
 R: 1/2" à 1"
 Matériel: ■ Acier inoxydable. PMA. 63 bar
 Fermeture: ● Métallique

Mod. 042 EN ASME/ANSI

Mod. 044 EN ASME/ANSI

- Connexion: Bride x Bride
 DN: 15 à 25
 Matériel: ■ Acier inoxydable. PMA. 63 bar
 Fermeture: ● Métallique

Pour extraire les condensats de vapeur.
 Applicables sur tuyauteries de vapeur, machines à repasser, laveries et teintureries, réservoirs et récipients à décharge de condensats, presses à plateaux multiples, autoclaves pour vulcanisation, équipements réducteurs de pression, etc.

Selon la version

