


مرآة العآس و عدسة

تطبيق علي صندوق لمؤشر مستوي السائل

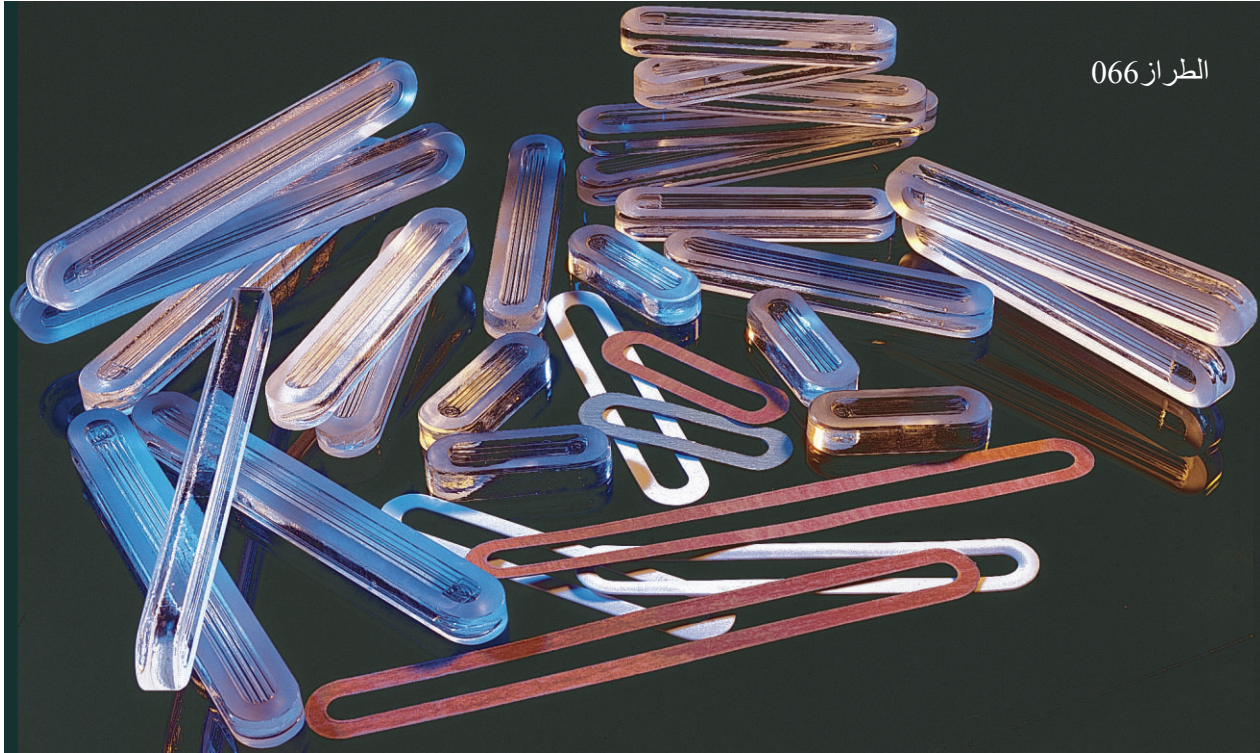


من أجل التفقيش البصري لموقع السائل في وعاء التنوع , تشمل وعاء الضغط الحمل , الوعاء تحت الحرارة المتخصصة والظروف الكيميائية .
وأبضا تطبيق علي مرآة الفحص لعملية التفقيش لازم ان تلبية معيار الامان الصارم و ضمان الجودة الصناعية العامة .

مواصفات

- زجاج البورسلوكات باستقرار الكيمياء العالي .
- النقاء العالي و المتجانسة .
- معامل التمدد بالحرارة المنخفضة
- مرور عملية إجهاد بالساخن المسبق , يمكن أن يضمن مانع القوة العالية .
- إرتفاع التسامح من درجة الحرارة , الضغط المفاجأ و التآل الكيميائي , يمكن ان يضمن حياة الإستعمال الطول .
- سطح الإرتباط سوي جدا .
- مؤشر بمرور الضغط بدل من القطع , تتميز بالزواياة الإنعكاس الدقيق .
- إذا أسر الزجاج غير المتوقع , لن يشكل الشظية .
- ملاحق المعيار الدولية : , DIN-7080, DIN-7081, BS-3463, ̄ Norm M7353, ̄ Norm M7354 , JIS B8211, MIL G18498, TGL 7210, ESSO/EXXON, ̄ MV H2009, SOD Spec. 123 .

المادة الهامة


- آخر النوع من غيار الإرتباط : نوع اللوحة الورقية PTFE, klingerit acid (تفون) الخ .

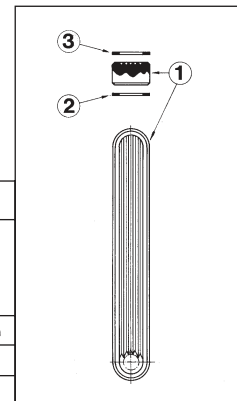

رقم القطع الغيار	القطع الغيار	مواد		
1	مرآة الفحص	البورسلوكات و خامض الهيدروألوريك		
2	غيار الإرتباط	لوحة ورقية Kilgerit (1)		
3	غيار الإرتباط	الجرافيت (1)		
الإباحي مجال الشغل (2)	مانع	ذو التصادم البارز	بلا التصادم البارز	شفاف (مع الميكا)
	قوة الضغط (bar)	35	100	70
	درجة الحرارة القصوي (°C)	243	120	280-300

(1) بنسبة إلى صندوق مؤشر السائل المستوي في البخار , غيار الإرتباط ③ لازم ان إتصال بوسائل الإعلام . وبنسبة إلى صندوق مؤشر السائل
(2) حين درجة الحرارة ل H 340 bar , وصول 253 مئوية ل 42bar المستوي في تخطيط الحذف , غيار الإرتباط ② لازم إتصال بوسائل الإعلام .
وصول 120 مئوية الطرزا

نوع	الموشور عدد	رقم	L x b	تسامح	تسامح				تسامح المتواز	h ¹	I	B	(أيلوغرام) وزن	رمز
					H	L	b	C						
A	5	0	95x30x17	15	+0 -1,5	+0,2 -0,8	+0,5 -0,5	+0,2 -0,8	≤	79	30	1,5	0,08	2101-066.1005-
		I	115x30x17	15						99				2101-066.1015
		II	140x30x17	15						124				2101-066.1025
		III	165x30x17	15						149				2101-066.1035
		IV	190x30x17	15						174				2101-066.1045
		V	220x30x17	15						204				2101-066.1055
		VI	250x30x17	15						234				2101-066.1065
		VII	280x30x17	15						264				2101-066.1075
		VIII	320x30x17	15						304				2101-066.1085
		IX	340x30x17	15						324				2101-066.1095
X	370x30x17	15	354	2101-066.1105△										
B	5	0	95x34x17	17	+0 -1,5	+0,2 -0,8	+0,5 -0,5	+0,2 -0,8	≤	75	35	1,5	0,10	2101-066.2005
		I	115x34x17	17						95				2101-066.2015
		II	140x34x17	17						120				2101-066.2025
		III	165x34x17	17						145				2101-066.2035
		IV	190x34x17	17						170				2101-066.2045
		V	220x34x17	17						200				2101-066.2055
		VI	250x34x17	17						230				2101-066.2065
		VII	280x34x17	17						260				2101-066.2075
		VIII	320x34x17	17						300				2101-066.2085
		IX	340x34x17	17						320				2101-066.2095
X	370x34x17	17	350	2101-066.2105										
H	5	0	95x34x22	17	+0 -1,5	+0,2 -0,8	+0,5 -0,5	+0,2 -0,8	≤	75	35	1,5	0,15	2101-066.3005△
		I	115x34x22	17						95				2101-066.3015-
		II	140x34x22	17						120				2101-066.3025-
		III	165x40x22	17						145				2101-066.3035-
		IV	190x34x22	17						170				2101-066.3045-
		V	220x34x22	17						200				2101-066.3055-
		VI	250x34x22	17						230				2101-066.3065-
		VII	280x34x22	17						260				2101-066.3075-
		VIII	320x34x22	17						300				2101-066.3085-
		IX	340x34x22	17						320				2101-066.3095-
X	370x34x22	17	350	2101-066.3105△										
A	-	0	95x30x17	-	+0 -1,5	+0,2 -0,8	+0,5 -0,5	-	≤	79	30	1,5	0,09	2101-066.10051△
		I	115x30x17	-						99				2101-066.10151*
		II	140x30x17	-						124				2101-066.10251*
		III	165x30x17	-						149				2101-066.10351*
		IV	190x30x17	-						174				2101-066.10451*
		V	220x30x17	-						204				2101-066.10551
		VI	250x30x17	-						234				2101-066.10651
		VII	280x30x17	-						264				2101-066.10751
		VIII	320x30x17	-						304				2101-066.10851
		IX	340x30x17	-						324				2101-066.10951
X	370x30x17	-	354	2101-066.11051△										
B	-	0	95x34x17	-	+0 -1,5	+0,2 -0,8	+0,5 -0,5	-	≤	75	35	1,5	0,11	2101-066.20051*
		I	115x34x17	-						95				2101-066.20151*
		II	140x34x17	-						120				2101-066.20251*
		III	165x34x17	-						145				2101-066.20351*
		IV	190x34x17	-						170				2101-066.20451*
		V	220x34x17	-						200				2101-066.20551
		VI	250x34x17	-						230				2101-066.20651
		VII	280x34x17	-						260				2101-066.20751
		VIII	320x34x17	-						300				2101-066.20851
		IX	340x34x17	-						320				2101-066.20951
X	370x34x17	-	350	2101-066.21051*										
H	-	0	95x34x22	-	+0 -1,5	+0,2 -0,8	+0,5 -0,5	-	≤	75	35	1,5	0,16	2101-066.30051*
		I	115x34x22	-						95				2101-066.30151*
		II	140x34x22	-						120				2101-066.30251*
		III	165x34x22	-						145				2101-066.30351*
		IV	190x34x22	-						170				2101-066.30451*
		V	220x34x22	-						200				2101-066.30551
		VI	250x34x22	-						230				2101-066.30651
		VII	280x34x22	-						260				2101-066.30751
		VIII	320x34x22	-						300				2101-066.30851
		IX	340x34x22	-						320				2101-066.30951
X	370x34x22	-	350	2101-066.31051*										



مخزونات المواد ليست موجودة
نحن لا نصنع
عندما تنفذ المخزونات, فلم نصنع.

CLASS-1
CLASS-1
CLASS-1
CLASS-2

ISO-719
ISO-720
ISO-675

DIN-12111
DIN-28817
DIN-12116
DIN-52322

0,019
0,030
0,2
89

صفة الفيزياء
مقاومة لتحليل المياه
مقاومة للحمض
مقاومة للملح

صفة الفيزياء

Ggl 490..... نوع الزجاج
< 5. 10. 6 K-1..... معامل التمديد لخط المنصف a20°C/300°C
575°C..... بحسب تحويل درجة الحرارة من DIN-52324
553°C..... ملاحظ درجة الحرارة للزجاج الاصفي dPas (بور): 10¹³
775°C..... 10^{7,6}
1.225°C..... 10⁴
2,39g/cm³..... كثافة

73,54N/mm²..... معامل الزنبرك
0,19u..... معامل البواسون
φ = $\frac{E \cdot \epsilon}{1 - \mu}$ قوة الشد الوحدة
1,168 $\frac{W}{m \cdot K}$ معامل نشر الحرارة
1 494..... قرينة الإنسار (حشية الأشعة المحايدة)
2,9 · 10⁻⁶ mm²/N..... ثابت المرونة الضوئية K

VYC industrial, sa
Founded in 1914

www.vycindustrial.com

Avenc del Davi, 22 Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA (Barcelona) SPAIN

+34 93 735 76 90 +34 93 735 81 35 119 @info@vycindustrial.com

Informative brochure, without obligation and subject to our General Sales Conditions.