


صمام الوقوف بشكل المكبس

الطراز 179



EN ASME/FNPTASME/SW

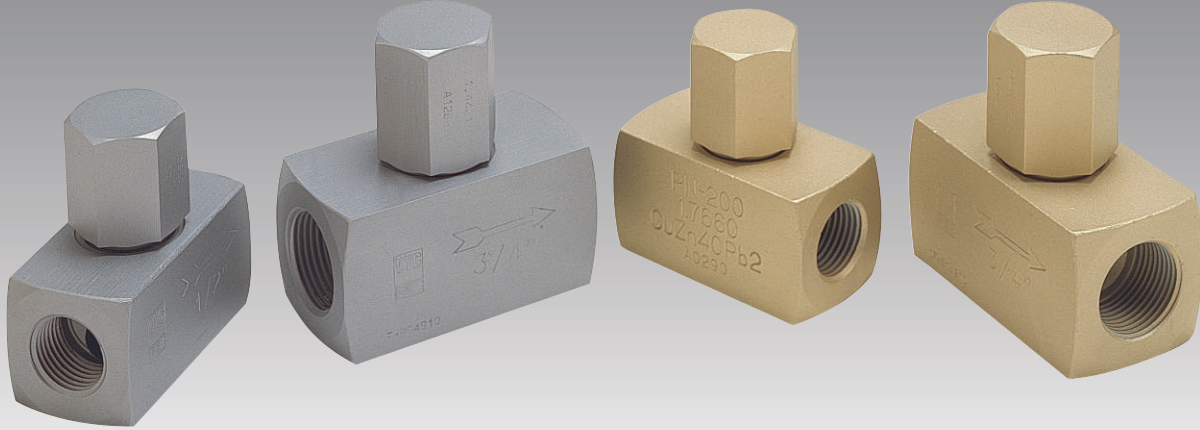

إستعمال في السائل , الغاز و البخار
إستعمال في نظام الهيدروليك و الحرارة الغازية و البخار , الكيماوية و التغذية و الصناعية .

ملاحق طلب الأمر من 97/23/EC .

إختبار شهادة لصمام الفحص من TUP Rheinland, S.L. EC 1027
TUV Intmacional Grupo TUP Rheinland من (أئة A1) لتفتيش المنتج النهائي من

فحص S.L. EC 1027 .

ملاحق الأمر لATEX 94/9/CE " في بيئة الإنفجار الإمكانى مستعمل طلب من أجهزة الحماية و النظام "


مواصفات

- مكبس التشغيل بالزنيك
- مسافة اللولب المقصورة
- في تحت ضغط الصفرة غلق , تجنب حدوث التصادم مع اللآلة , في سائل تدفق الإتجاه العاكس و تضمن ان تسرب المياه التمام .
- الختم العالي , يتجاوز علي طلب من DIN-3230/3 .
- يمكن أن يتم الترابيب بسهولة بحسب إتجاه السائل في أية المكان , إلا لا يستخدم الزنيك في الإتجاه العمودي إلي الفوق .
- إتخاذ تمام بصنع من عصا الضغط بالطبق .


المواد الهامة

- بحسب الطلب :
- يمكن أن يستخدم نوع من مواد الأخر لصنع , إستعمال في تحت ظروف الشغل المتخصصة (الضغط العالي , السائل).
- إتصالات الأخر
- حلقة الختم بشكل 0 .

رقم القطع الغيار	قطع غيار	مواد											
		نحاس أصفر			فولاذ الكربون				الفولاذ مقاوم للصدأ				
1	صمام	نحاس أصفر (EN-CW617N)			فولاذ الكربون (EN-1.1191)				الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)				
2	غطاء الصمام	نحاس أصفر (EN-CW617N)			فولاذ الكربون (EN-1.1191)				الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)				
3	مكيس	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)			الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)				الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)				
4	زنيك	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4571)			الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4571)				الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4571)				
DN (القطر الإسمي)		1/4" — 2" (GAS , NP T , SW)											
PN (الضغط الإسمي)		200			250				250				
مجال الشغل الإباحي	الضغط (bar)	200	175	34	250	211	180	167	250	207	170	164	
	درجة الحرارة القصوي (°C)	120	150	200	120	300	350 (1)	400 (1)	120	200	350 (1)	400 (1)	
	درجة الحرارة الدنيا (°C)	- 60			- 10				- 60				



(1) إلا درجة الحرارة تتجاوز علي 300°C ليس إستخدام الزنيك , أو إستخدام الزنيك المتخصص بحسب الطلب .



R		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
إتصال		شريط اللولب لداخل العمود الختم العازي من الإسم موي , ملاحق علي معيار (ISO 228/1 1978 DIN-259)								
		شريط اللولب 2.1 ANSI- B								
		طرف لتحميل اللحام 16.11 SW ANSI- B								
H		34	39	48	55	62	64	82	85	
L		50	55	65	75	90	95	100	112	
Ø		6,00	8,00	9,50	11,50	15,00	17,00	21,00	25,00	
وزن (أيلوغرام)	مسافة اللولب المقصورة	0,31	0,47	0,92	0,95	2,21	2,66	3,82	6,43	
	نحاس أصفر	0,29	0,44	0,78	0,88	2,05	2,47	3,56	6,16	
	فولاذ الكربون	0,29	0,44	0,79	0,90	2,07	2,50	3,61	6,24	
رمز	الفولاذ مقاوم للصدأ 2003-179.	GAS	0041	0381	0021	0341	0101	0141	0121	0201
		NTP	00411	03811	00211	03411	01011	01411	01211	
	نحاس أصفر 2003-179.	GAS	0044	0384	0024	0344	0104	0144	0124	0204
		NTP	00441	03841	00241	03441	01041	01441	01241	02041
		SW	00442	03842	00242	03442	01042	01442	01242	02042
	فولاذ الكربون 2003-179.	GAS	0042	0382	0022	0342	0102	0142	0122	0202
		NTP	00421	03821	00221	03421	01021	01421	01221	02021
		SW	00422	03822	00222	03422	01022	01422	01222	02022

		معامل أمية التدفق								
		ضغط الشغل (mbar)				Cv l/min. ΔP = 1 Psi = 0,07 bar				
		بلا الزنبرك		ذو الزنبرك		بلا الزنبرك		ذو الزنبرك		بلا الزنبرك
إتجاه السائل	1/4"									
		34,10	49,60	79,10	10,90	0,68	1,98	1,32	—	2,65
DN	3/8"	35,50	51,00	81,50	10,50	1,10	2,76	2,22	—	4,20
	1/2"	34,80	51,00	80,80	11,20	2,10	6,95	4,53	—	8,90
	3/4"	32,80	44,00	76,80	10,20	4,10	11,76	9,06	—	16,70
	1"	34,60	54,10	80,40	11,20	6,20	16,80	13,20	—	25,80
	1 1/4"	34,80	55,40	86,90	11,10	9,80	33,00	21,90	—	40,80
	1 1/2"	35,00	55,90	82,00	11,00	12,90	44,00	21,50	—	52,20
	2"	34,00	56,00	76,10	10,40	19,40	58,20	45,90	—	71,50

1 () بنسبة إلى مكان الآخر المرأب ذو الزنبرك و بلا الزنبرك , معامل أمية التدفق تتحول لـ 2 .
(2) معامل أمية التدفق للإتجاه الثابت . تؤدي مستهلك الضغط الكمية التدفق الحجمية من

(بوصة مربع \ جنيهه) 0.07bar=1Psi في المنطقة غير المستقرة (تراجع رسم لإستهلاك الضغط).

(3) فتح الصغظ أأبر من (بوصة مربع \ جنيهه) 0.07bar=1Psi . معامل Cv لا يستطيع التأيد.

مستهلك التحميل

الرسم الجانبي عالس أن درجة 20 °C , مستهلك التحمل خط المنحني. قيمة العدد لخط المنحني مصدر من بلا

المياه

الزنبرك و المرأبة العمودية لصمام الوقوف . إذا تدفق بالإتجاه العرضي , واقعة ان أمية التحويل بلا

الضرورية لتأيد ان مستهلك التحميل من سائل الأخر , يمكن ان يحاسب أمية التدفق للسائل المتوازن في هذه


المياه .

$$Q_A = \sqrt{\frac{Q}{1.000}} \cdot Q$$

$Q_A =$ أمية التدفق للسائل المتوازن مع المياه (قاعة \ متر)

$Q =$ أثافة السائل تحت الشغل (متر أيلوغرام

$Q =$ أمية التدفق للسائل تحت طرف الشغل (قاعة \ متر)

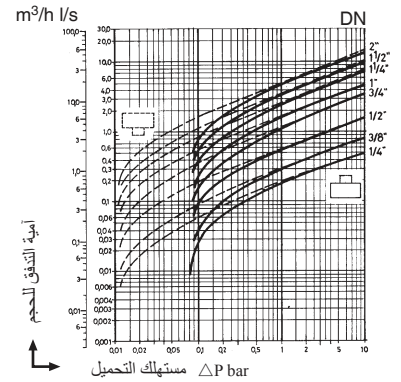

VYC industrial, sa
Founded in 1914

www.vycindustrial.com

Avenc del Davi, 22 Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA (Barcelona) SPAIN

+34 93 735 76 90

+34 93 735 81 35

119 @info@vycindustrial.com

Informative brochure, without obligation and subject to our General Sales Conditions.