


صمام لكسارة الفراغ .

الطراز 795

هذا الصمام نوع من صمام التعديل التلقائي , يمكن ان يتجنب أن داخل لأجهزة الضغط و الأوعية إنتاج الفراغ ملاحق طلب الأمر من ATEX94/9/CE " إستعمال في أجهزة الحماية من بيئة الانفجار الإمكانية و النظام .

مواصفات

- تنشيط زنبرك للفائف بأثر المباشر .
- المكونة بسط , تضمنين أن انخفاض لطلب الحماية و الصبابة وصول إلي الدنيا .
- مصممة لداخل الصمام يمكن أن تتقدم وجه السيرة الحسن .
- فقط ظرف الصمام في تحت غير ظرف الشغل مستوي أو أكبر من الضغط الهوائي والختم الليني يمكن أن يتقدم الختم المطلوب الأعلى من DIN-3230/3 .
- أبرت قدرة الصريف .
- آل صمام الأمان المتقدم بحسب الطلب تشريع الضغط و قيام الختم بتقييد شروط الشغل , إختبار بالإختيارات الصرامة .
- لكل القطع الغيار ترقيم , التسجيل و الفحص . إذا طلب سيقا سيتبع صمام دليل الإستعمال ملاحق تقديم المواد البيانات , صنع الصب , الإختبارات و شهادة الكفاءة

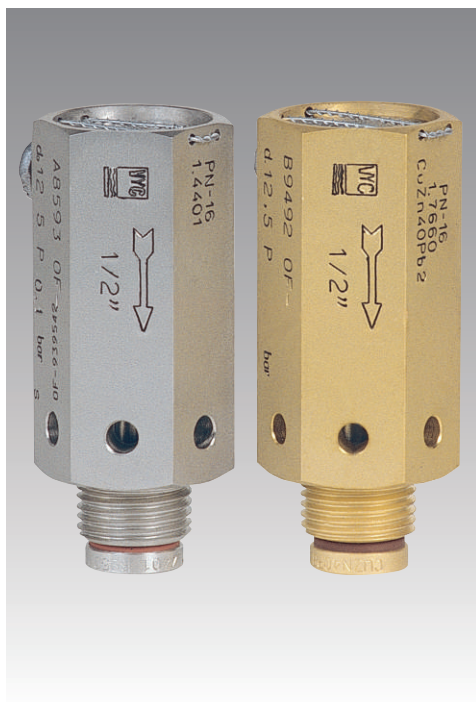

المواد الهامة

1 - . غيار الختم من مطاط الفلور (Viton) أو مطاط السيليكون , بلغت درجة التسرب أسفل من :

$$0,3 \times 10^3 \frac{\text{Pa cm}^3}{\text{sec.}}$$

فقط ظرف الصمام في تحت غير ظرف الشغل مستوي أو أكبر من الضغط الهوائي

بحسب الطلب :

1 - . غيار الختم من المطاط النترات الصوديوم , المطاط البوتيل , المطاط الطبيعي , المطاط الإثيلين



البروبيلين , مطاط المراءة آاروسلوفانش البولي الإثيلين(خيبارون) , المطاط النيوبرين, مطاط السيليكون إلخ .

2 - . لوحة الإتجاه بالسيفون يمكن ان تتجنب الوسخ دخول الصمام , تأثير بالتشغيل الخلفي . (المصممة


المتخصصة إستعمال في الشحن الثقلي) .

3 - . يمكن ان يستخدم المواد من نوع الآخر للصنع , إستعمال ظروف الشغل المتخصصة (درجة الحرارة

العالي , السائل)



رقم القطع الغيار		مواد	
		نحاس أصفر	الفولاذ مقاوم للصدأ
1	صمام	نحاس أصفر (EN-CW617N)	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)
2	لوحة الضغط الزنبركية	نحاس أصفر (EN-CW617N)	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4305)
3	زنبرك	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4310)	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4310)
4	سدة الصمام	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4305)	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4305)
5	حلقة الوسادة	نحاس أصفر (EN-CW617N)	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)
6, 8	غيار الختم	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)
7	صمولة	مطاط الفلور (2) (Viton)	مطاط الفلور (2) (Viton)
9	خط الختم	مطاط السيليكون (3)	مطاط السيليكون (3)
10	لوحة الإسم	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)
11	لوحة الإتجاه	خط الختم البلاستيك	خط الختم البلاستيك
12	غيار التوصيل	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)	الفولاذ مقاوم للصدأ (EN-1.4401)
13	غيار الختم		
DN (القطر الاسمي)		1" إلى 3/8"	
PN (الضغط الاسمي)		16	
مجال الشغل الإباحي	الضغط (bar)	16	12
	درجة الحرارة القصوي (°C)	120	150
	درجة الحرارة الدنيا (°C)	-50	-50

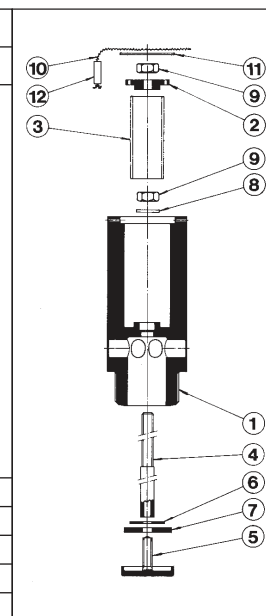

1 () إذا تتجاوز درجة الحرارة 150°C , فيستخدم غيار الختم المتخصص , إذا تتجاوز درجة الحرارة علي

علي 300°C , فيستخدم غيار الختم المتخصص و الزنبرك .

2 () مجال لدرجة الحرارة التوصية +150°C إلى -30°C . ضغط الشغل الأقصى 12 bar

3 () مجال لدرجة الحرارة التوصية +115°C إلى -50°C . ضغط الشغل الأقصى 9 bar

