

FICHA TÉCNICA SUBWAY TERRAZO

Fabricante:

Alfagres S.A.
Autopista Sur Km 13
Teléfono: (571) 331 1531
e-mail: servicioalcliente@alfa.com.co
www.alfa.com.co

Descripción: La baldosa de terrazo SUBWAY TILE es un elemento vibro prensado, fabricada en dos capas; la de desgaste (cara vista) y la de base de mortero (cara revés), que después es sometida a un proceso de desbaste de la cara revés.

Posteriormente es llevada a un proceso de corte para obtener sus dimensiones finales, pasando luego a un proceso de biselado en cada una de sus aristas, y a un acabado final de brillo.




Está compuesta por piedras naturales (mármol) mezcladas entre sí con cemento, y en algunos casos colorantes (pigmentos), que una vez endurecido permite obtener diferentes acabados, presentando una superficie lisa la cual lleva un proceso de pulido y de brillo, resaltando las formas y colores de sus componentes.

Notas:

- Pueden existir variaciones de tonalidad entre las muestras de exhibición, desarrollos especiales y el producto final, debido a que la materia prima es un producto natural, estas posibles variaciones no afectan el desempeño del producto final.

- Criterio CTDA de Evaluación de Tonos

V3=MODERADO VARACIÓN - Aunque los colores presentes en una sola pieza de Subway Tile será indicativo de los colores que se espera en otra pieza, la cantidad de colores en cada una varía considerablemente.

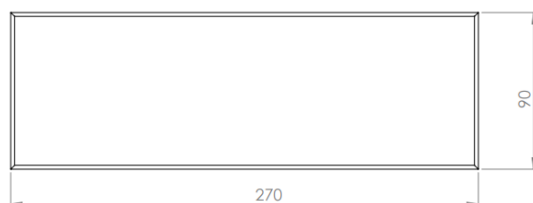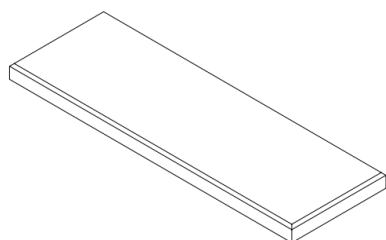

CARACTERÍSTICAS

TOLERANCIA SEGÚN NORMA

Densidad

Mínimo 2000 kg/m³

Absorción de agua total

< 6,5 %

Regularidad de los ángulos de las caras

±0,18°

Condición de plano de las caras

<0,2 % de la longitud de la arista

Longitud y ancho

±0,15 %

Espesor total 13 mm

±1 mm (norma interna)

Resistencia a la rotura por flexión

Mínimo 4,5 MPa

ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA NTC 2849