




MODELO:  
**OVIEDO**




**SAMBORO**

Pisos • Azulejos • Fachaletas



NOMBRE DEL MODELO:

OVIEDO

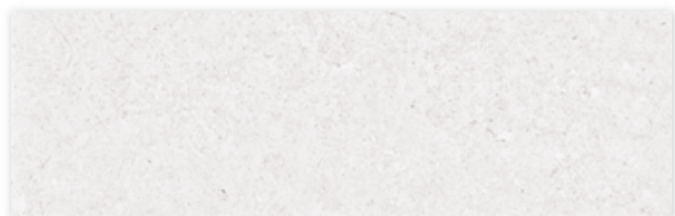ACERO  
20x66cms

Tipología: Cementos

Acabado: Mate

PEI: PEI 4: Tránsito alto, para interiores y exteriores en ambientes como vestíbulos, pasillos, escaleras, cocinas, terrazas, escuelas, oficina, viviendas colectivas y multifamiliares, hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.

Embalaje:

| Piezas x Metro | Piezas x Caja | Metros x Caja | Metros x Tarima | Cajas x Tarima | Peso x Metro | Peso x Caja | Peso Pallet sin Tarima | Peso Pallet con Tarima |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 7.34           | 8.00          | 1.09          | 69.76           | 64.00          | 16.06        | 17.50       | 1,097.00               | 1,120.00               |

|                                 |
|---------------------------------|
| Producto<br>Duela               |
| Textura<br>Liso                 |
| Acabado<br>Mate                 |
| Bordes<br>Molde                 |
| Tamaño nominal (cm)<br>20x66cms |
| Espesor (mm)<br>9.0 - 9.2       |
| Variedad de caras<br>20         |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad ISO 10545.1<br>95%                                                                            |
| Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3<br>B2b                                              |
| Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm2) ISO 10545.4<br>> 38.03                           |
| Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7<br>4 |
| Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12<br>No Aplica                            |
| Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13<br>GHA                                      |
| Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14<br>4                                          |
| Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16<br>VM2                                          |
| Determinación del coeficiente de fricción ISO10545.17<br>0.4 <COF< 0.75                               |