

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ.

Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει γραφεία και ομάδες εργασίας μικρού έως μεσαίου μεγέθους με ασφαλείς και γρήγορες λύσεις επεξεργασίας εγγράφων.

Σειρά imageFORCE 1643



ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Γρήγορη εκκίνηση και υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας εγγράφων, καθώς και ευέλικτη διαμόρφωση με επιλογές επέκτασης της χωρητικότητας χαρτιού, που συμβάλλει στην υψηλή παραγωγικότητα της επιχείρησής σας.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε την επιχείρησή σας με τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως το Trellix Embedded Control και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ασφάλειας από AI μηχανικής εκμάθησης, που συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής, του δικτύου και όλων των ευαίσθητων δεδομένων σας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


Ενισχύστε τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα με συσκευές που κατασκευάζονται με έως και 25% ανακυκλωμένα υλικά και διαθέτουν τεχνολογίες όπως ο γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης για μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Μεγάλη οθόνη με εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού και πολλές επιλογές εξατομίκευσης, καθώς και πρακτικές λειτουργίες που σας βοηθούν να διεκπεραιώνετε με ευκολία όλες τις εργασίες εκτύπωσης και σάρωσης.

Σειρά imageFORCE 1643

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

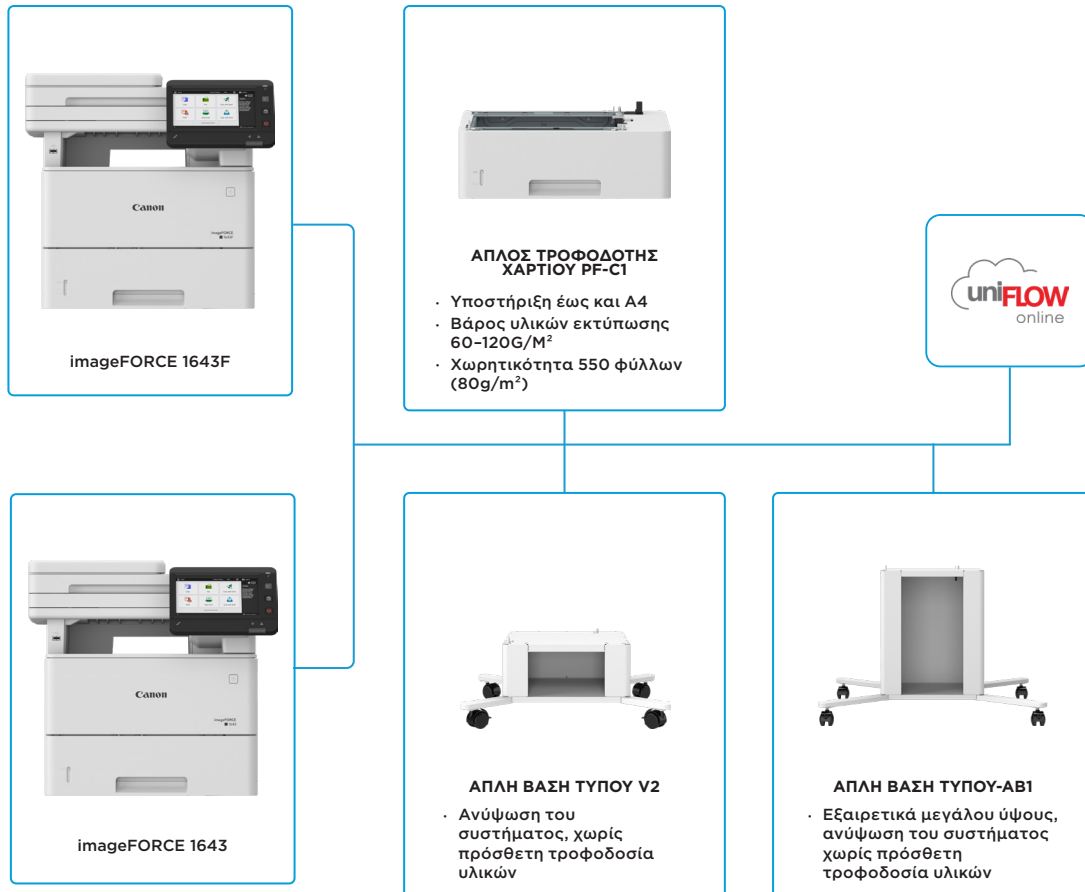

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A4
Βασικές λειτουργίες	1643F: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ 1643: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,6GHz δύο πυρήνων και επεξεργαστής 800MHz ενός πυρήνα
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 7"
Μνήμη	2,0GB RAM
Αποθήκευση	64GB eMMC
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n), Σύνδεση Wi-Fi Direct ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσσκευή) x1
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 650 φύλλα Μέγιστο: 2.300 φύλλα (με Τροφοδότη χαρτιού PF-C1x3)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ/Μέγιστο: 150 φύλλα
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Επιστολόχαρτο, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Επιστολόχαρτο
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελοι: COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 200g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 120g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 120g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	14 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	480mm x 518mm x 458mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	680mm x 980mm
Βάρος	1643F: Περ. 20,5kg (μαζί με τον συνήθη γραφίτη) 1643: Περ. 20,5kg (μαζί με τον συνήθη γραφίτη)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	1 όψ.: Έως 43 σελ./λεπτό (A4), έως 65,2 (A5 Οριζόντια) 2 όψ.: Έως 36 εικ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Έως 1.200 x 1.200
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript® 3™ *Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, TIFF/JPEG, XPS (Από στικ μνήμης USB)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print της Microsoft
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Γραμματοσειρές barcode ^{1,2} ¹ Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 ² Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μικτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) Τον Δεκ. 2025
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής	1 όψ.: Έως 43 σελ./λεπτό (A4) 2 όψ.: Έως 36 εικ./λεπτό (A4)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M)	Επιφάνεια σάρωσης: Περ. 6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο ADF: Περ. 6,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600

Σειρά imageFORCE 1643

Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 9.999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα* [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m ²)	έως 50 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για τροφοδότη εγγράφων	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: 50 έως 105g/m ²
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216 x 355,6mm Μέγεθος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: A4, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 85,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A4)	Αποστολή (300 x 300dpi): Σάρωση 1 όψ.: 50 (A&M), 50 (Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 100 (A&M), 100 (Χρώμα) Αντιγραφή: Προτεραιότητα ταχύτητας σάρωσης (300x600dpi: προεπιλογή) Σάρωση 1 όψ.: 50 Σάρωση 2 όψ.: 100
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Τον Δεκ. 2025
Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 σε Microsoft 365 και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2000)/Τοπικό (1600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG*, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο, PDF/A-1b, Με κρυπτογράφηση) XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής, Office Open XML (PowerPoint, Word)) Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A4, A5R*, A6*, B5* Λήψη: A4, A5, A5R, B5 * Αποστολή ως A4
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 1643

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/uniFLOW* (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) *προαιρετικά
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη*), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμοί για λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME) * Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW ** Απαιτείται το προαιρετικό Kit αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1
Ασφάλεια δικτύου	Προστασία δεδομένων eMMC (FIPS 140-2), TLS1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φίλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη WPA3, Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/ Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email)
Ασφάλεια συστήματος	Στάνταρ αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία μέσω Trelix Embedded Control)
Διαχείριση συσκευών και έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (Σχετική υγρασία/Χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.400W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 522W Αναμονή: Περ. 12.2W Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: 0,38kWh/εβδομάδα (230V) Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.asp * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.2
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: 53dB Αναμονή: 25dB Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: Διπλή όψη 67dB/Μονή όψη 68dB Αναμονή: 40dB
Πρότυπα	Blue Angel (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T06 (20.500 σελίδες) Εκτίμηση με κάλυψη 5%

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία παρακολούθησης
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Τροφοδοτής χαρτιού PF-C1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 120g/m ²
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΨΗΦΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Άλλα	Kit σύνδεσης MiCard B1 Απλή βάση τύπου V2 Απλή βάση τύπου-AB1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Kit εκτύπωσης barcode-D1 Σετ διεθνών γραμματσειρών PCL-A1
Αξεσουάρ συστήματος	Kit αποστολής PDF με ιχνήλωση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1 Kit αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026