


GUIDA RAPIDA DI CONFIGURAZIONE WESS-BFM60H500S-SDLA

Gentile cliente, Envio Security ti ringrazia per aver scelto un nostro prodotto. Questa guida ha lo scopo di illustrare le varie metodologie per configurare in wifi il nostro prodotto.

1. Configurazione mediante software Envio Device Manager


1. Collegare l’antenna alla telecamera e utilizzare un alimentatore da 12V 1,5A per alimentare la telecamera. Si consiglia di utilizzare il nostro alimentatore **ETP-15SF12H**.
2. Collegare la telecamera al modem router, mediante un cavo LAN e connettere il computer nella stessa rete della telecamera.
3. Scaricare il software **Envio Device Manager** dal nostro sito **web www.enviosecurity.com, sezione supporto, download, software**. Una volta installato il software premere sul pulsante “Cerca IP”(1). Verrà mostrato l’indirizzo ip della telecamera, come mostrato di seguito.

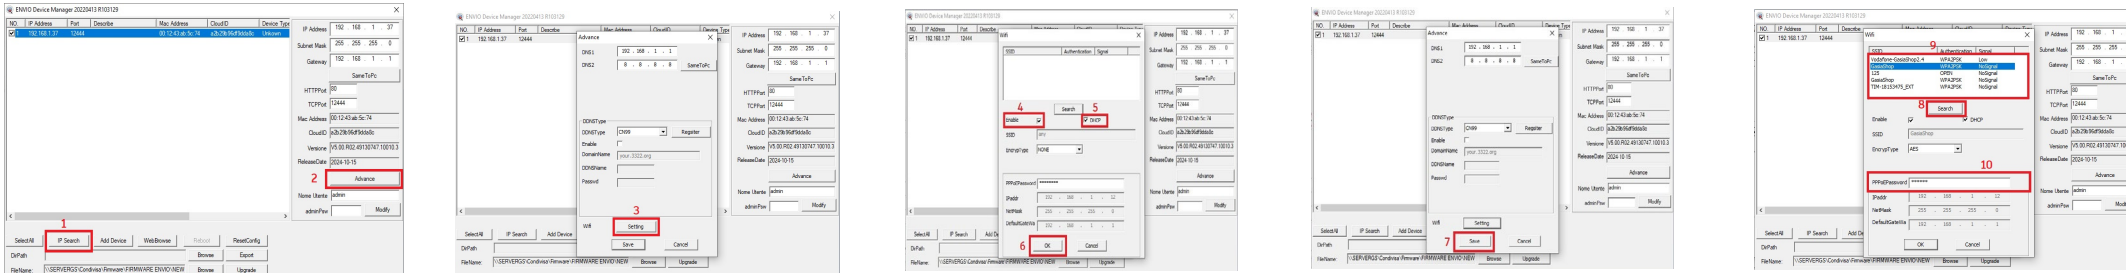

4. Premere sul pulsante “Advance”(2), e poi “Setting”(3). Abilita l’opzione “Abilita”(4) e “DHCP”(5)
5. Premere “OK”(6) e successivamente premere il tasto “SAVE”(7).
6. Selezionare nuovamente l’indirizzo IP e premere nuovamente sul pulsante “Advance”(2), e premere nuovamente sul pulsante “Setting”(3)
7. Premere il pulsante “Search”(8), selezionare la propria rete WiFi(9) ed inserire la password della rete Wifi selezionata(9).
8. Premere infine il tasto “OK”(6).
9. Per verificare che la telecamera sia connessa in WiFi, scollegare il cavo lan dal modem router, e premere nuovamente il tasto “Cerca IP”(1). Se viene visualizzato l’indirizzo ip della telecamera, vuol dire che la telecamera è correttamente configurata in wifi.

2. Configurazione mediante software VMS


1. Seguire le indicazioni riportate al capitolo 1 , punti 1,2,3
2. Scaricare il software **VMS** dal nostro sito **web www.enviosecurity.com, sezione supporto, download, software**. Una volta installato il software premere sul pulsante “LOGIN”. Verrà mostrato la pagina principale di VMS.
3. Selezionare l’icona “Device Manager”(1),

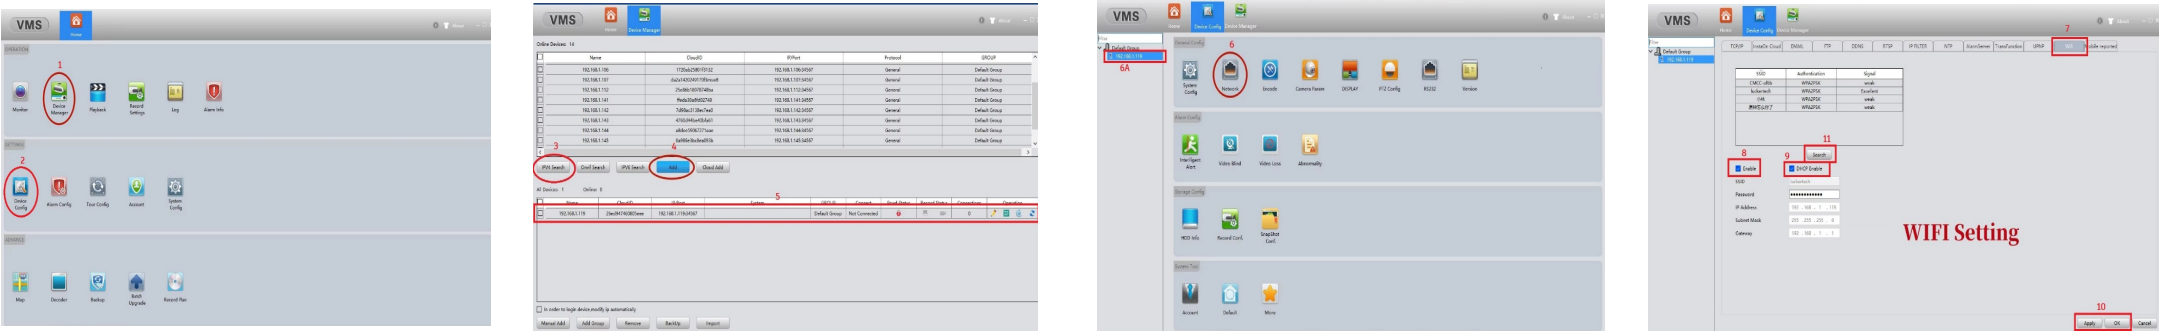

4. Selezionare il pulsante “IPV4 Search”(3). Selezione l’indirizzo ip della telecamera e premere il pulsante ”ADD”(4) per aggiungere la telecamera al software(5).
5. Ritornare alla pagina principale e selezionare l’icona “ Device Config”(2). Selezionale il dispositivo sulla destra(6A). Premere l’icona “Network”(6).
6. Selezionare il TAB “WIFI”(7). Abilita l’opzione “Enable”(8) e “DHCP”(9). Premere il pulsante “Apply”(10). Premere il pulsante “Search”(11).
7. Selezionare la propria rete WiFi ed inserire la password della rete Wifi selezionata. Premere infine sul pulsante “Apply”(10) e poi “ok”(10).

3. Configurazione mediante interfaccia WEB

1. Seguire le indicazioni riportate al capitolo 1 , punti 1,2,3
2. Aprire un browser di internet (chrome, firefox, edge ecc.) e digitare l’indirizzo IP della telecamera. Scaricare e installare il plugin videoplaytool e riavviare il browser.
3. Digitare le credenziali di accesso che di default sono **user: admin e senza password**.
4. Premere il pulsante “Remote Setting”(1), selezionare l’opzione “Setting”(2), selezionare l’opzione “ Network”(3), selezionare infine il TAB “WiFi”(4)
5. Inserire il flag su “Enable”(5) e “DHCP”(5) e premere il pulsante “Save”(6).
6. Premere il pulsante “Search”(7). Selezionare la rete Wifi(8), inseire la password del Wifi(9). Premere invine il pulsante “Save”(6)

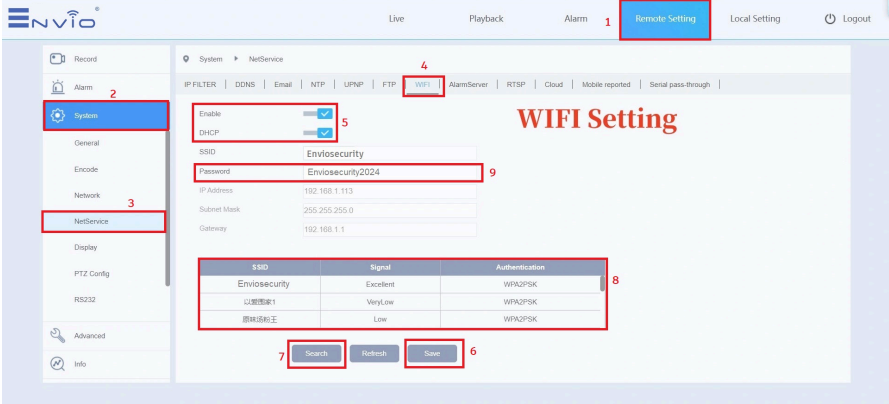


GHID DE INSTALARE RAPIDĂ WESS-BFM60H400-SDLA

Stimate client, Envio Security vă mulțumește pentru că ați ales unul dintre produsele noastre. Acest ghid are scopul de a ilustra diferitele metode de configurare a produsului nostru în wifi.

1. Configurare folosind software-ul Envio Device Manager


1. Conectați antena la cameră și utilizați o sursă de alimentare de 12 V 1,5 A pentru a alimenta camera. Vă recomandăm să utilizați sursa noastră de alimentare ETP-15SF12H.
2. Conectați camera la modem-router, folosind un cablu LAN și conectați computerul la aceeași rețea ca și camera.
3. Descărcați software-ul **Envio Device Manager** de pe site-ul nostru **www.enviosecurity.com**, **asistență**, **descărcare**, **secțiunea software**. Odată ce software-ul este instalat, apăsați butonul „Căutare IP” (1). Adresa IP a camerei va fi afișată, așa cum se arată mai jos.

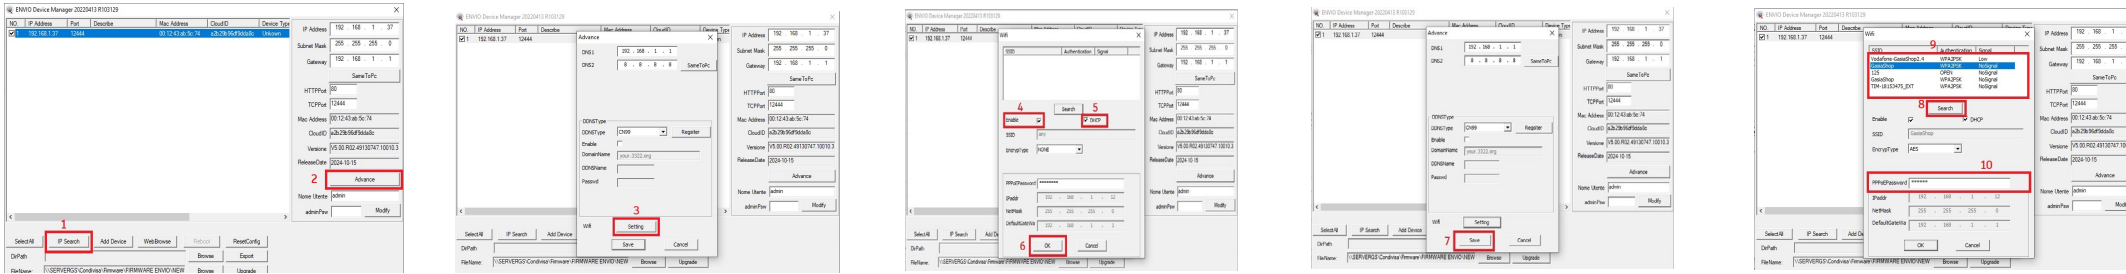

4. Apăsați butonul „Avansare” (2), apoi „Setare” (3). Activați opțiunile „Activare” (4) și „DHCP” (5).
5. Apăsați „OK” (6) și apoi apăsați butonul „SAVE” (7).
6. Selectați din nou adresa IP și apăsați din nou butonul „Advance” (2) și apăsați din nou butonul „Setting” (3).
7. Apăsați butonul „Căutare” (8), selectați rețeaua WiFi (9) și introduceți parola rețelei WiFi selectate (9).
8. În cele din urmă apăsați butonul „OK” (6).
9. Pentru a verifica dacă camera este conectată la WiFi, deconectați cablul LAN de la routerul modemului și apăsați din nou butonul „Search IP” (1). Dacă se afișează adresa IP a camerei, înseamnă că camera este configurată corect în WiFi.

2. Configurare folosind software-ul VMS

1. Urmăriți instrucțiunile din capitolul 1, punctele 1,2,3
2. Descărcați software-ul VMS de pe site-ul nostru **www.enviosecurity.com**, **asistență**, **descărcare**, **secțiunea software**. Odată ce software-ul este instalat, apăsați butonul „LOGIN”. Va fi afișată pagina principală a VMS.

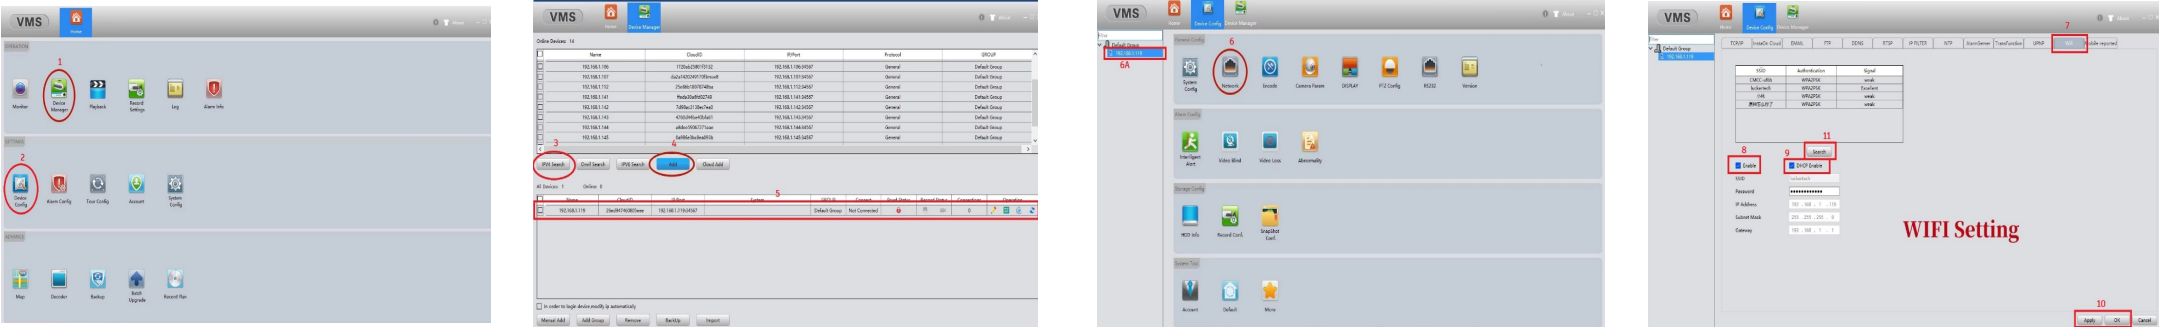

3. Selectați pictograma „Manager dispozitive” (1),
4. Selectați butonul „Căutare IPV4” (3). Selectați adresa IP a camerei și apăsați butonul „ADD” (4) pentru a adăuga camera la software (5).
5. Reveniți la pagina principală și selectați pictograma „Device Config” (2). Selectați dispozitivul din dreapta (6A). Apăsați pictograma „Rețea” (6).
6. Selectați FILA „WIFI” (7). Activați opțiunea „Activare” (8) și „DHCP” (9). Apăsați butonul „Aplicați” (10). Apăsați butonul „Căutare” (11).
7. Selectați rețeaua WiFi și introduceți parola rețelei WiFi selectate. În cele din urmă apăsați butonul „Aplicați” (10) și apoi „ok” (10).

3. Configurare prin interfata WEB

1. Urmăriți instrucțiunile din capitolul 1, punctele 1,2,3
2. Deschideți un browser de internet (chrome, firefox, edge etc.) și introduceți adresa IP a camerei. Descărcați și instalați pluginul videoplaytool și reporniți browserul.
3. Introduceți acreditările de acces care sunt implicit **utilizator: admin și fără parolă**.
4. Apăsați butonul „Setare la distanță” (1), selectați opțiunea „Setare” (2), selectați opțiunea „Rețea” (3), apoi selectați FILA „WiFi” (4)
5. Introduceți steag pe „Activare” (5) și „DHCP” (5) și apăsați butonul „Salvare” (6).
6. Apăsați butonul „Căutare” (7). Selectați rețeaua Wifi (8), introduceți parola Wifi (9). În cele din urmă apăsați butonul „Salvare” (6)

