


VACMATIC 100-3

Pour batteries de scooter, moto, motoculture, voitures, monospaces, 4x4.

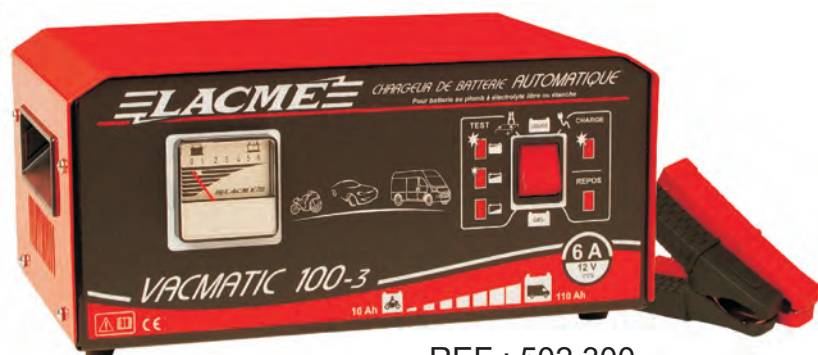

REF : 502.300

**- Chargeur automatique
6A pour batteries 12V**

Chargeur de batterie Automatique Puissance : 6A - 12V

INFO PRODUIT :

- Pour **toutes batteries** au plomb (électrolytes libres, scellées et gélifiées)
- Indicateur-voquant de l'état de batterie avant charge
- Sélecteur de type de batterie **LIQUIDE** ou **GEL** (interrupteur 3 en 1)
- Ampèremètre
- Indicateur de fin de charge
- Système **By-Pass** pour les batteries en **décharge profonde**
- Protection anti-étincelles breveté
- Coque métallique résistante aux chocs

+ Les PLUS +

- . **Automatique : charge sécurisée**
- . **Sélecteur LIQUIDE ou GEL**
- . **By-Pass pour batterie en décharge profonde**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence LACME	Secteur Consommation	Tension nominale de sortie	Courant normatif de sortie	CHARGE Batterie de	Dimension (Lxlxh)	Poids
502.300	~220-240V - 50/60Hz 110W	12V	6 A moyen	10Ah à 110Ah	29 x 20 x 13 cm	4,1Kg

APPLICATIONS



03042013/IB