


Mode Examen

pour GRAPH35+ E II

Mode d'emploi

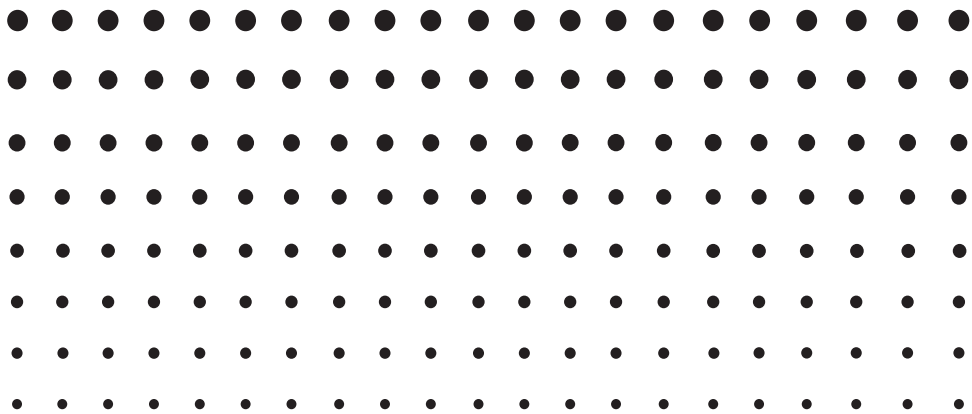

Site Internet pédagogique international de CASIO

<https://edu.casio.com>

Des manuels sont disponibles en plusieurs langues à

<https://world.casio.com/manual/calc/>

Mode Examen

Le mode Examen impose des limites aux fonctions de la calculatrice, ce qui permet de l'utiliser pendant un examen ou un test. Utilisez le mode Examen uniquement lorsque vous effectuez un véritable examen ou un test.

L'accès au mode Examen affecte le fonctionnement de la calculatrice de la manière indiquée ci-dessous.

- Les modes et fonctions suivants sont désactivés : mode **e • ACT**, mode **MEMORY**, mode **E-CON3**, commandes vectorielles, transfert de données, applications supplémentaires, langues supplémentaires, accès à la mémoire de stockage, édition du nom d'utilisateur, mise à jour de OS.
- Les données utilisateur (mémoire principale) sont sauvegardées. Les données sauvegardées seront restaurées lorsque vous quittez le mode Examen. Toutes les données créées pendant la session du mode Examen seront supprimées une fois le mode Examen quitté.

Important !

- Vous ne pouvez pas quitter le mode Examen en utilisant une opération de la calculatrice même. L'un des éléments suivants est nécessaire pour quitter le mode Examen.
 - (1) Une autre calculatrice qui ne se trouve pas en mode Examen et un câble de communication de données
 - (2) Un ordinateur et un câble USB
- La mise en place d'un jeu de piles neuves est recommandée avant d'utiliser le mode Examen.
- La LED clignote lorsque la calculatrice est en mode Examen, de sorte que davantage d'énergie est utilisée. Veillez à quitter le mode Examen dès que possible une fois la session d'examen terminée.

• Accès au mode Examen

1. Appuyez sur **[SHIFT] [AC/ON]** (OFF) pour mettre la calculatrice hors tension.
2. Appuyez sur la touche **[AC/ON]** tout en maintenant enfoncée les touches **[COS]** et **[7]** jusqu'à ce que s'affiche la boîte de dialogue indiquée ci-dessous.

Remarque

Il se peut que la boîte de dialogue ne s'affiche pas si vous relâchez les trois touches trop tôt. Si cela se produit, effectuez à nouveau la procédure ci-dessus à partir de l'étape 1.

```
Réinitialisation?  
Accès au  
Mode Examen  
  
Oui:[F1]  
Non:[F6]
```

3. Appuyez sur **[F1]** (Oui).
 - Lisez le message dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Appuyez sur **[F2]**.
 - Ceci permet d'afficher la boîte de dialogue indiquée ci-dessous.


```
Accès au  
Mode Examen  
  
Appuyer:[EXIT]
```

5. Appuyez sur **EXIT**.


- Seuls les réglages ci-dessous sont enregistrés avant d'entrer en mode Examen.
Input/Output, Frac Result, Angle, Complex Mode, Display, Q1Q3 Type, Language

• **Fonctionnement de la calculatrice en mode Examen**

- La LED d'état du mode Examen clignote

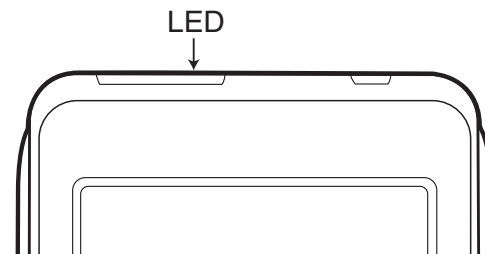

- L'entrée dans le mode Examen entraîne le clignotement d'une icône (**EX**) sur l'écran. Après environ 15 minutes, la vitesse de clignotement de l'icône ralentit.



- L'icône inverse les couleurs (**EX**) pour indiquer qu'une opération de calcul est en cours.
- Dans le mode Examen, le délai de mise hors tension automatique est fixé à environ 60 minutes.
- Le tableau ci-dessous montre de quelle manière certaines opérations affectent le mode Examen.


Si vous faites ceci :	La calculatrice demeure en mode Examen.	Les données saisies en mode Examen sont conservées.
Mettre la calculatrice hors tension, puis sous tension	Oui	Oui
Appuyer sur le bouton RESTART	Oui	Non
Retirer les piles de la calculatrice	Oui	Non
Supprimer les données de la mémoire principale	Oui	Non

• Quitter le mode Examen

Il existe trois manières de quitter le mode Examen.

(1) Quitter le mode Examen en raccordant une autre calculatrice

1. Sur la calculatrice qui se trouve en mode Examen (calculatrice A), accédez au mode **LINK**, puis appuyez sur **F4** (CABL) **F2** (3PIN).
2. Utilisez le câble SB-62 disponible en option pour raccorder la calculatrice A à une autre calculatrice qui ne se trouve pas en mode Examen (calculatrice B).

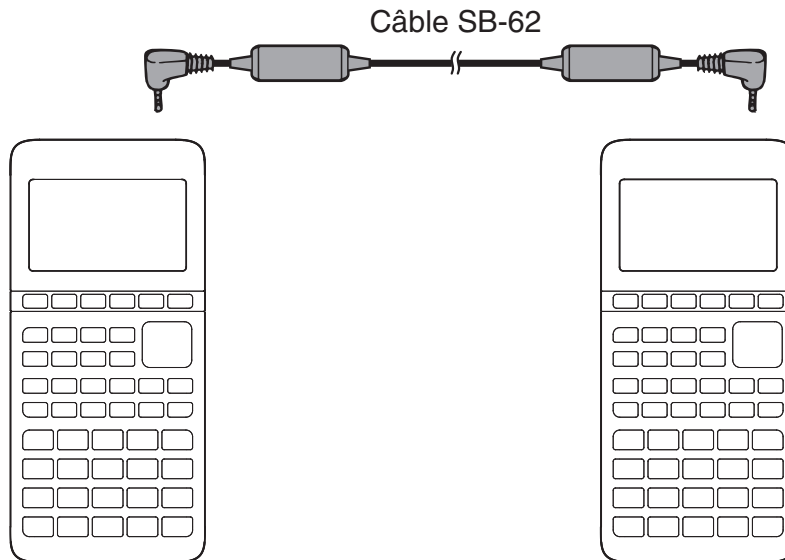

3. Sur la calculatrice A, appuyez sur **F2** (RECV).
4. Sur la calculatrice B*¹, accédez au mode **LINK**, puis appuyez sur **F3** (EXAM) **F1** (UNLK) **F1** (Oui).

- Vous pouvez également transférer des données de la calculatrice B à la calculatrice A.

Exemple : Pour transférer des données de configuration sur la calculatrice A

1. Sur la calculatrice B, accédez au mode **LINK**, puis appuyez sur **F1** (TRAN) **F1** (MAIN) **F1** (SEL).
2. Utilisez **▼** et **▲** pour sélectionner « SETUP ».
3. Appuyez sur **F1** (SEL) **F6** (TRAN) **F1** (Oui).

*¹ Calculatrice avec fonction Mode Examen


(2) Quitter le mode Examen en raccordant un ordinateur

1. Utilisez le câble USB pour raccorder la calculatrice qui se trouve en mode Examen à un ordinateur.
2. Lorsque la boîte de dialogue « Sélectionner Mode Connexion » s'affiche sur la calculatrice, appuyez sur la touche **F1** de la calculatrice.
3. Sur l'ordinateur, ouvrez le disque dur de la calculatrice.
4. Sur l'ordinateur, copiez ou supprimez tout fichier qui se trouve sur le disque dur de la calculatrice.

5. Mettez fin à la connexion entre la calculatrice et l'ordinateur.

- La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche lorsque vous sortez du mode Examen.



```
  Quitter  
le Mode Examen  
  
Redémarrer et  
restaurer mémo.  
Appuyer: [EXIT]
```

- L'icône  disparaît de l'écran et la LED d'état du mode Examen s'éteint lorsque la calculatrice quitte le mode Examen.

• Affichage de l'aide du mode Examen

Vous pouvez afficher l'aide du mode Examen en mode **LINK**.

 (EXAM)  (ENTR)... Affiche l'aide relative à l'accès au mode Examen.

 (EXAM)  (APP)... Affiche l'aide relative aux modes et fonctions désactivés dans le mode Examen.

 (EXAM)  (EXIT)... Affiche l'aide relative à la fermeture du mode Examen.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA1903-A

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.