


# “ENDLESS”

## ENDLESS LOFT

## ENDLESS LOFT PLUS

De plaatsklare deur met 5/6 “**verdoken**” scharnieren en “**magnetisch**” slot!

**Deurgeheel ZONDER deurlijsten.**  
Blok-kader wordt mee met de muur bepleisterd.

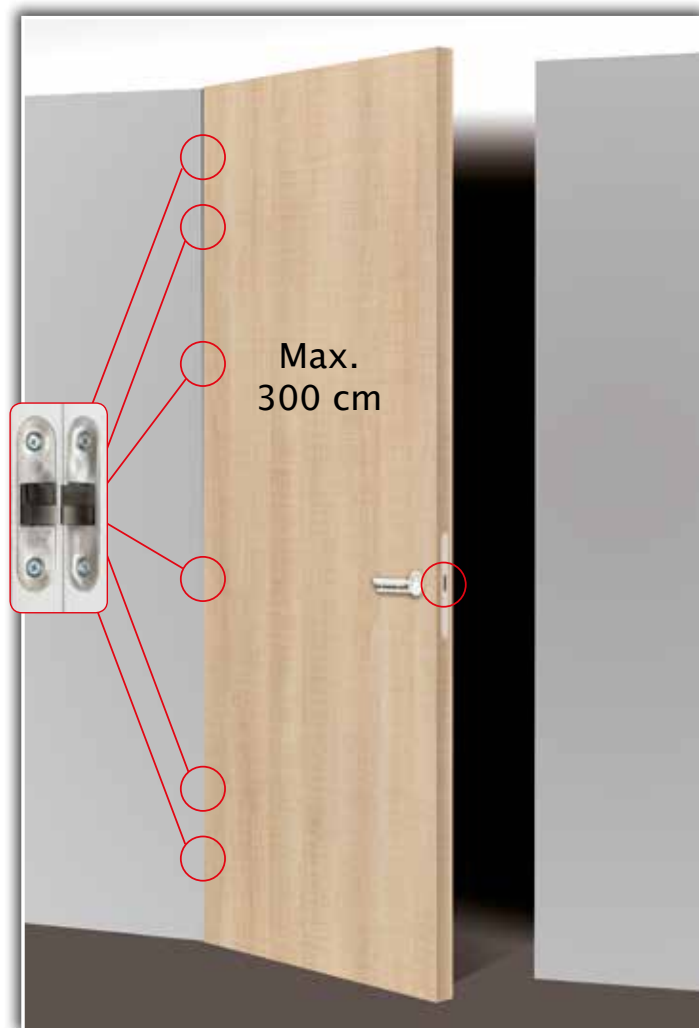

Porte prête à poser – charnières 5/6 “**masquées**” et serrure “**magnétique**”!

**Bloc-porte SANS chambranles.**

*Le bloc-cadre est plâtré avec le mur.*

### ENDLESS : HOE BESTELLEN? ENDLESS : COMMENT COMMANDEZ?

Plaatsklaar  
Deurblad

**1**

Feuille de porte  
prête à poser

+

Plaatsklare  
Deurkast

**2**

Ebracement  
prêt à poser

=



## ENDLESS : HOE BESTELLEN? ENDLESS : COMMENT COMMANDEZ?



Deurblad **voorgefreed**,  
klaar om te plaatsen:  
*Panneau de porte préforé,  
prêt à poser :*



PLAATSKLARE  
DEURKAST  
ZONDER DEURLIJSTEN  
  
*EBRASEMENT  
PRÊT À POSER  
SANS CHAMBRANLES*



## HOE KIES JE DE JUISTE DEURHOOGTE EN BREEDTE? COMMENT CHOISIR LA BONNE HAUTEUR ET LARGEUR DE PORTE?

### DEURBLAD - FEUILLE DE PORTE

klinkhoogte - 115,75cm - hauteur poignée  
Deurbladvulling: honingraat - structure: alvéolaire

Bij bestelling dient de **HOOGTEMAAT MAX. 300CM** van het deurblad **VERMELD** te worden.  
Deurblad en deurkast worden van hoogte gemaakt in het fabriek THYS  
Deurblad hoogte = opening plafond/vloer min 9mm  
Deurkast hoogte = opening plafond /vloer min 3mm (spatie vloer 1mm, spatie plafond 2mm)

Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.  
La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine THYS  
Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 9mm  
Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm ( jeux sol 1 mm, jeux plafond 2 mm )

### DEURKAST - EBRASEMENT

Bij bestelling dient de **hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden**.  
**Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar**  
Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la **hauteur de l'ébrasement doit être mentionnée**.  
**Ebraseмент raccourci à hauteur porte et prêt à poser**  
Hauteur ébrasement = hauteur plafond/sol minus 3mm

De spatie, 6mm tot 25mm,  
tussen blokkader en muur  
wordt na plaatsing deurgeheel  
toegepleisterd.

*L'espace, de 6mm à 25mm,  
entre le bloc-cadre et le mur  
sera plâtré après placement du  
bloc porte*

Deurbreedte <i>Largeur de la porte</i>		Opening van muur tot muur / <i>Ouverture du mur au mur</i>
		INVISIBLE LOFT
630 mm	→	706 → 742 mm
680 mm	→	756 → 792 mm
730 mm	→	806 → 842 mm
780 mm	→	856 → 892 mm
830 mm	→	906 → 942 mm
880 mm	→	956 → 992 mm
930 mm	→	1006 → 1042 mm

# “ENDLESS LOFT / ENDLESS LOFT PLUS”

## DEURBESLAG - QUINCAILLERIE

1

INCLUSIEF  
INCLUS

Magnetisch slot met baardsleutel  
Serrure magnétique avec clé panneton



De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen. Zij heeft geen uitstekende lip.

La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans l'ébrasement. Elle n'a pas de lèvres qui sort de l'ébrasement.

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
444826	19,83	24,00

**U wenst een cilinderslot of een wc-slot ? Bestel extra!**  
*Souhaitez-vous une serrure cylindre ou une serrure WC ? Commande extra!*

	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Cilinder / cylindre	444802	23,97	29,00
WC	444819	23,97	29,00

2

INCLUSIEF  
INCLUS

5/6 x verdoken scharnieren  
5/6 x charnières “masquées”

Verpakking 1 stuks / Emballage 1 pieces		
Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
444833	24,38	29,50



3

INCLUSIEF  
INCLUS

VOOR EEN PERFECTE PLAATSING ! - 18 x Regelbare afstandschroeven  
POUR UN MONTAGE PARFAIT ! - 18 x Vis de réglage de distance

4

INCLUSIEF  
INCLUS


Uitvoering Loft: Akoustische dichtingsstrip (6 meter)  
Finition Loft: Joint acoustique (6 metres)

Om esthetische redenen is het sleutelgat in het deurblad niet doorgeboord. Indien gewenst kan het sleutelgat door de plaatser geboord worden zodat het deurblad met de bijgeleverd dag/nacht sleutel kan gebruikt worden.


*Pour des raisons esthétiques, le trou pour la clé de serrure n'est pas fraisé dans la porte. Le trou pour la clé de serrure peut être fraisé par le placeur de telle façon que la feuille de porte puisse être fermée avec la clé fournie.*

**ENDLESS LOFT DOOR**

Blok-kader 28 mm te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.  
Bloc-cadre 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

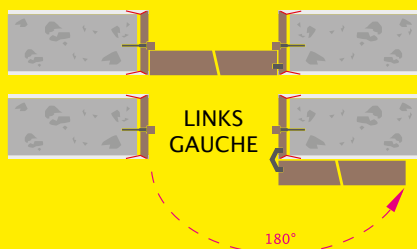**NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND  
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE**
LINKS  
GAUCHE

180°

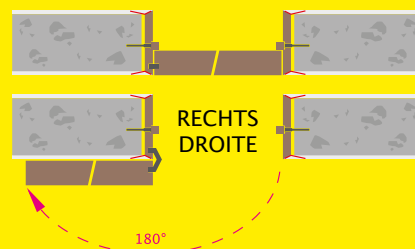RECHTS  
DROITE

180°

**2 benen deurkast TREKKEND LINKS  
2 jambes ébraseмент TIRANTE GAUCHE**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
<b>op maat sur mesure</b>	73 mm	683157	202,48	245,00
	90 mm	683171	202,48	245,00
	100 mm	683195	202,48	245,00
	110 mm	683218	202,48	245,00
	125 mm	683232	202,48	245,00
	165 mm	683256	206,61	250,00
	215 mm	683270	219,01	265,00
	400 mm	683294	247,93	300,00

Plaatsklare  
Deurkast

2

Ebraseмент  
prêt à poser
**2 benen deurkast TREKKEND RECHTS  
2 jambes ébraseмент TIRANTE DROITE**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
<b>op maat sur mesure</b>	73 mm	683164	202,48	245,00
	90 mm	683188	202,48	245,00
	100 mm	683201	202,48	245,00
	110 mm	683225	202,48	245,00
	125 mm	683249	202,48	245,00
	165 mm	683263	206,61	250,00
	215 mm	683287	219,01	265,00
	400 mm	683300	247,93	300,00

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébraseмент doit être mentionnée.

Ebraseмент raccourci à hauteur porte et prête à poser

Hauteur ébraseмент = hauteur plafond/sol minus 3mm

**KWALITEIT  
WINT ALTIJD**


**18 BEVESTIGINGSPUNTEN  
IN MUUR**

**Deurkast inclusief:**

- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- 5/6 VERDOKEN scharnieren
- dichtingstrip
- 18 regelbare afstandschroeven

**Ebraseмент comprend:**

- Ebraseмент prêt à poser
- serrure MAGNÉTIQUE
- 5/6 Charnières MASQUÉES
- Joint acoustique
- 18 Vis de réglage de distance

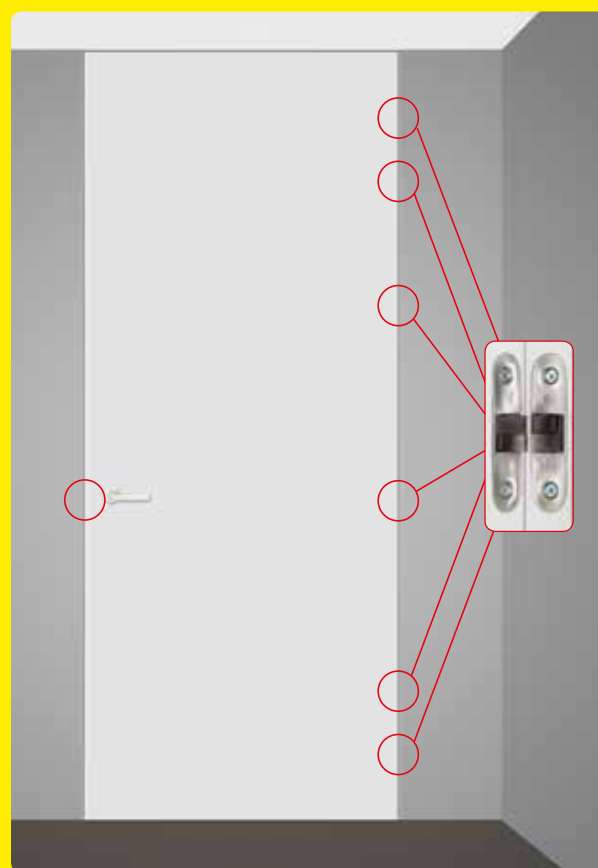

OP MAAT

DEURBLAD – TREKKEND  
FEUILLE DE PORTE – TIRANTE

SUR MESURE

Plaatsklaar  
Deurblad

1

Feuille de porte  
prête à poser

Bij bestelling dient de **HOOGTEMAAT MAX. 300CM** van het deurblad **VERMELD** te worden.  
Deurblad en deurkast worden van hoogte gemaakt in het fabriek THYS  
Deurblad hoogte = opening plafond/vloer min 9mm  
Deurkast hoogte = opening plafond /vloer min 3mm (spacie vloer 1mm, spacie plafond 2mm)

TE VERVEN  
À PEINDRE

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678252	678542	678702	678863	679020	247,11	299,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679808	679815	679822	679839	679846	247,11	299,00

PLATINA  
WIT/BLANC

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678320	678689	678849	679006	679167	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680644	680651	680668	680675	680682	326,45	395,00

GLANZEND WIT  
BLANC BRILLANT

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678269	678566	678726	678887	679044	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679921	679938	679945	679952	679969	326,45	395,00

ARDENNE OAK

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
711645	711669	711683	711706	711720	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
711652	711676	711690	711713	711737	326,45	395,00

PURE OAK

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678313	678665	678825	678986	679143	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680521	680538	680545	680552	680569	326,45	395,00

MARNE OAK

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678290	678627	678788	678948	679105	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680286	680293	680309	680316	680323	326,45	395,00

ELZAS OAK

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678276	678580	678740	678900	679068	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680040	680057	680064	680071	680088	326,45	395,00

LOIRE OAK

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678283	678603	678764	678924	679082	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680163	680170	680187	680194	680200	326,45	395,00

PROVENCE OAK


LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678306	678641	678801	678962	679129	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680408	680415	680422	680439	680446	326,45	395,00


# ENDLESS LOFT PLUS DOOR

Blok-kader 28 mm te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.  
Bloc-cadre 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

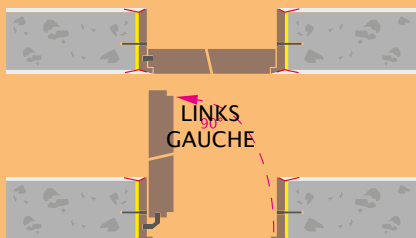

LINKS  
GAUCHE

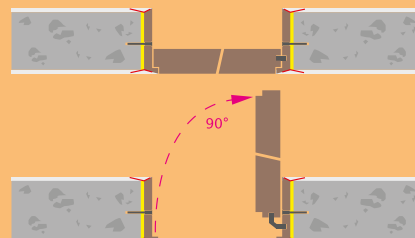

RECHTS  
DROITE

2 benen deurkast DUWEND LINKS 2 jambes ébrasement POUSSANTE GAUCHE				
Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
<b>op maat sur mesure</b>	73 mm	678344	243,80	295,00
	90 mm	678368	243,80	295,00
	100 mm	683072	243,80	295,00
	110 mm	683096	243,80	295,00
	125 mm	683119	243,80	295,00
	165 mm	678375	247,93	300,00
	215 mm	683133	264,46	320,00
	400 mm	678382	289,26	350,00

Plaatsklare  
Deurkast

2

Ebrasement  
prêt à poser

2 benen deurkast DUWEND RECHTS 2 jambes ébrasement POUSSANTE DROITE				
Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
<b>op maat sur mesure</b>	73 mm	678511	243,80	295,00
	90 mm	678528	243,80	295,00
	100 mm	683089	243,80	295,00
	110 mm	683102	243,80	295,00
	125 mm	683126	243,80	295,00
	165 mm	678498	247,93	300,00
	215 mm	683140	264,46	320,00
	400 mm	678504	289,26	350,00

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébrasement doit être mentionnée.

Ebrasement raccourci à hauteur porte et prête à poser

Hauteur ébrasement = hauteur plafond/sol minus 3mm

## KWALITEIT WINT ALTIJD


## 18 BEVESTIGINGSPUNTEN IN MUUR

### Deurkast inclusief:

- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- 5/6 VERDOKEN scharnieren
- 18 regelbare afstandschroeven

### Ebrasement comprend:

- Ebrasement prêt à poser
- serrure MAGNÉTIQUE
- 5/6 Charnières MASQUÉES
- 18 Vis de réglage de distance

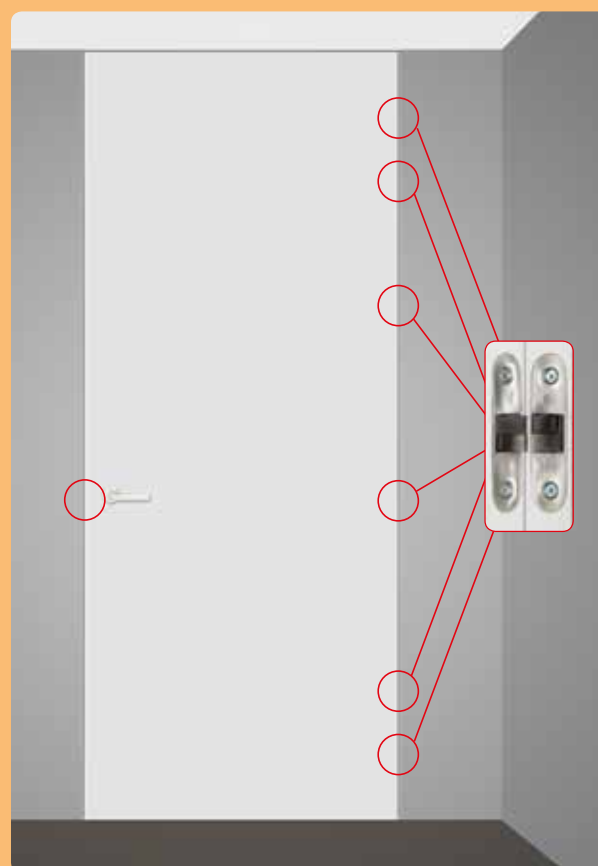

**OP MAAT****DEURBLAD – DUWEND  
FEUILLE DE PORTE – POUSSANTE****SUR MESURE**Plaatsklaar  
Deurblad**1**Feuille de porte  
prête à poser

Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.  
La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine THYS  
Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 9mm  
Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

**TE VERVEN  
À PEINDRE****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678399	678535	678696	678856	679013	<b>288,43</b>	<b>349,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679747	679754	679761	679778	679785	<b>288,43</b>	<b>349,00</b>

**PLATINA  
WIT/BLANC****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678467	678672	678832	678993	679150	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680583	680590	680606	680613	680620	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**GLANZEND WIT  
BLANC BRILLANT****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678405	678559	678719	678870	679037	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679860	679877	679884	679891	679907	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**ARDENNE OAK****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
711546	711560	711584	711607	711621	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
711553	711577	711591	711614	711638	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**PURE OAK****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678450	678658	678818	678979	679136	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680460	680477	680484	680491	680507	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**MARNE OAK****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678436	678610	678771	678931	679099	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680224	680231	680248	680255	680262	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**ELZAS OAK****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678412	678573	678733	678894	679051	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679983	679990	680002	680019	680026	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**LOIRE OAK****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678429	678597	678757	678917	679075	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680101	680118	680125	680132	680149	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**PROVENCE OAK****LINKS – GAUCHE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678443	678634	678795	678955	679112	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

**RECHTS – DROITE**

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680347	680354	680361	680378	680385	<b>367,77</b>	<b>445,00</b>

# ENDLESS LOFT / LOFT PLUS

SPECIFIEKE PLAATINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

## EENVOUDIGE PLAATSIING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .  
Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

**Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur**

**Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte**

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:

**2. THYS regelbare afstandschroeven (18 stuks) (Ref. 263397).**

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven , de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur , een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 9 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 9 x evenredige verdeeld slotkant

**3. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)**

**Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!!  
GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.**

Zet het kassenment definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de deurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

**4. THYS HECHTMIDDEL (REF. 772639)**

Bestrijk de zijkanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.

6. Voegband

Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.

8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

**Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur**

**Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.**

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale :

**2. 18 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)**

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. (porte ouvrante intérieure, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieure, poussante: dans l'ébrasement)
- 9 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 9 x côté serrure à distance égale

**3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)**

**Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!**

**UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.**

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

**4. PRODUIT DE SUTURAGE THYS (Réf. 772639)**

Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

6. Bande de raccord

Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

