

Oliver Liebel
John Martin Ungar



OpenLDAP


Galileo Computing 

Errata OpenLDAP

Leider haben sich einige kleinere Fehler in das Buch »OpenLDAP« eingeschlichen, für die wir uns entschuldigen möchten. Die korrekten Darstellungen finden Sie hier aufgelistet.

Seite 38

Abbildung 2.1, »Aufbau des DIT der Laufzeit-OpenLDAP-Konfiguration«:

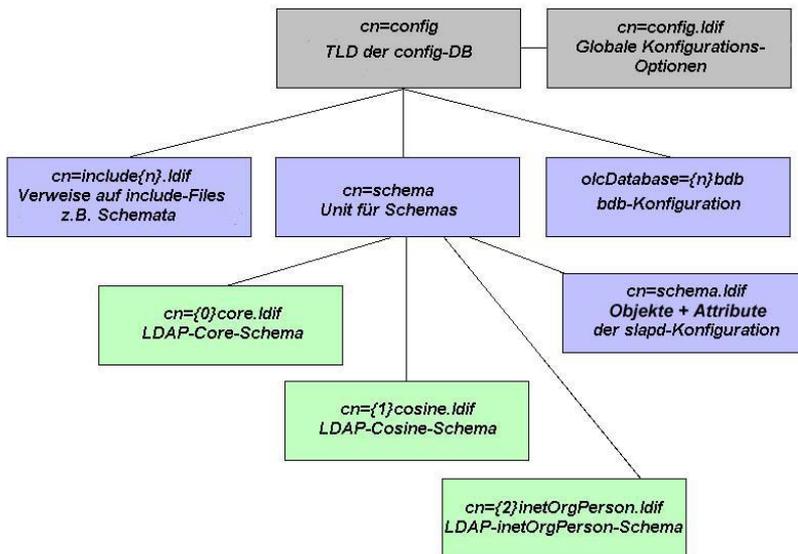

Seite 71

In der ersten Zeile des Listings muss der Backslash am Ende entfallen.

Seite 206

Falls das Overlay `refint` nicht korrekt arbeitet, sollten Sie ggf. die Kommata zwischen den `refint_attributes` entfernen.

Seite 219

Die vierte und fünfte Zeile des Listings müssen lauten:

```
passdb backend = ldapsam:"ldap://ldapslave.local.site
                ldap://ldapmaster.local.site"
```

Seite 262

Die Auflistung zum Thema Debugging muss ab dem dritten Punkt folgendermaßen aussehen:

- ▶ Ist saslauthd gestartet?
- ▶ Postfix in chroot-Umgebung:
 - ▶ Wurde saslauthd entsprechend angepasst?
 - ▶ Was ergibt der Test per testsaslauthd?
- ▶ Wurde der Systemuser Postfix der Gruppe sasl zugeordnet?

Beispieldateien

In einigen der ldap.conf-Dateien (*libldap*, *Client*) ist ggf. folgende Einstellung gesetzt: `DEREF ALWAYS`. Dies kann unter Umständen in Verbindung mit `syncrepl` zu Problemen führen. Abhilfe: Auskommentieren oder auf `DEREF NEVER` setzen.