


Timo Ortiz

SAP® Interactive Forms by Adobe®

Bonuskapitel »HTTP-Services für BRFplus identifizieren«

© Rheinwerk Verlag GmbH, Bonn 2020
ISBN 978-3-8362-7545-3

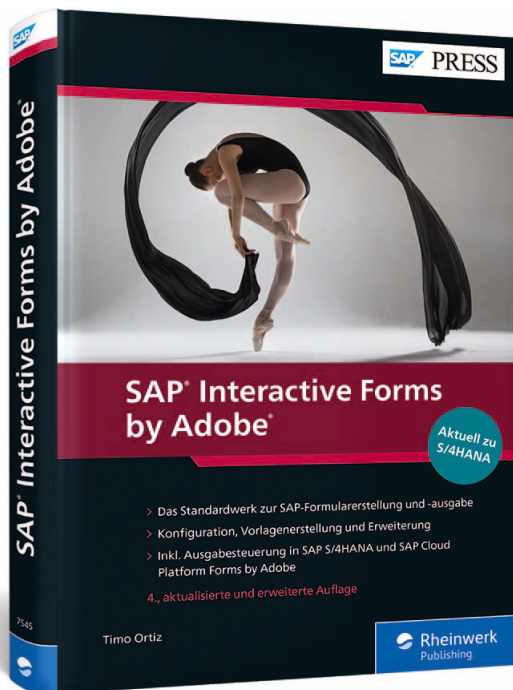

Bonuskapitel

HTTP-Services für BRFplus identifizieren

Als Grundlage für die Pflege von Transaktion OPD (Geschäftsregeln für die Ausgabeparameterfindung definieren) wird in SAP S/4HANA das Framework BRFplus genutzt. Es benötigt verschiedene HTTP-Services, die Sie zunächst freizuschalten müssen, um die Nutzung des Frameworks in einem Webbrowser zu ermöglichen.

Dass noch HTTP-Services freigeschaltet werden müssen, erkennen Sie an der Fehlermeldung »403 Forbidden« beim Aufruf der Transaktion OPD. Sie können wie folgt identifizieren, welche Services noch aktiviert werden müssen:

1. Aktivieren Sie die Entwicklertools Ihres Webbrowsers, z. B. Google Chrome. Dies ist in vielen Fällen über die Taste **F12** bzw. über die Anpassungen und Einstellungen Ihres Webbrowsers möglich.
2. In dem sich öffnenden Menü wählen Sie **Weitere Tools • Entwicklertools** (siehe [Abbildung 1](#)).

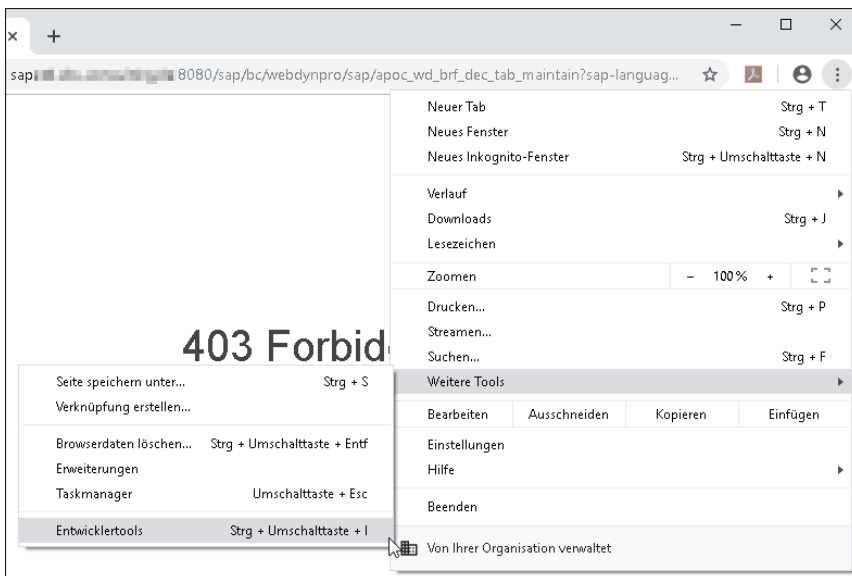


Abbildung 1 Auswahl der Entwicklertools in Google Chrome

3. Wählen Sie den Karteireiter **Network** innerhalb der Entwicklertools aus (siehe Abbildung 2).

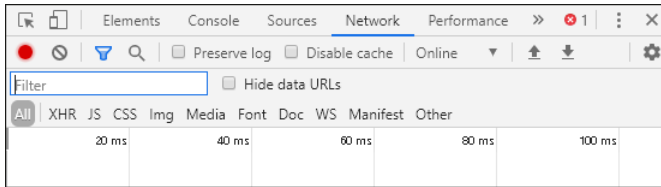


Abbildung 2 Netzwerkeinstellungen innerhalb der Entwicklertools

4. Aktualisieren Sie die Seite Ihres Webbrowsers. Hierdurch wird die Anzeige in den Entwicklertools ebenfalls aktualisiert. Der HTTP-Service, der zu der Fehlermeldung »403 Forbidden« führt, wird rot markiert (siehe Abbildung 3). In unserem Beispiel handelt es sich um den HTTP-Service `apoc_wd_brf_dec_tab_maintain`. Dieser HTTP-Service ist Bestandteil der Aufruf-URL und somit auch einer der ersten HTTP-Services, die angesprochen werden.

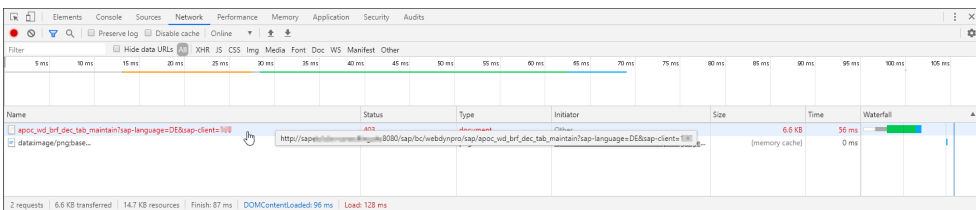


Abbildung 3 Entwicklertools fehlerhaftem HTTP-Service nach der Aktualisierung der Seite

Sie können diesen Service nun aktivieren, wie in Abschnitt 14.1.1, »HTTP-Services für BRFPplus aktivieren«, beschrieben.