

Supported by  **Red Hat**



StornierungsgebuehrenErmitteln

DMN Model Documentation

Namespace: https://kiegroup.org/dmn/_4F0837E0-E2E6-4525-94F0-FD847866997C

Generated on: 25 July 2023


Generated by: wbadmin

Generated from: StornierungsgebuehrenErmitteln

Table of Contents

1. StornierungsgebuehrenErmitteln - DMN model
2. StornierungsgebuehrenErmitteln - Data Types
3. StornierungsgebuehrenErmitteln - DRD components

1. StornierungsgebuehrenErmitteln - DMN model

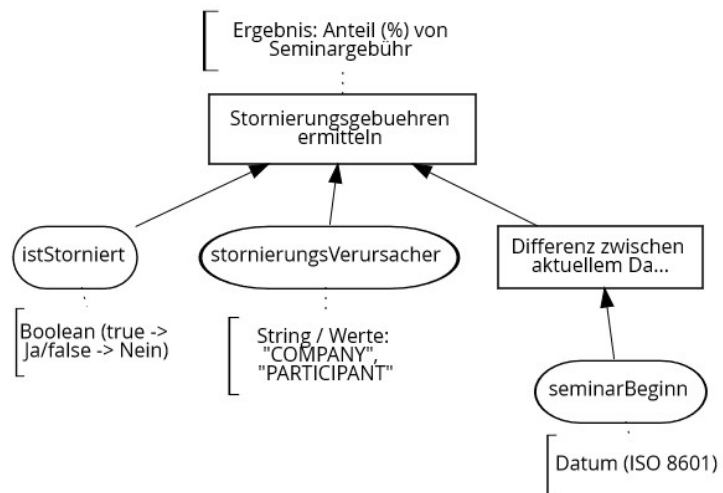

2. StornierungsgebuehrenErmitteln - Data Types

No data types.

3. StornierungsgebuehrenErmitteln - DRD components

› Stornierungsgebuehren ermitteln (number)

No related links.

U	den aktuellem Datum und Seminarbeginn (number)	istStorniert (boolean)	stornierungsVerursacher (string)	stornierungsgebuehren ermitteln (number)	annotation-1
1	-	false	-	0	Keine Stornierung liegt vor
2	-	true	"COMPANY"	0	
3	[-4..0]	true	"PARTICIPANT"	100.0	
4	(-14..-5]	true	"PARTICIPANT"	0.75	
5	<=-14	true	"PARTICIPANT"	0	

› istStorniert (boolean)

No related links.

› stornierungsVerursacher (string)

No related links.

› Differenz zwischen aktuellem Datum und Seminarbeginn bestimmen (number)

No related links.

Differenz zwischen aktuellem Datum und Seminarbeginn bestimmen
(number)

```
(today() - date (seminarBeginn) ) / duration ("P1D")
```

› seminarBeginn (date)

No related links.
